

ADATLAP

MDZ 300 – szerelőlemez hőszigetelő burkolatba

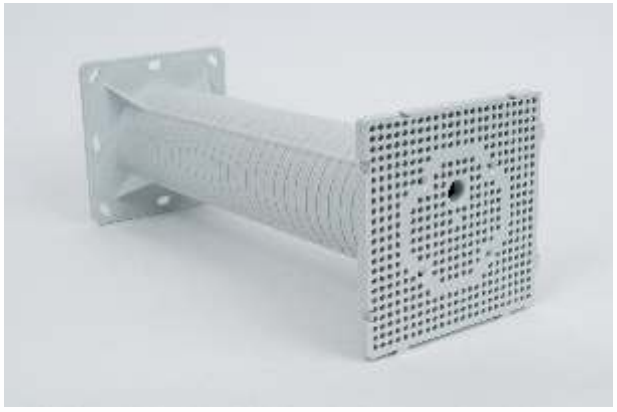

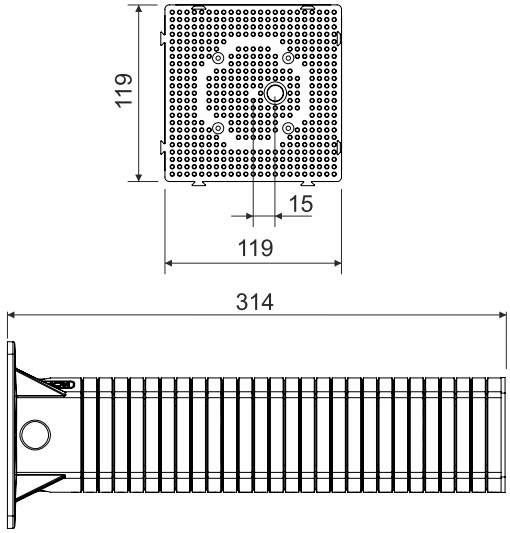

termék leírás:: 400 V feszültségű elosztórendszerhez tervezve

elektromos berendezések (kültéri lámpák, mozgásérzékelők, 400 V-os dugaljak stb.) felszereléséhez, 50–300 mm vastagságú hőszigeteléssel ellátott épülethomlokzatokra

megszünteti a hőhidakat

40 N terhelhetőség 180 mm faltávolságnál

több szerelőlap használatával tetszőleges méretű felület alakítható ki

a csomag minőségi tipliket és csavarokat tartalmaz a szereléshez

a szerelőlaphoz 4-5 mm átmérőjű csavarok alkalmasak

masszív, tartós kivitel

szerelési videó megtekinthető a www.kopos.com weboldalon

anyag: PP

szín: szürke

önkioltó: igen,30ph-n belül

hőmérsékleti ellenállás: -25 - +60 °C

forró hurok teszt: 850 °C

alapanyag tűzállósági osztálya: A1-F

súly: 421 g

szabványok: ČSN EN 60670-1, ČSN EN IEC 60670-1 ed. 2:21

raktározás: ČSN 64 0090



MDZ 300_KB – az egyes szerelőlapok külön kartondobozba vannak csomagolva

Újrahasznosítási kódok:

5 PP doboz

21 PAP karton

40 FE csavarok

⚠ FIGYELMEZTETÉS

A termékek használatával kapcsolatos kockázatok:

A helytelen elektromos szerelés tüzet okozhat – javasoljuk, hogy a bekötést kizárólag jogosult szakember végezze.

Kövesse a gyártó összeszerelési utasításait az összeszerelési utasításoknak és a videóknak megfelelően


A termék sérülése – ha a doboz láthatóan sérült, ne használja tovább.


Rendeltetésszerű és előrelátható használat mellett a beépített doboz nem jelent kockázatot a fogyasztók számára.

KOPOS KOLÍN a.s., Havlíčkova 432, 280 02, Kolín IV, Česká republika

3-03/08/2026

MDZ 300_KB – szerelési doboz beépítése hőszigetelésbe.

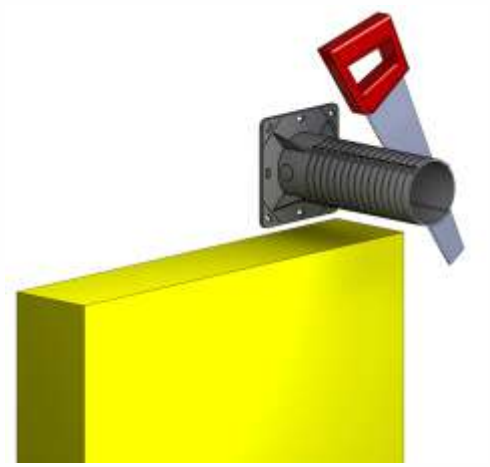

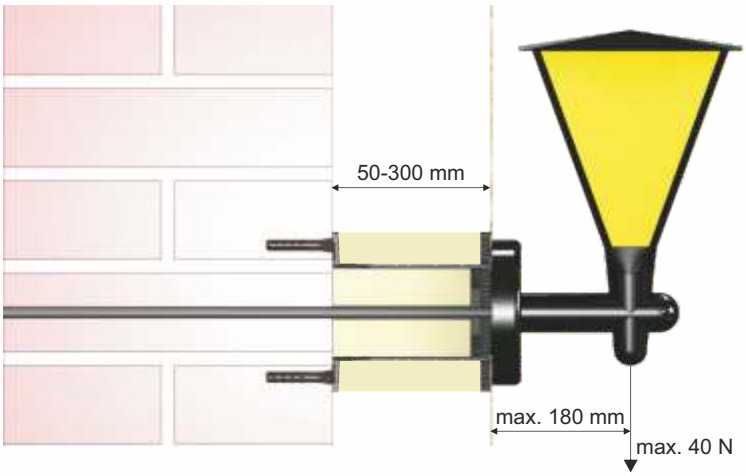

A szerelés előtt a hordozót – a beillesztett hőszigeteléssel együtt – a hőszigetelés vastagságának megfelelően le kell vágni.

A hordozót a fal típusától függően csavarokkal és tiplikkel kell rögzíteni.

400 V-os dugalj szerelése esetén javasolt a hordozót kémiai dübelekkel rögzíteni.

A kábelt áthúzzák a tartón, és behelyezik a megrövidített belső és külső szigetelést.

A szerelőlap végső rögzítését a mellékelt 4 csavarral kell elvégezni.



