
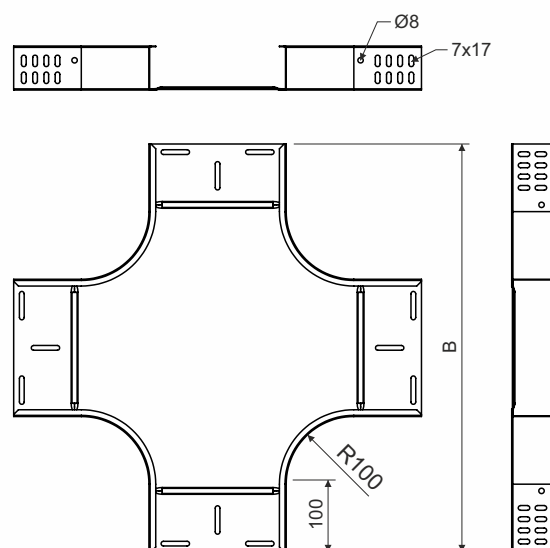


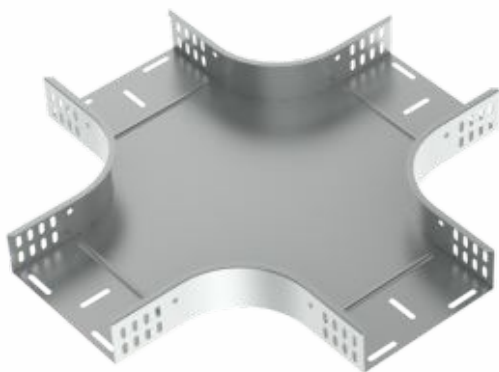

termékleírás:

A keresztidom a kábeltálcák összekapcsolására szolgál, ha azok egy szinten keresztezik egymást, JUPITER kábeltálcákon vagy azonos szélességű kábelletrákon.

A kapcsolat rögzítéséhez használja az NSM 6x10 csavart. A kábelek védelme érdekében a csavarfej a kábeltálca belső oldalán helyezkedik el.

F- és ZM-felületű tálcák esetében GMT felületkezelésű csavart kell használni.

felületkezelés:

S – Előhorganyzott az EN 10346 és EN 10143 szabványok szerint, 15–27 µm cinkréteg-vastagsággal.

F – Tűzhorganyzott az ČSN EN ISO 1461 szabvány szerint, átlagos cinkréteg-vastagság 45 µm (min. 35 µm).

ZM – Magnézium- és alumíniumötvözetet tartalmazó horganyzott acél az EN 10346 és EN 10143 szabványok szerint, védőréteg-vastagság 18–31 µm.

kereskedelmi egység: 1 db

szabványok: ČSN EN 61537:02

osztályozás :

ČSN 73 0895 P 90-R


DIN 4102-12 E 90

STN 92 0205 PS 90

Fire classification depends on the specific conditions of the cable tray, detailed in the catalog Systems with maintained functionality in fire

raktározás:

ČSN EN 60721-3-1

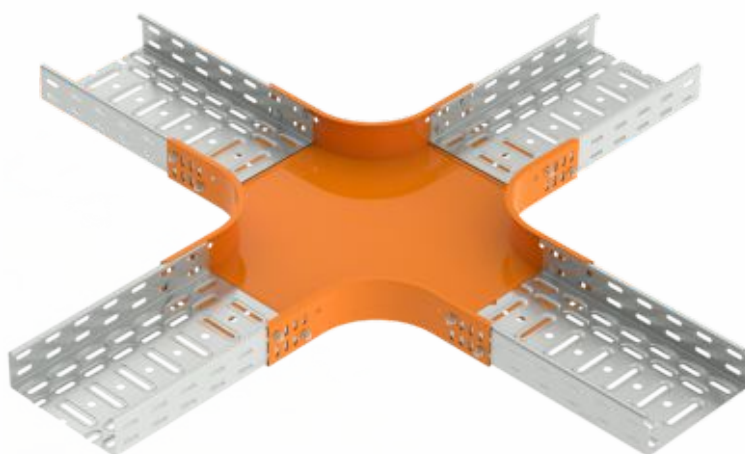

cikkszám	kábeltálca szélessége (mm)	kábeltálca magassága (mm)	B (mm)	lemezvastagság (mm)	súly (kg/db)	csavarok száma (db)	
KR 35X50_S	50	35	453	0,8	1,07	16	
KR 35X50_F					1,24		
KR 35X75_S	75	35	478	0,8	1,22	16	
KR 35X100_S	100	35	503	0,8	1,37	16	
KR 35X150_S	150	35	553	0,8	1,70	16	
KR 35X200_S	200	35	603	1,0	2,39	20	
KR 35X300_S	300	35	703	1,0	3,44	20	
KR 60X50_S	50	60	453	0,8	1,22	16	🔥
KR 60X50_F					1,41		🔥
KR 60x50_ZM					1,22		🔥
KR 60X75_S	75	60	478	0,8	1,37	16	🔥
KR 60X100_S	100	60	503	0,8	1,53	16	🔥
KR 60X100_F					1,77		🔥
KR 60x100_ZM					1,53		🔥
KR 60X150_S	150	60	553	0,8	1,85	16	🔥
KR 60X150_F					2,15		🔥
KR 60X200_S	200	60	603	1,0	2,55	20	🔥
KR 60X200_F					2,95		🔥
KR 60x200_ZM					2,55		🔥
KR 60X300_S	300	60	703	1,0	3,59	20	🔥
KR 60X300_F					4,17		🔥
KR 60x300_ZM					3,59		🔥
KR 60X400_S	400	60	803	1,0	4,80	24	🔥
KR 60X400_F					5,57		🔥
KR 60x400_ZM					4,80		🔥
KR 60X500_S	500	60	903	1,0	6,14	24	🔥
KR 60x500_ZM					6,14		🔥
KR 60X600_S	600	60	1003	1,2	9,02	24	🔥
KR 85X100_S	100	85	503	0,8	1,99	32	
KR 85X150_S	150	85	553	0,8	2,31	32	
KR 85X200_S	200	85	603	1,0	3,01	36	
KR 85X300_S	300	85	703	1,0	4,05	36	
KR 85X400_S	400	85	803	1,0	5,26	40	
KR 110X150_S	150	110	553	0,8	2,37	32	🔥
KR 110X150_F					2,75		🔥
KR 110X200_S	200	110	603	1,0	3,06	36	🔥
KR 110X200_F					3,55		🔥
KR 110x200_ZM					3,06		🔥
KR 110X300_S	300	110	703	1,0	4,12	36	🔥
KR 110X300_F					4,77		🔥
KR 110x300_ZM					4,12		🔥
KR 110X400_S	400	110	803	1,0	5,31	40	🔥
KR 110X400_F					6,61		🔥
KR 110x400_ZM					5,31		🔥
KR 110X500_S	500	110	903	1,0	6,66	40	🔥
KR 110X500_F					7,72		🔥
KR 110x500_ZM					6,66		🔥
KR 110X600_S	600	110	1003	1,2	9,54	40	🔥
KR 110X600_F					11,06		🔥



FIGYELMEZTETÉS

Vágásveszély

Bár a kábeltálcákat a lehető legnagyobb gondossággal gyártják az éles élek minimalizálása érdekében, a kábelemek szállításához, fogásához és kezeléséhez védőkesztyű viselése szükséges.

Áramütés veszélye

Mivel a kábeltartó rendszerek egyes elemei elektromosan vezető anyagból készülnek, tilos a rendszerrel feszültség alatt álló részek közelében dolgozni. A biztonsági előírások megszegése súlyos egészségkárosodást vagy halált okozhat.

Biztonságos használat

Normál és előrelátható használati körülmények között nem jelent kockázatot a fogyasztóra, feltéve, hogy a telepítés és a használat a telepítési útmutatónak megfelelően történik.

Újrahasznosítási kódok:



KR