
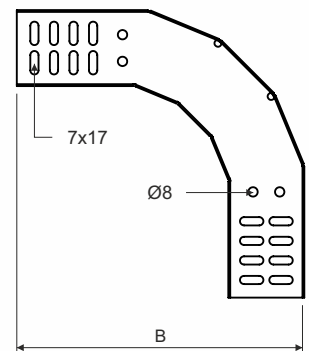




termékleírás:

A emelkedő idom a vízszintes és ferde (függőleges) kábeltálca közötti átmenetre szolgál. A könyök kábelletrákkal kombinálva is használható.

A kapcsolat rögzítéséhez használja az NSM 6X10 csavart. A kábelek védelme érdekében a csavarfej a kábeltálca belső oldalán helyezkedik el.

F- és ZM-felületű tálcák esetében GMT felületkezelésű csavart kell használni.

Ezek a termékek festett kivitelben is rendelhetők.

felületkezelés:

S – Előhorganyzott az EN 10346 és EN 10143 szabványok szerint, cinkréteg-vastagság: 15–27 µm

F – Tűzhorganyzott az ČSN EN ISO 1461 szabvány szerint, átlagos cinkréteg-vastagság: 45 µm (min. 35 µm)

ZM – Magnézium- és alumíniumötvözzel előhorganyzott acél az EN 10346 és EN 10143 szabványok szerint, védőréteg-vastagság: 18–31 µm.

kereskedelmi egység:

1 db

szabványok:

ČSN EN 61537:02

osztályozás :

ČSN 73 0895 P 90-R


DIN 4102-12 E 90

STN 92 0205 PS 90

A tűzállósági besorolás a kábeltálca konkrét feltételeitől függ, amelyeket a „Tűz esetén funkciómegőrző rendszerek” katalógus részletez.

raktározás:

ČSN EN 60721-3-1

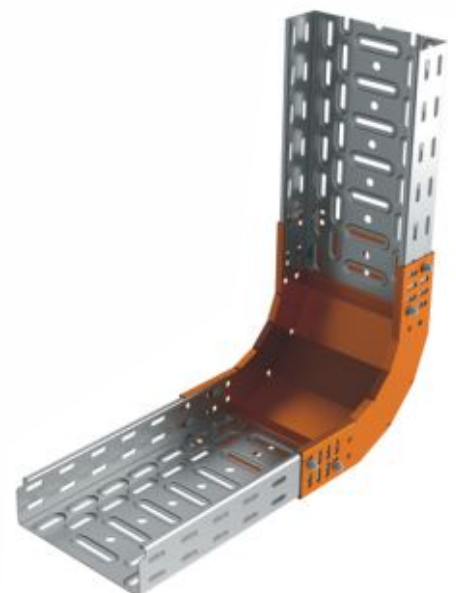

cikkszám	kábeltálca szélesség (mm)	kábeltálca magasság (mm)	B (mm)	fémlemez vastagsága (mm)	súly (kg/db)	csavarok száma a kapcsolathoz (db)	
SO 90X35X50_S	50	35	220	0,8	0,37	8	
SO 90X35X50_F					0,43		
SO 90X35X75_S	75	35	220	0,8	0,43	8	
SO 90X35X100_S	100	35	220	0,8	0,49	8	
SO 90X35X150_S	150	35	220	0,8	0,59	8	
SO 90X35X200_S	200	35	220	1,0	0,85	10	
SO 90X35X300_S	300	35	220	1,0	1,10	10	
SO 90X60X50_S	50	60	245	0,8	0,50	8	
SO 90X60X50_F				0,8	0,58		
SO 90X60X50_ZM				0,75	0,47		
SO 90X60X75_S	75	60	245	0,8	0,57	8	
SO 90X60X100_S	100	60	245	0,8	0,64	8	
SO 90X60X100_F				0,8	0,74		
SO 90X60X100_ZM				0,75	0,60		
SO 90X60X150_S	150	60	245	0,8	0,77	8	
SO 90X60X150_F					0,98		
SO 90X60X200_S	200	60	245	1,0	1,03	10	
SO 90X60X200_F					1,19		
SO 90X60X200_ZM					1,03		
SO 90X60X300_S	300	60	245	1,0	1,37	10	
SO 90X60X300_F					1,58		
SO 90X60X300_ZM					1,37		
SO 90X60X400_S	400	60	245	1,0	1,70	12	
SO 90X60X400_F					1,97		
SO 90x60x400_ZM					1,70		
SO 90X60X500_S	500	60	245	1,0	2,03	12	
SO 90x60x500_ZM					2,03		
SO 90X60X600_S	600	60	245	1,2	2,65	12	
SO 90X85X100_S	100	85	270	0,8	0,80	16	
SO 90X85X150_S	150	85	270	0,8	0,92	16	
SO 90X85X200_S	200	85	270	1,0	1,23	18	
SO 90X85X300_S	300	85	270	1,0	1,59	18	
SO 90X85X400_S	400	85	270	1,0	1,90	20	
SO 90X110X150_S	150	110	295	0,8	1,13	16	
SO 90X110X150_F					1,31		
SO 90X110X200_S	200	110	295	1,0	1,41	18	
SO 90X110X200_F					1,63		
SO 90X110X200_ZM					1,41		
SO 90X110X300_S	300	110	295	1,0	1,84	18	
SO 90X110X300_F					2,13		
SO 90X110X300_ZM					1,84		
SO 90X110X400_S	400	110	295	1,0	2,18	20	
SO 90X110X400_F					2,52		
SO 90X110X400_ZM					2,18		
SO 90X110X500_S	500	110	295	1,0	2,63	20	
SO 90X110X500_F					3,01		
SO 90X110X500_ZM					2,63		
SO 90X110X600_S	600	110	295	1,2	3,39	20	
SO 90X110X600_F					3,93		



FIGYELMEZTETÉS

Vágásveszély

Bár a kábeltálcákat a lehető legnagyobb gondossággal gyártják az éles élek minimalizálása érdekében, a kábelemek szállításához, fogásához és kezeléséhez védőkesztyű viselése szükséges.

Áramütés veszélye

Mivel a kábeltartó rendszerek egyes elemei elektromosan vezető anyagból készülnek, tilos a rendszerrel feszültség alatt álló részek közelében dolgozni. A biztonsági előírások megszegése súlyos sérülést vagy halált okozhat.

Biztonságos használat

Normál és előrelátható használati körülmények között nem jelent kockázatot a fogyasztóra, feltéve, hogy a telepítés és a használat a telepítési útmutatónak megfelelően történik.

újrahasznosítási kódok:



SO