


cikkszám	kábeltálca szélessége (mm)	A (mm)	B (mm)	H (mm)	anyagvastagság (mm)	súly (kg/db)	🔥
VKR 50_S					0,55	0,28	🔥
VKR 50_F	50	50	453	12	0,80	0,47	🔥
VKR 50_ZM					0,75	0,37	🔥
VKR 75_S	75	75	478	12	0,55	0,38	🔥
VKR 100_S					0,55	0,49	🔥
VKR 100_F	100	100	503	12	0,80	0,82	🔥
VKR 100_ZM					0,75	0,73	🔥
VKR 150_S	150	150	553	12	0,55	0,72	🔥
VKR 150_F					0,80	1,21	🔥
VKR 200_S					0,80	1,41	🔥
VKR 200_F	200	200	603	12	0,80	1,64	🔥
VKR 200_ZM					0,75	1,37	🔥
VKR 300_S					1,00	2,81	🔥
VKR 300_F	300	300	703	12	1,00	3,27	🔥
VKR 300_ZM					1,00	2,81	🔥
VKR 400_S					1,00	4,04	🔥
VKR 400_F	400	400	803	15	1,00	4,68	🔥
VKR 400_ZM					1,00	4,04	🔥
VKR 500_S					1,00	5,40	🔥
VKR 500_F	500	500	903	15	1,00	6,27	🔥
VKR 500_ZM					1,00	5,40	🔥
VKR 600_S	600	600	1003	15	1,00	6,30	🔥
VKR 600_F					1,00	7,30	🔥

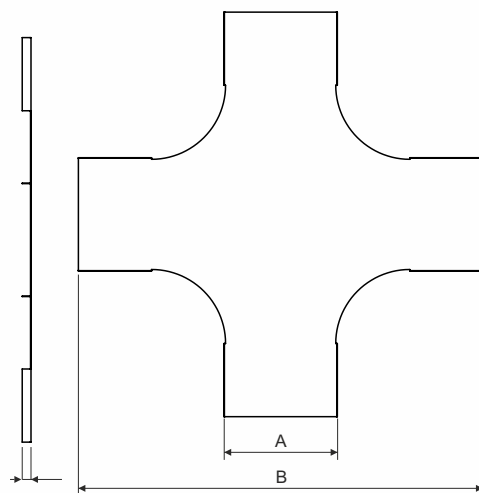

termékleírás:

Ez a fedél az átvezetés (keresztező elem) lefedésére szolgál.

A fedél rögzítéséhez 6 db VU vagy NUV fedélszorítót kell használni.

Ezek a termékek lakkozott kivitelben is rendelhetők.

felületkezelés:

S – Előhorganyozott az EN 10346 és EN 10143 szabványok szerint, 15–27 µm cinkréteggel

F – Tűzhorganyozott a ČSN EN ISO 1461 szabvány szerint, 45 µm (min. 35 µm) cinkréteggel

ZM – Magnézium- és alumíniumtartalmú bevonattal ellátott horganyozott acél az EN 10346 és EN 10143 szabványok szerint, 18–31 µm védőréteggel

kereskedelmi egység:

1 db

szabványok:

ČSN EN 61537:02

osztályozás 🔥:

ČSN 73 0895 P 90-R


DIN 4102-12 E 90

STN 92 0205 PS 90

A tűzvédelmi osztályba sorolás a kábeltálca specifikus feltételeitől függ, amelyeket a Tűz esetén működőképességüket megőrző rendszerek katalógus részletez.

raktározás:

ČSN EN 60721-3-1

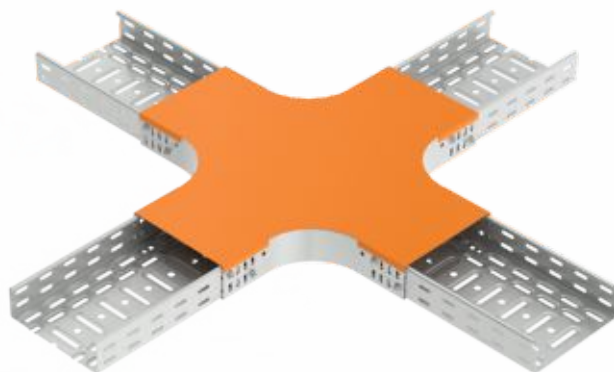

 FIGYELMEZTETÉS**Vágási sérülések**

Annak ellenére, hogy termékeinket a lehető legnagyobb gondossággal gyártjuk az élesebb élek minimalizálása érdekében, a kábelhordozó rendszer elemeinek szállításához, megfogásához és kezeléséhez mindig védőkesztyűt kell használni..

Áramütés veszélye

Mivel a kábelhordozó rendszer egyes elemei elektromosan vezető anyagból készülnek, feltétlenül tilos a rendszeren feszültség alatt lévő elektromos részek közelében dolgozni. A biztonsági előírások be nem tartása súlyos sérülést vagy halált okozhat.

Biztonságos használat

Rendeltetésszerű és előrelátható használat mellett nem jelent kockázatot a fogyasztó számára, feltéve hogy a megfelelő telepítést és használatot a szerelési útmutatóval összhangban végzik

újtrahasznosítási kódok:



VKR