



KOPOS

ÚJDONSÁGOK

2020 - 2022




ÚJDONSÁGOK

2020 - 2022

KP 68/D_KA

- forradalmasított szerelvénydoboz gumis bevezetőnyílásokkal
- tökéletes alacsony energiaigényű- és passzívházakhoz
- több szerelési hely
- 71 mm távolságban sorolható

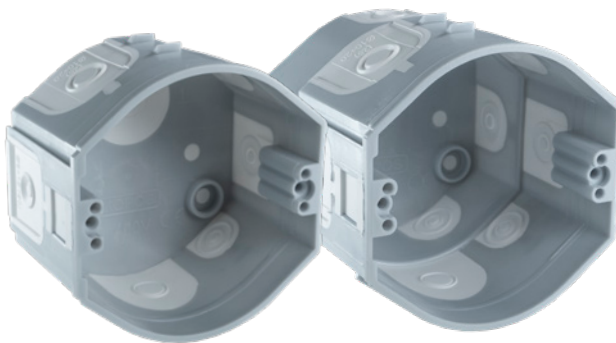


KPR 68/D_KA

- mély szerelvénydoboz gumis bevezetőnyílásokkal
- tökéletes alacsony energiaigényű- és passzívházakhoz is
- megfelelő nagyobb mélységű készülékekhez is
- 71 mm távolságban sorolható

KU 68-45_KA

- többcélú villanszerelési doboz a legtöbb hagyományos szerelvényhez vagy sorkapcsos szereléshez
- több szerelési hely
- 71 mm távolságban sorolható
- kompatibilis a KO 68 csavarmentes fedéllel

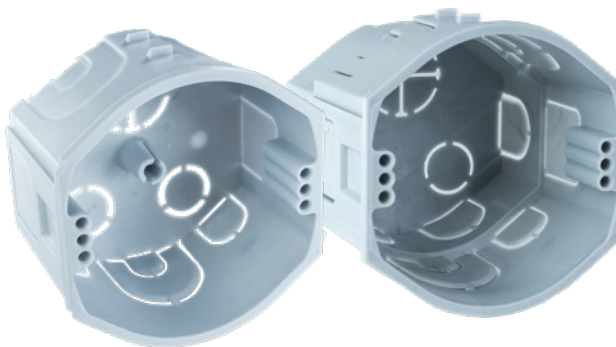

KPR 68-70_KA

- többcélú mély villanszerelési doboz mélyebb készülékekhez vagy nagyobb sorkapcsokhoz
- 71 mm távolságban sorolható

KU 68-45/HF_HA

- többcélú halogénmentes villanszerelési doboz középületekhez
- több szerelési hely
- 71 mm távolságban sorolható



KPR 68-70/HF_HA

- többcélú mélyített halogénmentes villanszerelési doboz középületekhez
- 71 mm távolságban sorolható



PK 170X65 D_HD

- a PK x65 széria új tagja
- két rekesz kétféle hálózat szereléséhez
- perforált belső fal
- halogénmentes verzióban is elérhető - PK 170X65 D HF_HD

PEKE 60 HF_HD



- halogénmentes válaszfal az X65 szériához
- 1 m-es szálakban kapható
- könnyű és gyors szerelés




LK 80X28 T_FB

VLK 80/T_FA

- új design fekete csatornáinkhoz illeszkedve
- Tango szerelvényekkel kompatibilis

FEKETE CSATORNÁK

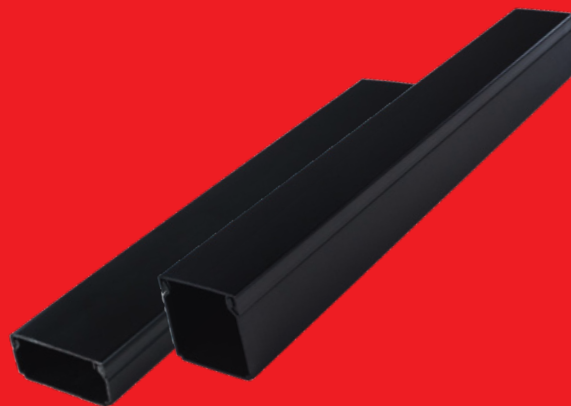

- elérhető méretek:
LHD 20X10_FD, LHD 20X20_FD,
LHD 40X20_FD, LHD 40X40_FD
and LH 60X40_FD
- idomokkal együtt
- UV-stabil alapanyagból készül

KEFZ 80_KB

KEFZ 80/VDZ_KB


- homlokzati hőszigetelésbe való szerelvénydoboz
- 2 szett: mindkettő tartalmazza a szerelvénydobozt és a kiegészítőket, a VDZ szett ezen kívül pedig a kézifúrót is
- minimum 80 mm vastag hőszigetelésbe utólag is rögzíthető
- polisztirol- és kőzetgyapot szigetelésekhez is megfelelő



MDFZ 80_KB

MDFZ 80/VDZ_KB

- szerelőlemez kisebb eszközökhöz (kamerák, szenzorok, kis lámpák)
- 2 szett: mindkettő tartalmazza a szerelőlemezt és a kiegészítőket, a VDZ szett ezen kívül pedig a kézifúrót is
- minimum 80 mm vastag hőszigetelésbe utólag is rögzíthető
- polisztirol- és kőzetgyapot szigetelésekhez is megfelelő

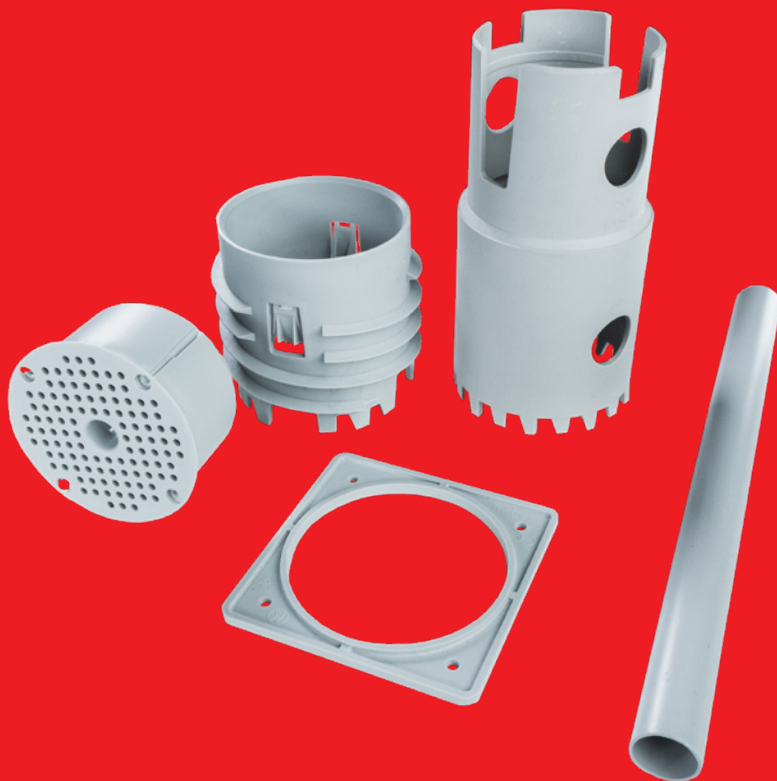

KSK 100_P04J

KSK 100_P06J

- gumis bevezetőnyílás IP66 védelemmel
- a csomag része a betondübel, rozsdamentes csavar, sorkapocs, és tartója
- a tartók segítségével a sorkapcsok könnyen rögzíthetőek




KPZ-1_PO

- szerelvénydoboz tűzveszélyes válaszfalakra EI15-EI120 tanúsítással
- megakadályozza a tűz terjedését a falon belülre
- halogénmentes kialakítás
- gumis bevezetőnyílások

INOXKL

- rozsdamentes kábellétrák
- elérhetőek 60 és 110 mm oldalfal magasságban
- perforált oldalfal és kereszttartók a könnyű szerelésért
- tartozékok is elérhetőek hozzá a komplett nyomvonal kialakításáért

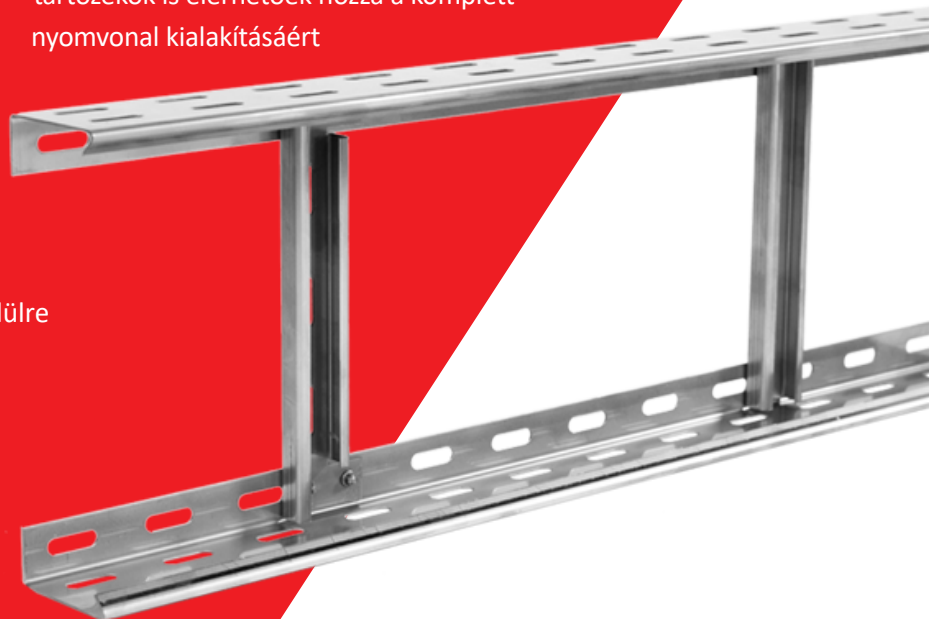

Kövessen minket, hogy ne maradjon le semmiről!



KOPOS

ÚJDONSÁGOK
KOMPLETT VÁLASZTÉK
TANÚSÍTÁSOK
TÁLCA NYOMVONAL TERVEZŐ
MŰSZAKI TÁMOGATÁS



KOPOS KOLÍN a.s.

FRISS HÍREK
ÚJDONSÁGOK
KARRIERLEHETŐSÉG
OKTATÁSOK



KOPOS KOLÍN a.s.

SZERELÉSI VIDEÓK
TERMÉKVIDEÓK

www.kopos.pl

SZERELÉSI VIDEÓK



KSK 100_P0xJ



KPZ-1_PO



KEFZ a MDFZ



PK X65

KOPOS ELEKTRO KFT.

Pallag utca 25
2120 Dunakeszi
Magyarország

+36 27 200 600
kopos@koposelektro.hu