
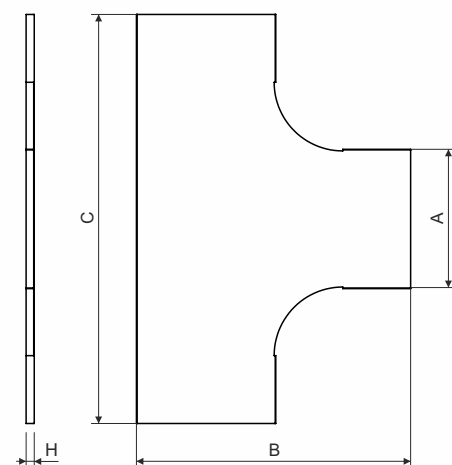


cikkszám	kábeltálca magassága (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	H (mm)	anyagvastagság (mm)	súly (kg/db)	🔥
VT 50_S						0,55	0,22	🔥
VT 50_F	50	50	254	453	12	0,80	0,36	🔥
VT 50_ZM						0,75	0,30	🔥
VT 75_S	75	75	279	478	12	0,55	0,30	🔥
VT 100_S						0,55	0,39	🔥
VT 100_F	100	100	304	503	12	0,80	0,65	🔥
VT 100_ZM						0,75	0,52	🔥
VT 150_S	150	150	354	553	12	0,55	0,57	🔥
VT 150_F						0,80	0,97	🔥
VT 200_S						0,80	1,14	🔥
VT 200_F	200	200	404	603	12	0,80	1,33	🔥
VT 200_ZM						0,75	1,05	🔥
VT 300_S						1,00	2,32	🔥
VT 300_F	300	300	504	703	12	1,00	2,69	🔥
VT 300_ZM						1,00	2,32	🔥
VT 400_S						1,00	3,40	🔥
VT 400_F	400	400	604	803	15	1,00	3,95	🔥
VT 400_ZM						1,00	3,40	🔥
VT 500_S						1,00	4,62	🔥
VT 500_F	500	500	704	903	15	1,00	5,36	🔥
VT 500_ZM						1,00	4,62	🔥
VT 600_S	600	600	804	1003	15	1,00	6,00	🔥
VT 600_F						1,00	6,96	🔥

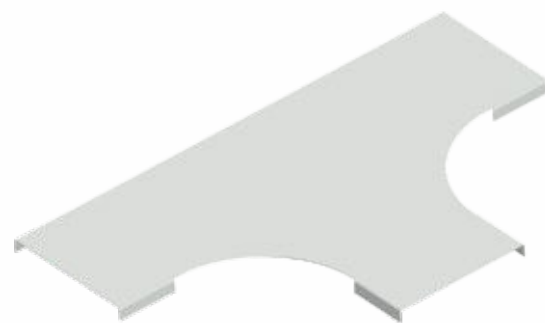

termékleírás:

Ezt a fedelet a T-idom lefedésére használják.

A fedél rögzítéséhez 6 db VU vagy NUV fedélrögzítő szükséges.

Ezek a termékek lakkozott kivitelben is rendelhetők.

felületkezelés:

S – Előhorganyozott az EN 10346 és EN 10143 szabványok szerint, 15–27 µm cinkréteggel

F – Tűzhorganyozott a ČSN EN ISO 1461 szabvány szerint, 45 µm (minimum 35 µm) cinkréteggel

ZM – Magnézium- és alumíniumtartalmú horganyozott acél az EN 10346 és EN 10143 szabványok szerint, 18–31 µm védőréteggel

kereskedelmi egység:

1 db

szabványok:

ČSN EN 61537:02

osztályozás 🔥:

ČSN 73 0895 P 90-R


DIN 4102-12 E 90

STN 92 0205 PS 90

A tűzállósági besorolás a kábeltálca konkrét kialakításától függ, amelyet a „Kábeltartó rendszerek – Tűzálló rendszerek” című katalógus részletez.

raktározás:

ČSN EN 60721-3-1

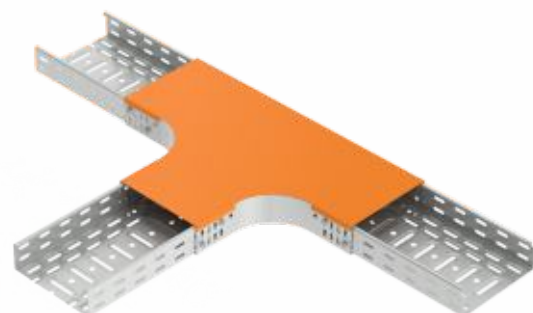



FIGYELMEZTETÉS

Vágásveszély

Bár a kábelcsatornákat a lehető legnagyobb gondossággal gyártják a élesebb élek minimalizálása érdekében, a kábelelemek hordásához, megfogásához és szereléséhez védőkesztyű viselése szükséges.

Áramütés veszélye

Mivel a kábelrendező rendszerek egyes elemei elektromosan vezető anyagból készülnek, alapvető fontosságú, hogy ne végezzenek munkát a rendszeren feszültség alatt álló elektromos részek közelében. A biztonsági előírások megsértése súlyos sérülést vagy akár halált is okozhat.

Biztonságos használat

Normál és előrelátható használati körülmények között a fogyasztókra nem jelent kockázatot, feltéve hogy a megfelelő telepítés és használat az útmutatóban leírtaknak megfelelően történik.

újrahasznosítási kódok:



T-idom fedél