




ÚJ

RENDSZER BETONBA

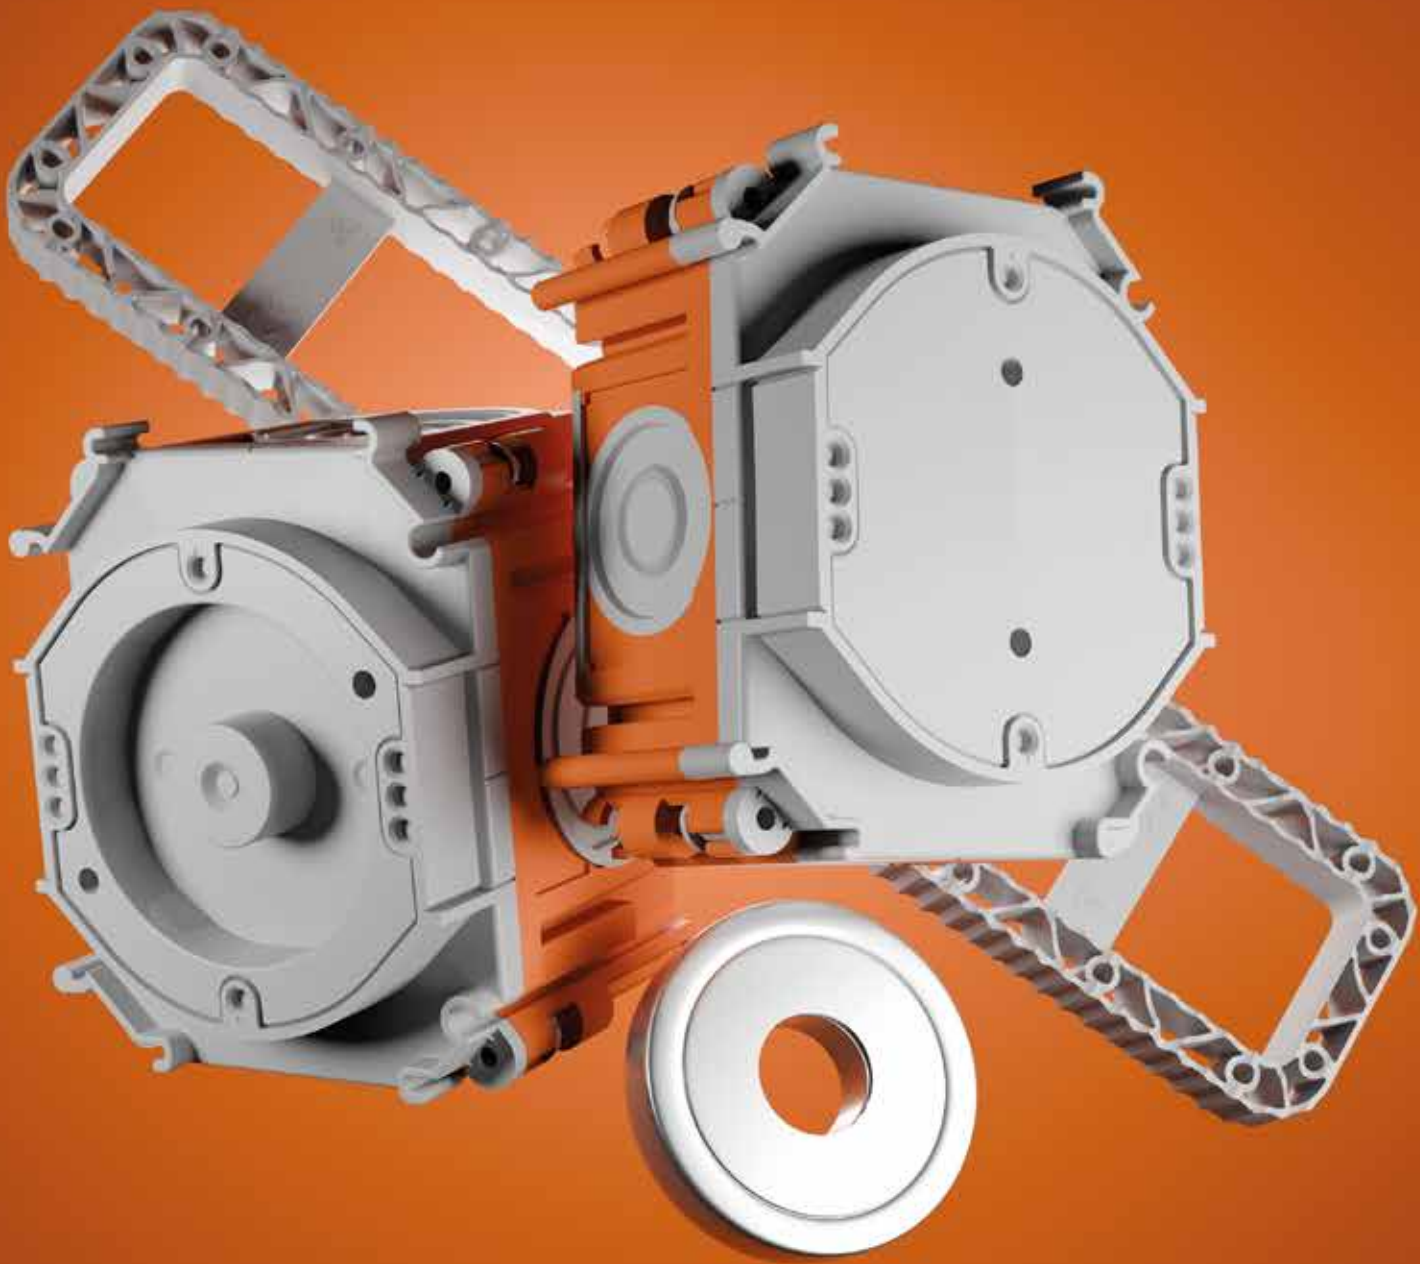


www.kopos.hu

ÚJ

RENDSZER BETONBA




- Nyolc típusú kötődoboz
- Zárt, kettős anyagú kialakítás
- Lehetőség a csatlakozásra 71 mm-es térközzel kombinált keretek esetén, valamint 90 mm-es egyedi eszközök esetén
- A rögzítési lehetőségek mágnessel, szögekkel, rögzítő füllel és ragasztással(a választott típustól függően)
- halogénmentes
- Doboz és fedél készlet egy cikkszám

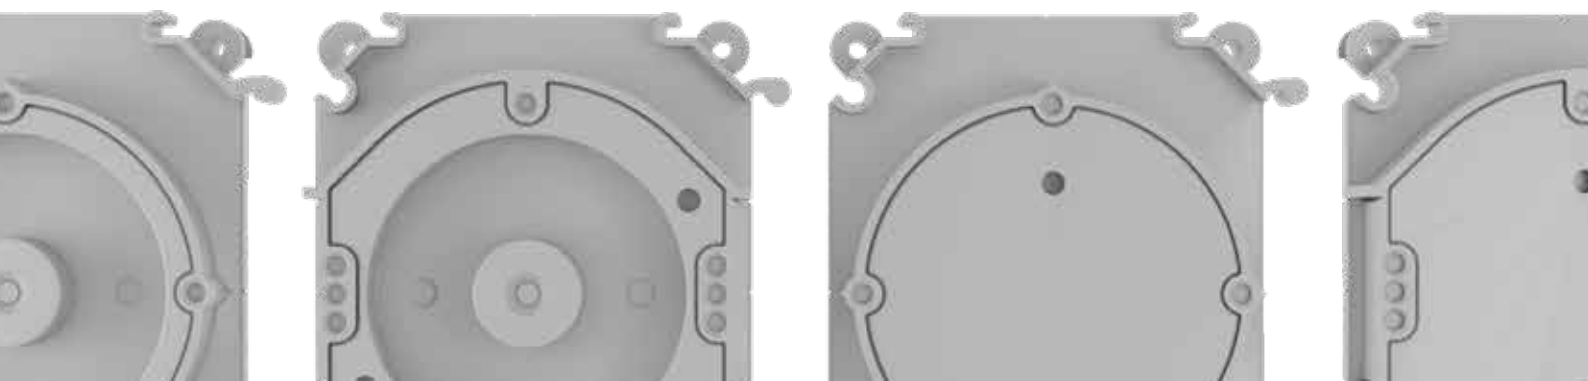


rögzítési
mód



Mágnes
Szög

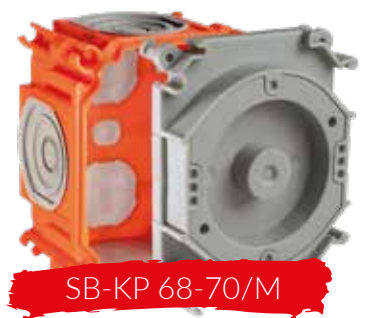

Szög
Ragasztó

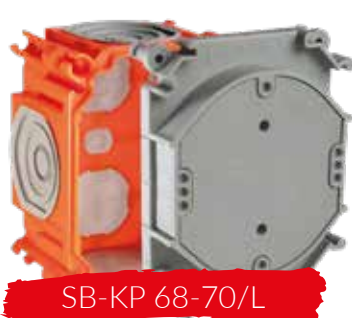

KIEGÉSZÍTŐK



SB-M1

- Rögzítő mágnes a dobozkészlethez, amelynek a nevében M betű szerepel
- Teherbírás 50 kg



KBP-8

- Acél rúd 6 mm átmérővel az ellentétes összeszerelések rögzítéséhez



SB-P 1

- Támaszték a dobozok ellenkező oldalon történő rögzítéséhez
- A rögzítés lehetséges mágnessel vagy szöggel



SB-MK 1

- rugalmas rögzítő fül a fémhálóra való rögzítéshez
- Alkalmos 15 mm-től 30 mm vagy 30 mm-től 50 mm-es betonacélokhoz.



SB-H 50
SB-H 70


- világítóberendezésekhez való csillárhorg
- Két méret a választott doboz mélységének megfelelően
- A csomagolás tartalmazza a fedelet




SB-ST 1

- alkatrész a csillárhorg rögzítéséhez
- Minden dobozhoz megfelelő

TERMÉK ÖSSZESZERELÉSE

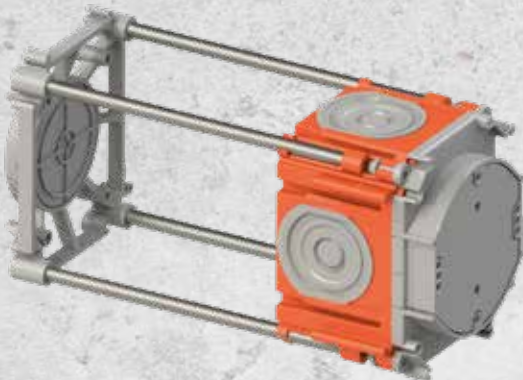

Példa a doboz rögzítésére a támaszték rendszer valamint 6 mm átmérőjű acélrudak segítségével

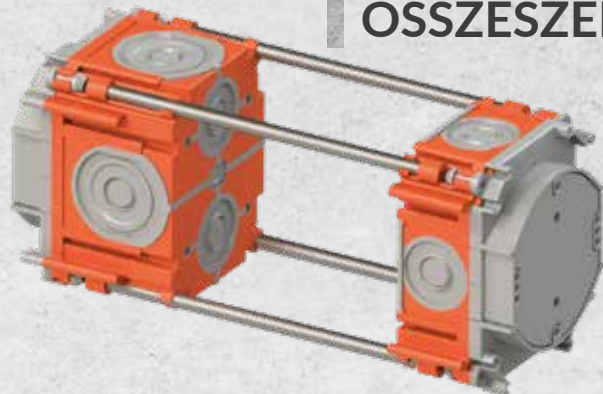

Példa a kétoldalú kötődobozok felszerelésére egy 6 mm átmérőjű acélrúd segítségével



Példa egy összeszerelésre, amelyet közvetlenül szerelnek fel a fémhálóra a rögzítőszárnyak segítségével

ÖSSZESZERELÉSI
INSTRUKCIÓK



www.kopos.hu