



KOPOS


SZERELÉSI ÚTMUTATÓ

MEREV CSÖVEK




1. A 15xx, 15xxHF, 40xx, 40xxHF, 80xx a 80xxHF sorozatú merev csövek csatlakoztatása.

Mindegyik cső egyik oldalán egy kialakított toldó van, amelybe a másik cső végét be lehet dugni.

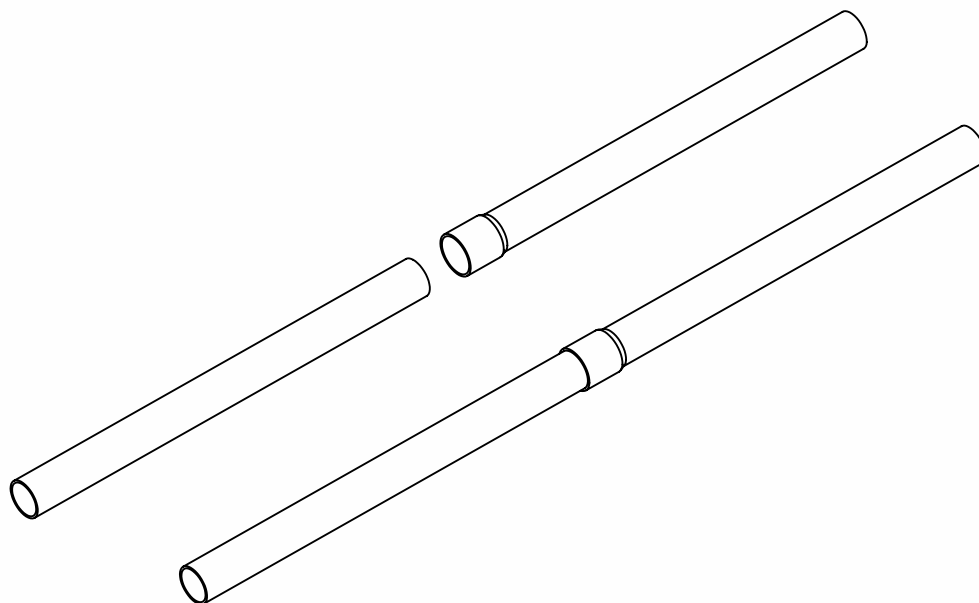**2. A kialakított toldó nélküli merev csövek csatlakoztatása**



A csöveket egy karmantyúval (02xx vagy 02xxHF) kell csatlakoztatni, amelybe a csöveket mindkét oldalról behelyezzük.

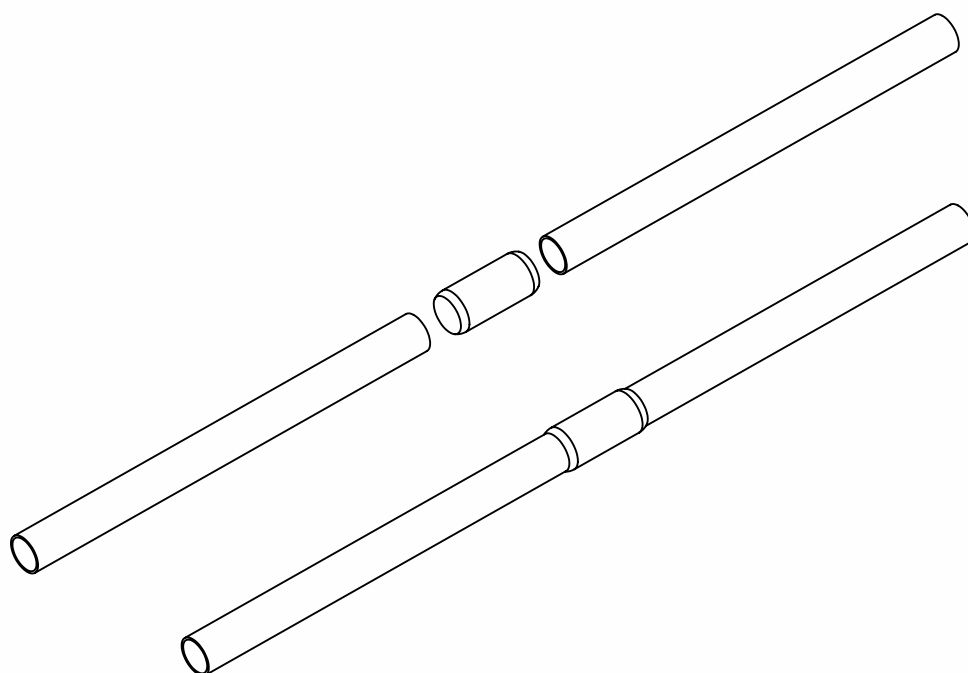

3. Merev csövek rögzítése a belső térben


A csöveket szorítással rögzítik a bilincsekbe (53xx, 53xxHF). A bilincsek közötti maximális távolságot a táblázat mutatja.

Csőátmérő		mm	16	20	25	32	40	50	63
A bilincsek közötti távolság	vízszintes nyomvonal	mm	600	650	700	750	800	850	900
	függőleges nyomvonal	mm	800	850	900	950	1000	1050	1100

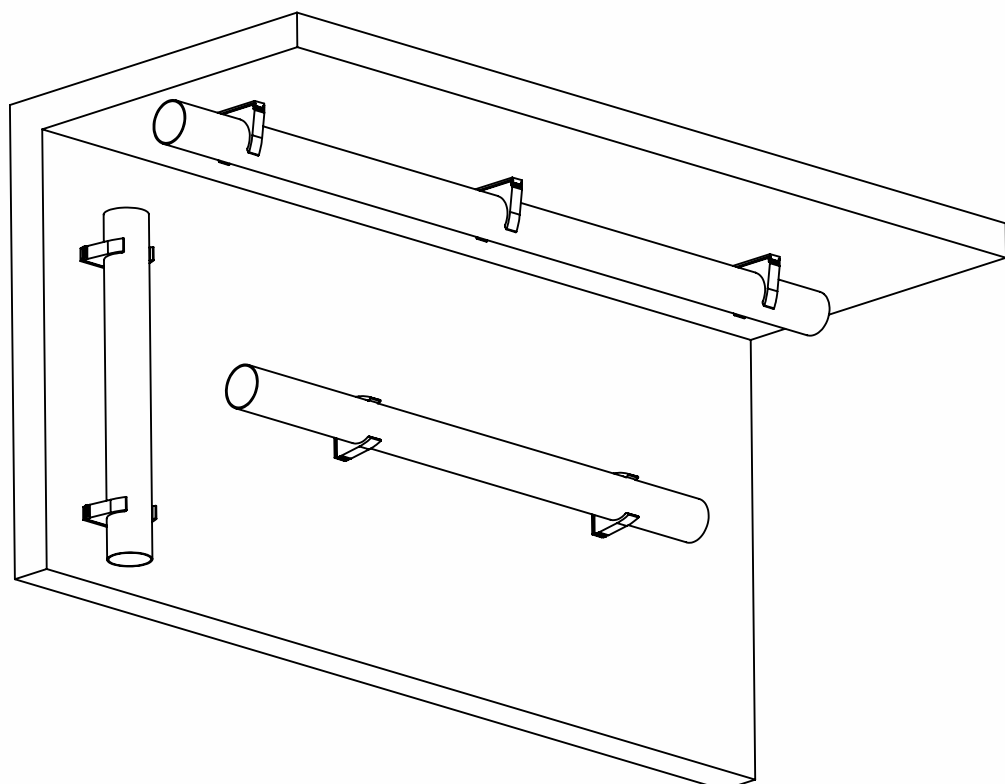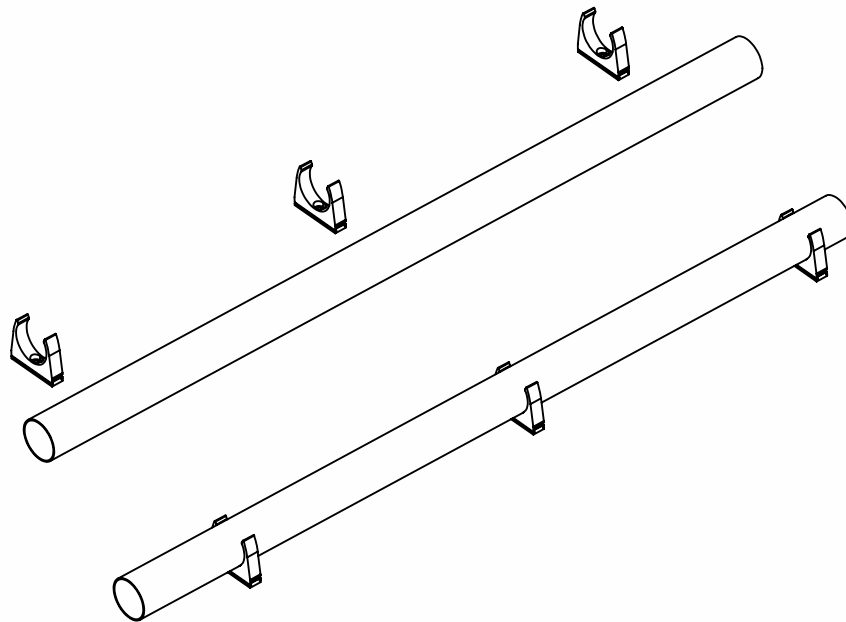


4. A merev UV-csövek (15xxHF FA, 40xxHF FA, 80xxHF FA) rögzítése kültéren

A csöveket be kell pattintani az 53xxHF FB bilincsekbe. A bilincsek közötti maximális távolság 500 mm.

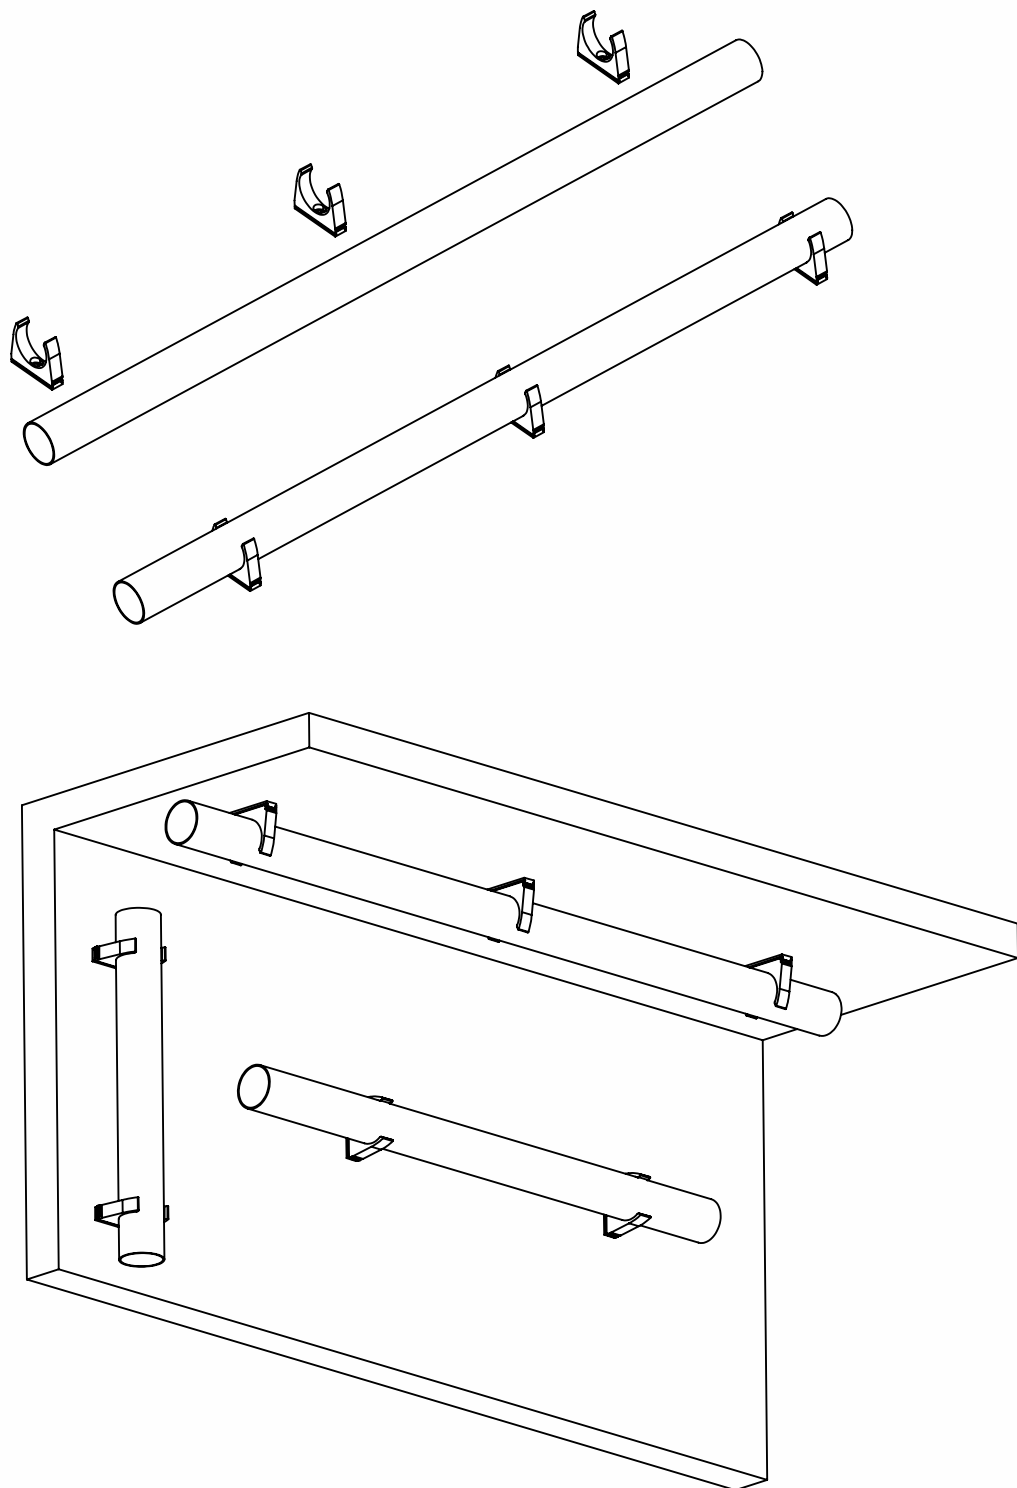


5. A nyomvonal fordítása könyökkel

A 90 °-os elfordulás csatlakozókönyökkel (41xx vagy 41xxHF) végezhető el. A csatlakozó könyökébe a merev cső, toldó nélkül van behelyezve.

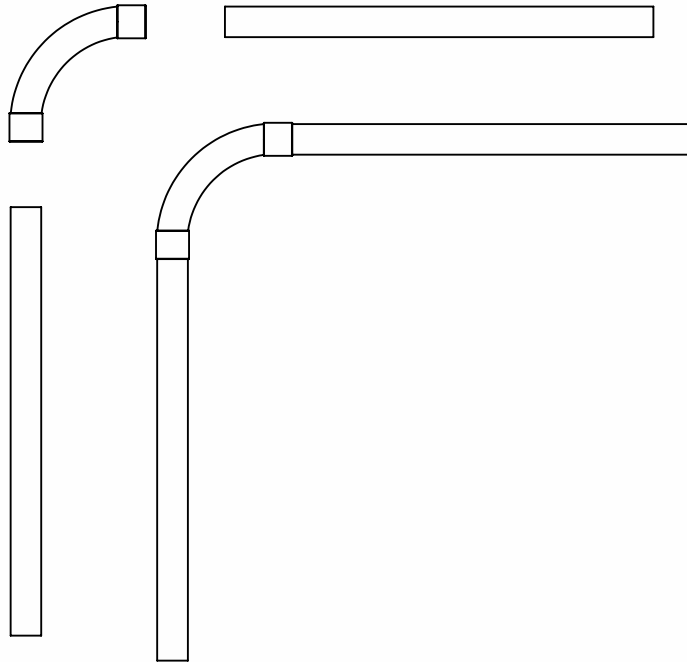

6. Nyomvonal fordítás rugalmas csővel

Egy 90 ° -os vagy egyéb kanyarodás is elkészíthető rugalmas cső segítségével. A kialakított toldó nélküli merev csövet a karmantyú egyik oldaláról, a másik oldalról pedig egy ugyanolyan átmérőjű rugalmas csövet vezetnek be.

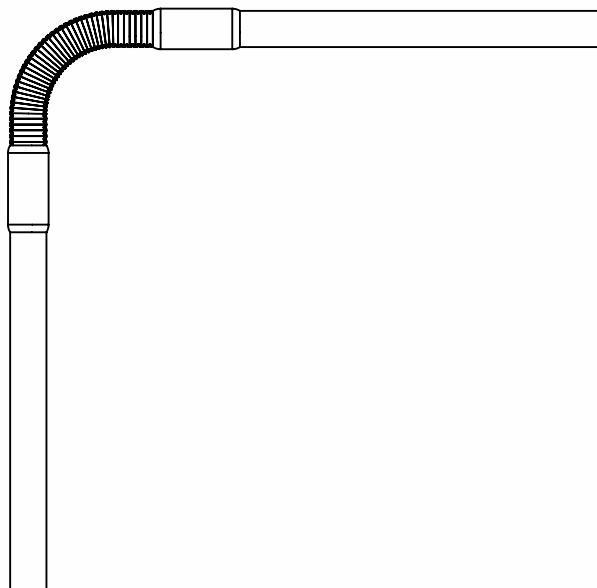

7. UV-stabil merev csövek szerelése

Az UV-stabil merev csövek kültéren telepíthetők, a következők szerint:

- a) a bilincsek közötti maximális távolság 500 mm
- b) a műanyagok tágulása miatt 12 méterenként kb. 300 mm-es rugalmas UV-stabil csövet kell felszerelni
- c) a cső végét (dobozban, világításnál,...) rugalmas, legalább 300 mm hosszú UV-stabil csővel kell elkészíteni.

Ahol a telepítést várhatóan erős napfénynek kell kitenni, például épületek tetején, parkolón stb., a legjobb megoldás horganyzott acélcsövekkel szerelni!

