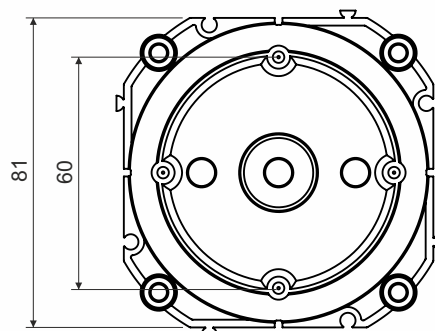



**termékleírás:**

KBT-1 vagy KBT-2 dobozokkal kompatibilis

80 mm-es sorolótávolság kialakítására alkalmas (Classic, Swing vagy Tango duplakeretes szerelvények esetén egymás mellett)
88 mm-esre növelhető a távolság a KBE-1 távtartóval (Classic, Tango és Swing szerelvények egymás melletti szerelésére 8 mm távolság tartása mellett)

a fedél a körmök segítségével rögzíthető a zsaluzatba

a beton megkötése után a kitörhető részek eltávolításával lehet a szerelési helyet kialakítani

ha a burkolat megkívánja, a következő kiemelőkeretek használhatóak a magasság növelésére: NRB 60/12, NRB 60/24

anyag: PP (halogénmentes)

szín: szürke

önkioltó: nem

hőmérsékleti tartomány: -5 - +60°C (rövid ideig +90°C)

izzóhurok teszt: 650 °C

építőanyag tűzvesélyességi osztály: A1

súly: 34 g

megfelel az EN 60 670-1 szabvány követelményeinek

tárolás: ČSN 64 0090

KBV-2_KB – 10 darabonként fóliázva, címkézve, 160 db / karton