


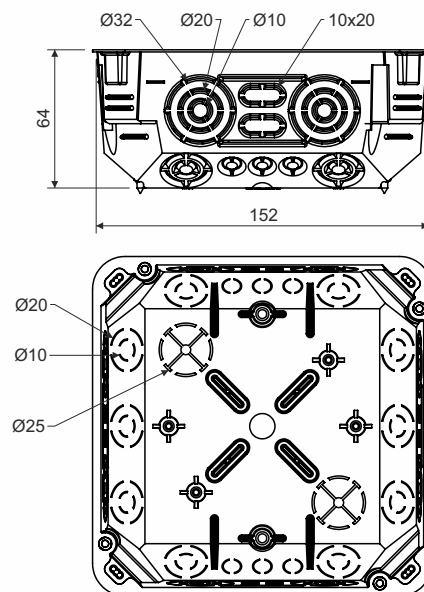

termékleírás:

- 400 V névleges feszültségig, és maximum 16 A névleges áramerősségig sok bevezetőnyílás kábel-vezetékek és védőcsövek bekötésére
- TS 35 sínnel szerelhető
- a fedél helyzete vízszintesen változtatható
- az oldalfalak kitörhetőek a kábelek könnyebb kezelhetősége érdekében
- a külső oldalon furatjelölőkkel ellátva
- tripla menetemelkedésű csavarokkal ellátott, így gyorsabban szerelhető

anyag: PVC (ólommentes)

szín: sárga

önkioltó: igen, 30 s

hőmérsékleti tartomány: -5 - +60 °C

izzóhurok teszt: 850 °C

építőanyag tűzveszélyességi osztály: A1-F

súly: 230 g

megfelel az EN 60 670-1 szabvány követelményeinek

tárolás: ČSN 64 0090

KO 125/1L_NA – a doboz a dupla menetemelkedésű szerelő- és rögzítőcsavarokkal szerelve, a V 125/1 fedéllel fóliázva és címkézve, 27 darab / karton

tartozékok:

- SP-96, S-96, S-66 sorkapocs
- EPS 2 EPH sorkapocs
- TYP015, TYP016, TYP017, TYP018 vezetékösszekötő
- TS35 sín

kiegészítő
szerszámok:

- VPT 40 körfúró
- VPTU univerzális furószár