
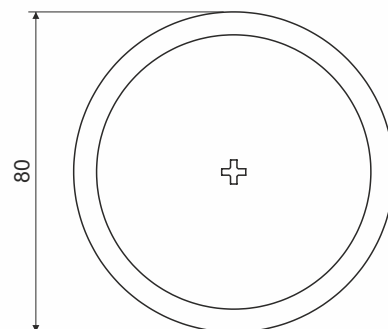


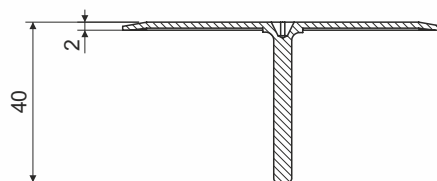

termékleírás: a KU 68-1901, KU 68-1902, KU 68-1903 és a KPM 64/LU dobozok fedésére

anyag: PVC

szín: fehér RAL 9003

önkioltó: igen, 30 s

hőmérsékleti tartomány: -5 - +60 °C

izzóhurok teszt: 850 °C

építőanyag tűzveszélyességi osztály: A1-F

súly: 13 g

megfelel az EN 60 670-1 szabvány követelményeinek

tárolás: ČSN 64 0090

KO 68\_HB – 100 darabonként zacskózva, a zacskók kartonozva