


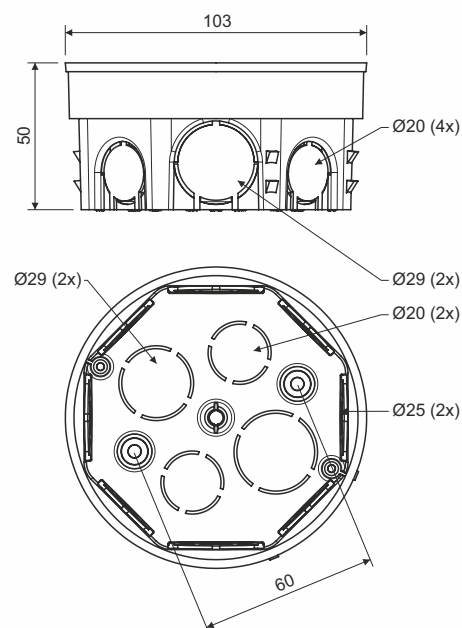

termékleírás: 400 V névleges feszültségig, és maximum 16 A névleges áramerősségig
a sok bevezetőnyílásnak köszönhetően nagyobb szerelésekhez is alkalmas
a kis körmök megakadályozzák a falból való kitépését
az egyedi kialakításának köszönhetően elegendő hely áll rendelkezésre a csatlakozók és sorkapocs bekötésére is

anyag: PVC

szín: szürke

önkioltó: igen, 30 s

hőmérsékleti tartomány: -5 - +60 °C

izzóhurok teszt: 850 °C

építőanyag tűzveszélyességi osztály: A1-D

súly: 92 g

megfelel az EN 60 670-1 szabvány követelményeinek

tárolás: ČSN 64 0090

KO 97/5_KA – 90 darabonként kartonozva, a dobozok és a fedelek külön csomagolva

tartozékok: ZV 97 vakfedél
S-96, SP-96 sorkapocs
TYP015, TYP016, TYP017, TYP018 vezetékösszekötő
TN 97 hosszabbító csavar