


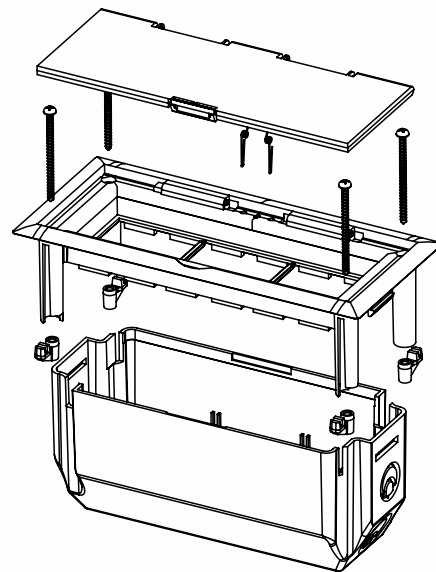

termékleírás: 500 V névleges feszültségig  
padlóba, álpadlóba (9-38 mm) vagy üreges falakba építhető  
gyors szerelés a rögzítőcsavaroknak köszönhetően  
a fedél megakadályozza a kábel-vezetékek elmozdulását  
max. 3 db 45x45 vagy max. 6 db 22,5x45 modul dugalj bekötésére, ajánljuk hozzá a Legrand, ABB, PEHA, Simon, Schneider Electric szerelvényeket  
a teljes szett méretei: 175 x 80 x 75 mm

anyag: PC-ABS (halogénmentes)

szín: világos szürke RAL 7035 / fehér RAL 9003 / titánium

önkioltó: igen, 30s

hőmérsékleti tartomány: -5 - +60 °C

izzóhurok teszt: 850 °C

építőanyag tűzvesélyességi osztály: A1-F

védettségi szint: IP 20

súly: 173 g

megfelel az EN 60 670-1, TP-KO-02/13 art. 15.101 a) megengedett eltérés 5.5 mm-ig szabvány követelményeinek

tárolás: ČSN 64 0090

KOPOBOX MINI L\_HB – 1 szett / karton, a keret és a fedlap színe – fehér RAL 9003

KOPOBOX MINI L\_KB – 1 szett / karton, a keret és a fedlap színe – világos szürke RAL 7035

KOPOBOX MINI L\_N1B – 1 szett / karton, a keret és a fedlap színe – titánium (rendelésre)

szerelési  
útmutató:

padlóba, álpadlóba vagy üreges falakba; furatméret: 164x67 mm  
a dobozon belül található bilincsekkel rögzíthetőek a kábelek  
a keret rápatintható a dobozra és behelyezhetőek az előkészített üregbe  
a kerethez mellékeljük a szerelőcsavarok és a lábakat  
a keretbe rögzíthetőek a modulszerelvények  
a fedlap a csavarokkal rögzíthető a keretre



video-instruction