



termékleírás: 400 V névleges feszültség  
 100-250 mm vastag hőszigetelő burkolatokban két vagy három szerelvény bekötéséhez  
 kiküszöböli a hőhidakat  
 a magas minőségű fali rögzítők, a szerelőcsavarok és a hálózati elválasztók a csomag részét képezik  
 durva felületbe történő szereléskor ajánlott szilikonos tömítést használni  
 robusztus kivitelezés  
 sorolt szerelvények bekötésére alkalmas (sorolótávolság: 71 mm)  
 szerelési videó: <https://www.kopos.hu/hu/oktatoanyagok>

anyag: PP  
 szín: szürke  
 önkioltó: igen, 30 s  
 hőmérsékleti tartomány: -25 - +60 °C  
 izzóhurok teszt: 850 °C  
 építőanyag tűzvesélyességi osztály: A1-F  
 súly: 410 g  
 megfelel az ČSN EN 60670-1, ČSN EN IEC 60670-1 ed. 2:21 szabvány követelményeinek  
 tárolás: ČSN 64 0090



KEZ-3\_KB – egyesével kartonozva

## Szerelési útmutató a KEZ-3 hőszigetelésbe való beépítéséhez

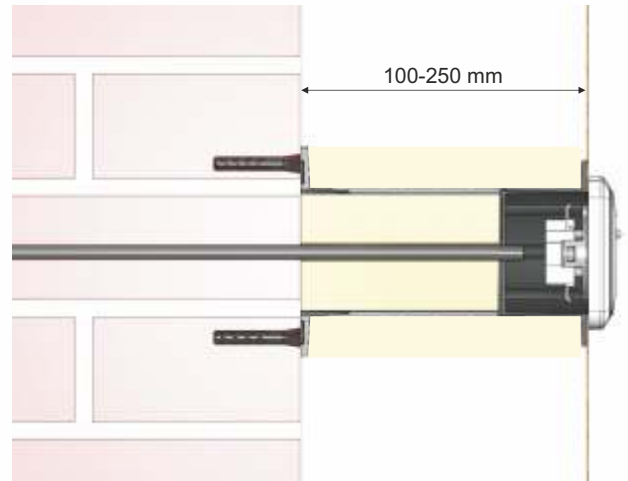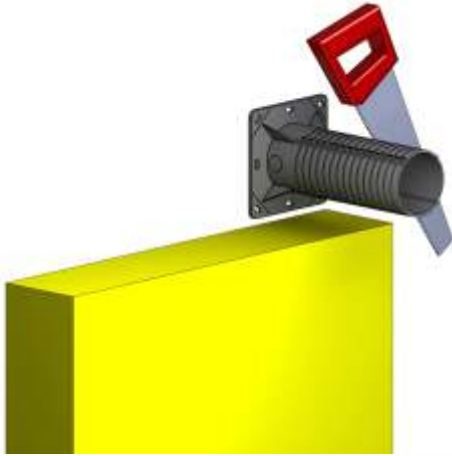

A készülékholderét a hőszigetelés vastagságától függően méretre kell vágni, ezután tiplik és csavarok segítségével a falhoz erősíteni a burkolat felület típusától függően. A külső rögzítés a mellékelt négy csavarral lehetséges.

