


termékleírás: 400 V névleges feszültségig
50-300 mm vastag hőszigetelő burkolatokban történő elektromos szerelésekhez
kiküszöböli a hőhidakat
a magas minőségű fali rögzítők és a szerelőcsavarok a csomag részét képezik
durva felületbe történő szereléskor ajánlott szilikonos tömítést használni
robosztus kivitelezés
dupladugaljak szerelésére is alkalmas
szerelési videó: <https://www.kopos.hu/hu/oktatoanyagok>

anyag: PP

szín: szürke

önkioltó: igen, 30 s

hőmérsékleti tartomány: -25 - +60 °C

izzóhurok teszt: 850 °C

építőanyag tűzveszélyességi osztály: A1-F



súly: 365 g

megfelel az ČSN EN 60670-1, ČSN EN IEC 60670-1 ed. 2:21 szabvány követelményeinek

tárolás: ČSN 64 0090

KEZ 300_KB – egyesével kartonozva

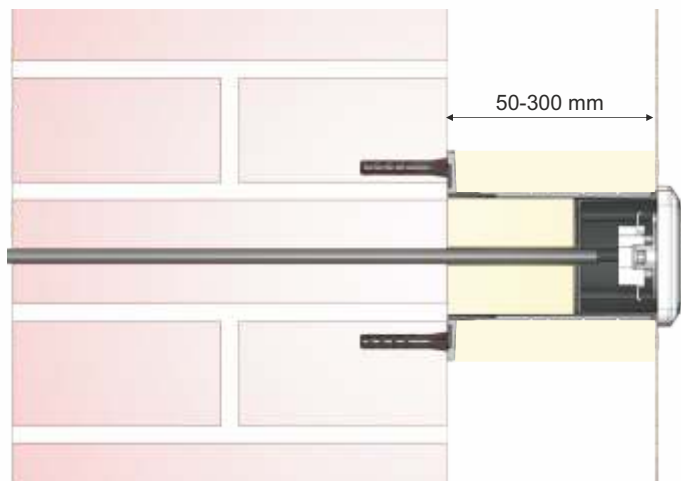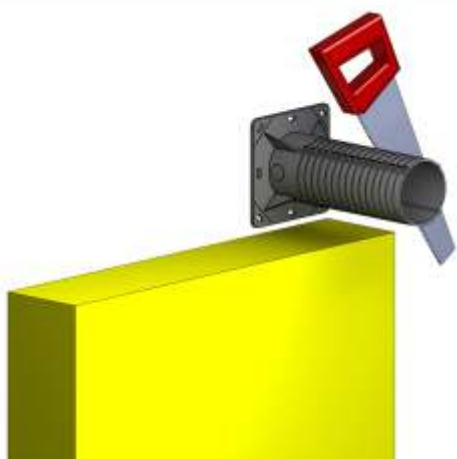

Szerelési útmutató a KEZ 300_KB hőszigetelésbe való beépítéséhez

A készülékholderét a hőszigetelés vastagságától függően méretre kell vágni, ezután tiplik és csavarok segítségével a falhoz erősíteni a burkolat felület típusától függően. A külső rögzítés a mellékelt négy csavarral lehetséges.

