


LPE-1

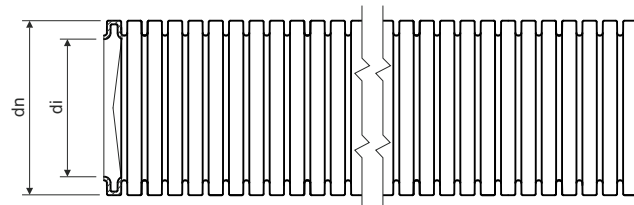

termékleírás: alacsony ellenállású, hajlékony, kültéri szereléshez megfelelő

anyag: PE

hal.mentes: igen

szín: fekete RAL 9005

önkioltó: **niem**

hőmérsékleti ellenállás: -25 - +90 °C

tűzállósági osztály az also anyagnak: A1

UV álló: **igen**

mechanikai ellenállás: 320 N / 5 cm

Osztályozás az EN 61386-1 2. kiadás szerint: 22423

megfelel az elvárásoknak: EN 61386-1 ed.2:09, EN 61386-22:04

tárolás: ČSN 64 0090

hosszúsági eltérés: $\pm 1 \%$

ajánlások: a gyártó azt ajánlja, hogy a műanyag csöveket 0 °C feletti hőmérsékleten szereljék össze

kiegészítők: toldók a következő csövekhez: 0216EHF, 0220HF, 0225HF, 0232HF

bilincsek a csövekhez: 5316EHF, 5320HF, 5325HF, 5332HF

kémiai ellenállás: IGEN: aceton, ammónia 25%, desztillált víz, etanol 50%, nátrium-hidroxid 60%, hidrogén-fluorid 40%, ecetsav 5%, kénsav 96%, gyógyszerári olaj, metanol, olívaolaj, petróleum, hidrogén-peroxid 20%, transzformátorolaj, nátrium-karbonát
NEM: anilin, klórozott szénhidrogének, tetraklór-szén

cikkszám	dn külső Ø (mm)	di min. belső Ø (mm)	min. tekercs átmérő(mm)	csomagolás (m)	súly (kg/csomag)	paletta csomagolás (m)	megjegyzés
2316E/LPE-1_F1.DU	16	10,7	60	100	4,5	7 200	behúzószál
2320/LPE-1_F1.DU	20	14,1	80	100	6,0	4 000	behúzószál
2320/LPE-1_F1.U	20	14,1	80	100	5,3	4 000	
2320/LPE-1_F25U	20	14,1	80	25	1,3	3 150	
2325/LPE-1_F1.DU	25	18,3	100	100	7,3	3 200	behúzószál
2325/LPE-1_F1.U	25	18,3	100	100	7,0	3 200	
2325/LPE-1_F25U	25	18,3	100	25	1,8	2 250	
2332/LPE-1_F50DU	32	24,3	120	50	4,9	1 600	behúzószál
2332/LPE-1_F50U	32	24,3	120	50	4,7	1 600	

újrahasznosítási szimbólumok:



cikkszám	a kábel átmérője (mm)										
	6	8,3	8,7	9,5	10	10,3	10,9	12,3	13,2	14,4	16
a behelyezett kábelek mennyisége											
2316E/LPE-1	1	1	1	x	x	x	x	x	x	x	x
2320/LPE-1	2(3)	1	1	1	1	1	1	x	x	x	x
2325/LPE-1	4	2	2	1	1	1	1	1	1	1	x
2332/LPE-1	8	4	4	3	3	3	2	1	1	1	1

A termékek használatával kapcsolatos kockázatok:

a szerelés során megfelelő védőfelszerelést kell használni és a biztonságos munkavégzési gyakorlatot betartani
a terméket csak arra a célra használja, amelyre a gyártó azt rendelte
a terméket a gyártó utasításainak megfelelő környezetben használja
ne használja a terméket, ha az sérült
kövesse a gyártó ajánlásait, és ne lépje túl a behelyezett kábelek számát