
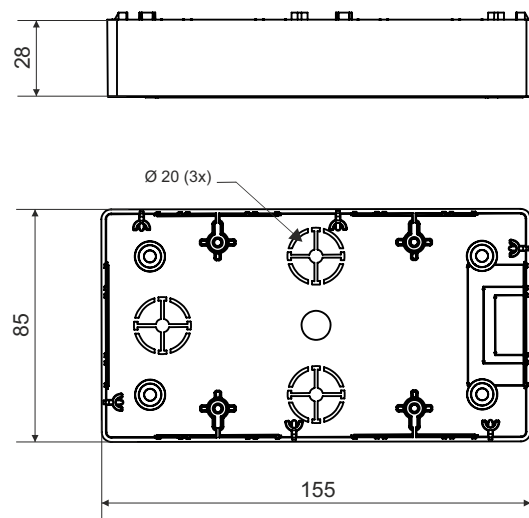


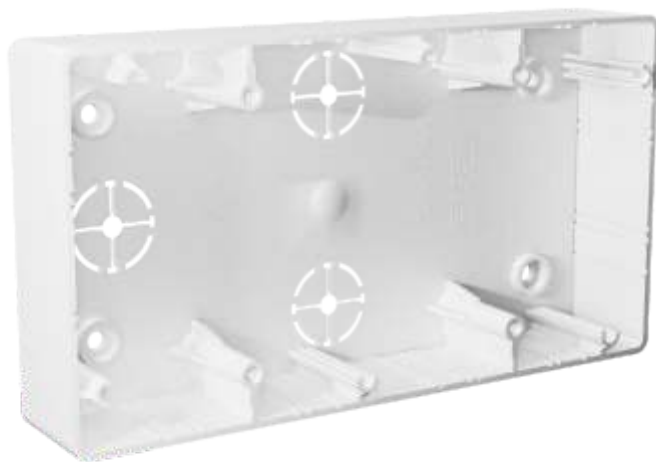

termék leírás: elosztórendszerhez tervezve, 400 V feszültségre és legfeljebb 16 A áramerősségre
a Zoni – ABB sorozat készülékeihez tervezve
nagy beépítési mélységű készülékekhez alkalmas
doboz oldalain jelölve vannak a törzskáb-csatornák bevezető nyílásai

anyag: PC-ABS (halogénmentes)

color: fehér

önkioltó: igen 30 mph-n belül

hőmérsékleti ellenállás: -5 - +60 °C

forró hurok teszt: 850 °C

alapanyag tűzvédelmi osztálya : A1-D

súly: 52 g

megfelel a következő követelménynek : ČSN EN IEC 60670-1 ed. 2

raktározás: ČSN 64 0090

LK 85X28 ZNI/2 HF_HB – 10 darab doboz készülékrögzítő csavarokkal, fóliába csomagolva; 60 darab doboz kartonban; színe: fehér

kiegészítők: csavarmentes sorkapcsok TYP015, TYP016, TYP017, TYP018

újrahasznosítási kódok:



doboz



fólia



csavarok



karton

Figyelmeztetés:

Helytelen villamos bekötés tüzet okozhat – a csatlakoztatást kizárólag jogosult szakember végezze.

Nem megfelelő elhelyezés – a doboz IP40 védettségű, és nem szerelhető olyan környezetben, ahol magasabb védelmi szint szükséges.

Termékkár – ha a doboz láthatóan sérült, hagyja abba a használatát.

Kövesse a gyártó szerelési útmutatóját, valamint a mellékelt telepítési útmutatót és videókat.

Normál és előrelátható használati körülmények között a felszerelt doboz nem jelent kockázatot a fogyasztók számára.