


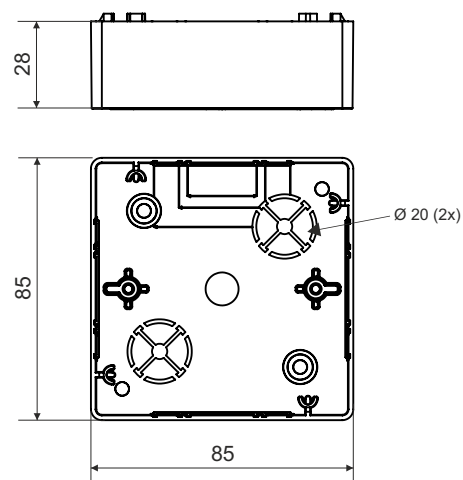

termék leírás: elosztórendszerhez tervezve, 400 V feszültségre és legfeljebb 16 A áramerősségre
a Zoni – ABB sorozat készülékeihez tervezve
nagy beépítési mélységű készülékekhez alkalmas
a doboz oldalain jelölve vannak a törzskáb-csatornák (trunkingek) bevezető nyílásai
Ip40 védetség érhető el a VLK 85/ZNI HF fedél használatával

anyag: PC-ABS (halogénmentes)

szín: fehér

önkioltó: igen, 30 mph.n belül

hőmérsékleti ellenállás: -5 - +60 °C

forró hurok teszt: 850 °C

alapanyag tűzállósági osztálya: A1-D

súly: 32 g

megfelel: ČSN EN IEC 60670-1 ed. 2

raktározás: ČSN 64 0090

LK 85X28 ZNI HF_HB – 10 darab doboz készülékrögzítő csavarokkal, fóliába csomagolva; 90 darab doboz kartonban; színe: fehér

kiegészítők: csavarmentes sorkapcsok TYP015, TYP016, TYP017, TYP018
fedél: VLK 85/ZNI HF

újrahasznosítási kódok:



doboz



fólia



csavarok



karton

Figyelmeztetés:

Helytelen villamos bekötés tüzet okozhat – a csatlakoztatást kizárólag jogosult szakember végezze.

Nem megfelelő elhelyezés – a doboz IP40 védettségű, és nem szerelhető olyan környezetben, ahol magasabb védelmi szint szükséges.

Termékkár – ha a doboz láthatóan sérült, hagyja abba a használatát.

Kövesse a gyártó szerelési útmutatóját, valamint a mellékelt telepítési útmutatót és videókat.

Normál és előrelátható használati körülmények között a felszerelt doboz nem jelent kockázatot a fogyasztók számára.