


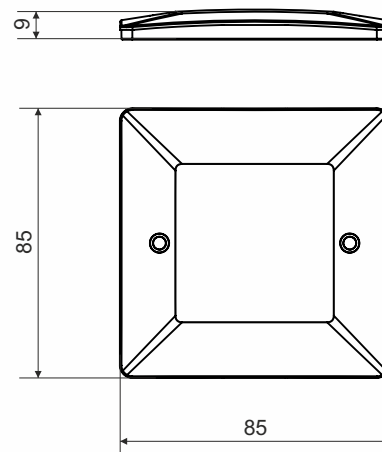

termék leírás: a LK 85X28 ZNI HF dobozok végső lefedésére

anyag: PC - ABS (halogénmentes)

szín: fehér

önkioltó: igen, 30 mph-n belül

hőmérsékleti ellenállás: -5 - +60 °C

forró hurok teszt: 850 °C

alapanyag tűzállósági osztály: A1-D

súly: 16 g

megfelel: ČSN EN IEC 60670-1 ed. 2

raktározás: ČSN 64 0090

VLK 85/ZNI HF_HB – 10 fedél készülékrögzítő csavarokkal, fóliába csomagolva és címkézve; 330 fedél kartonban; színe: fehér

újrahasznosítási kódok:



fedél



fólia



csavar



karton

Figyelmeztetés: Helytelen villamos bekötés tüzet okozhat – a csatlakoztatást kizárólag jogosult szakember végezze.

Nem megfelelő elhelyezés – a doboz IP40 védetségű, és nem szerelhető olyan környezetben, ahol magasabb védelmi szint szükséges.

Termékkár – ha a doboz láthatóan sérült, hagyja abba a használatát.

Kövesse a gyártó szerelési útmutatóját, valamint a mellékelt telepítési útmutatót és videókat.

Normál és előrelátható használati körülmények között a felszerelt doboz nem jelent kockázatot a fogyasztók számára.