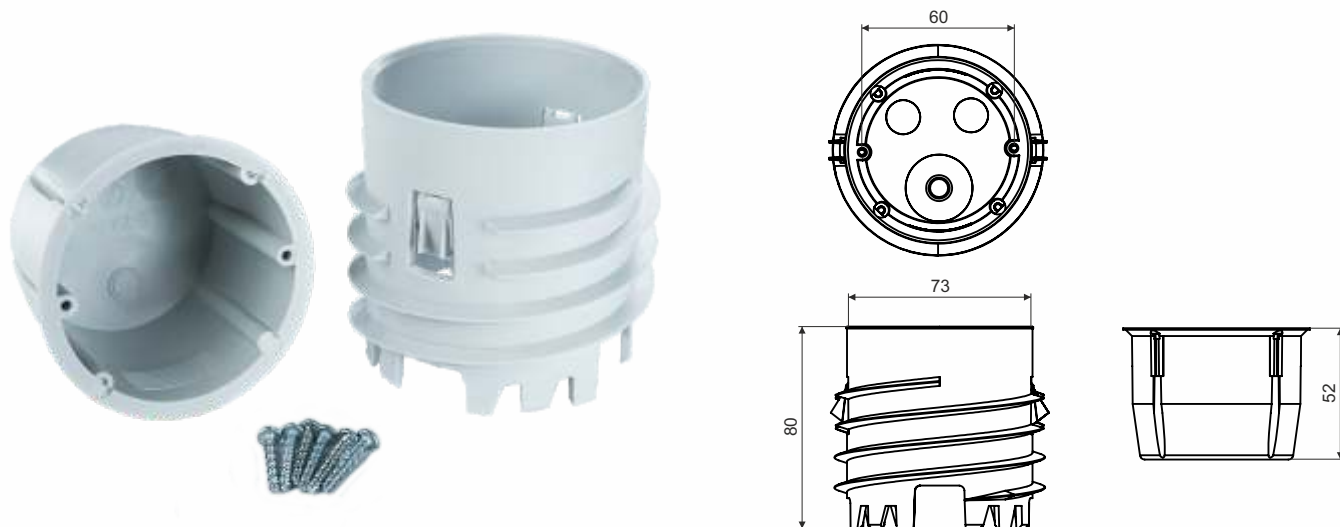




termék leírás:: 80 mm vagy annál vastagabb hőszigetelő réteggel rendelkező homlokzatokba szerelhető eszközök telepítéséhez
Alkalmas a leggyakoribb hőszigetelő anyagokhoz (homlokzati polisztirol, ásványgyapot)
valamint véglegesen szigetelt homlokzatokba történő utólagos beépítéshez is
csatlakozódobozok tömített membrános bevezetőnyílásokkal
a csomag tartalma: csavarhordozó, kötődoboz, szerelési útmutató, csavarok

Az első doboz felszereléséhez használja a KEFZ 80/VDZ készletet, amely kézi fúrósztetet is tartalmaz.
Ez a fúrósztet újrahasználható.

anyag: PP

szín: világosszürke RAL 7035

önkioltó: igen 30 mph ig

hőmérsékleti ellenállás: -25 - +60 °C

forró hurok teszt: 850 °C

alapanyag tűzállósági osztálya: A1-F

súly: 79 g

szabványok: ČSN EN 60 670-1

ČSN EN IEC 60670-1 ed.2

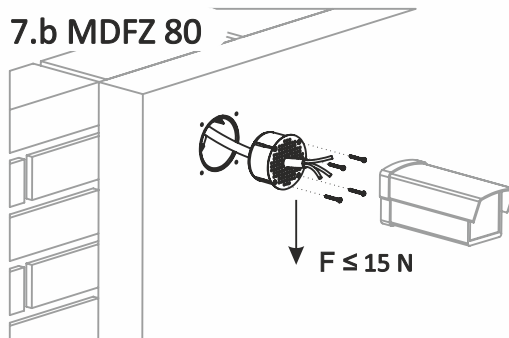
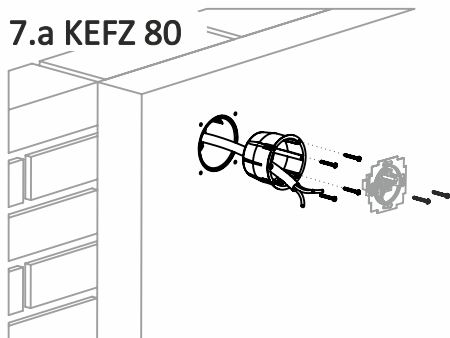
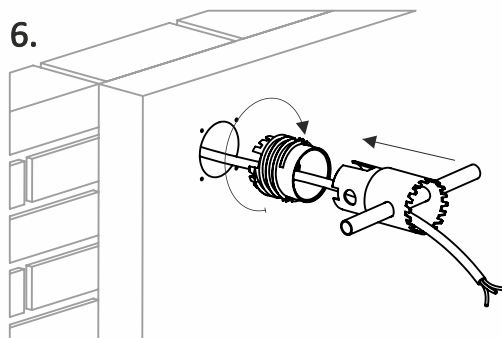
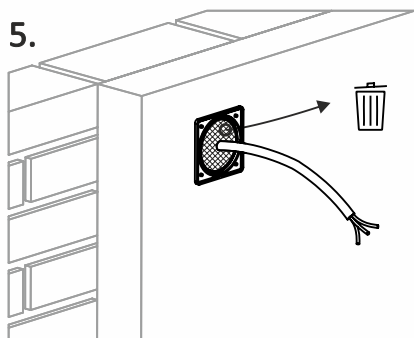
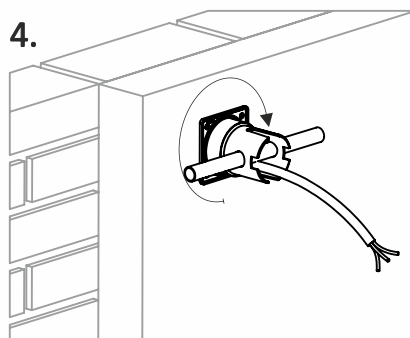
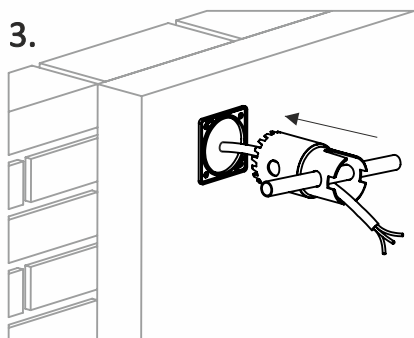
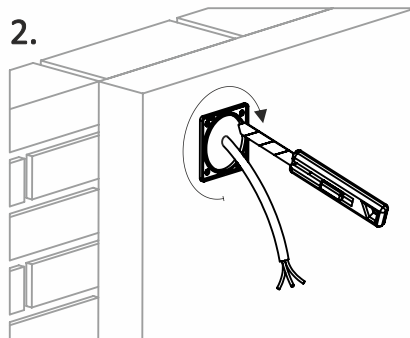
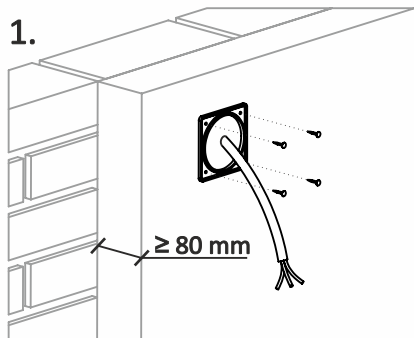
raktározás: ČSN 64 0090

KEFZ 80_KB – szerelvénydoboz kartondobozba csomagolva



<https://youtu.be/g2pgZ7ttQ3g>

SZERELÉSI ÚTMUTATÓ:


<https://youtu.be/g2pgZ7ttQ3g>