


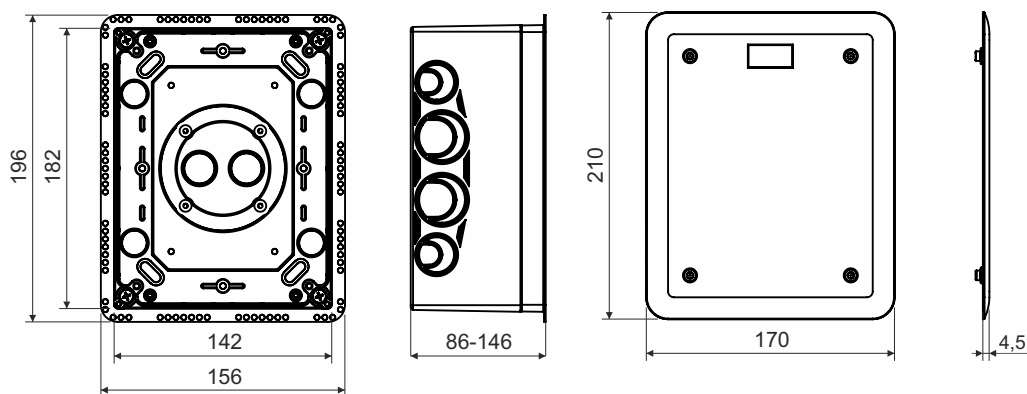

ermék leírás: doboz elosztórendszerekhez, legfeljebb 500 V feszültségig
telepítéshez hőszigetelt homlokzatokra, 80–140 mm vastagságban, vagy vakolat alá dobozként
használható elosztódobozként, villámvédelmi vezeték csatlakozó mérésére, valamint egyéb, az ügyfél által igényelt alkalmazásokhoz
a doboz mélysége állítható
a készlet tartalma: doboz, lapos fedél V 180, tömítés és rozsdamentes csavarok
IP44 védelemhez javasolt a mellékelt tömítés használata
masszív, tartós kivitel
európai ipari formatervezés által védett
szerelési videó elérhető a www.kopos.com weboldalon

anyag: PC ABS, halogénmentes

zsín: doboz - szürke, fedél - fehér

önkioltó: igen, 30 mph-n belül

hőmérsékleti ellenállás: -25 - +60 °C

forró huirok teszt: 850 °C

alapanyag tűzállósági osztálya: A1-F

védelem: IP30

védelkem: IP44 - tömítés a fedél alatt, vakolat egyenetlensége legfeljebb 2 mm

súly: 475 g

szabványok: ČSN EN 60670-1, ČSN EN IEC 60670-1 ed. 2:21

raktározás: ČSN 64 0090





KUZ-V_KB - az egyes dobozok külön kartondobozba csomagolva

kiegészítők: sorkapocs S-KSK 2
csavarmentes sorkapcsok TYP015; TYP016; TYP017; TYP018
tartósín TS35

újrahasznosítási kódok:



doboz, fedél



csavarok



tömítés

Figyelmeztetés: Helytelen elektromos szerelés tűzveszélyt okozhat – a csatlakoztatást kizárólag engedéllyel rendelkező szakember végezze
Nem megfelelő elhelyezés – a tömítés használatakor a doboz IP44 védetségű, nem szabad olyan környezetbe telepíteni, ahol magasabb védelmi besorolás szükséges.
Termékkár – ha a doboz láthatóan sérült, ne használja tovább.
Kövesse a gyártó szerelési útmutatóját és videóit
Normál és előrelátható használati körülmények között az előírás szerint beépített doboz nem jelent veszélyt a felhasználókra.