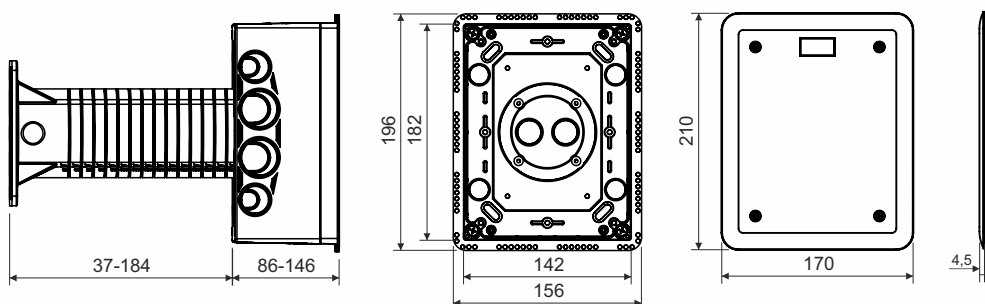


**termékleírás:**

doboz elosztórendszerekhez, legfeljebb 500 V feszültségig
 telepítés hőszigetelt homlokzatokra, 120–300 mm vastagságban
 használható elosztódobozként, villámvédelmi vezeték csatlakozó mérésére, valamint egyéb, az ügyfél által igényelt
 alkalmazásokhoz
 megszünteti a hőhidakat
 a doboz mélysége állítható
 a készlet tartalma: doboz, cső, külső és belső szigetelés, szerelő készlet, lapos tető V 180, tömítés és rozsdamentes csavarok
 IP44 védelemhez javasolt a mellékelt tömítés használata
 masszív, tartós kivitel
 európai ipari formatervezés által védett
 szerelési videó elérhető a www.kopos.cz weboldalon

anyag: PC ABS, halogénmentes

szín: dobor - szürke, fedél – fehér

önkioltó: igen 30 mph-n belül

hőmérsékleti ellenállás: -25 - +60 °C

forró hurok teszt: 850 °C

alapanyag tűzállósági osztálya: A1-F

védelem: IP30

védelem: IP44 – tömítés a fedél alatt, vakolat egyenetlensége legfeljebb 2 mm

súly: 775 g

szabványok: ČSN EN 60670-1, ČSN EN IEC 60670-1 ed. 2:21

raktározás: ČSN 64 0090





KUZ-VI_KB – az egyes dobozok külön kartondobozba csomagolva

kiegészítők: szerelőlemez S-KSK 2
csavarmentes sorkapcsok TYP015; TYP016; TYP017; TYP018
startósín TS35

újrahasznosítási kódok:



doboz, fedél



külső és belső hőszigetelés



supporting tube



piros tipli



tömítés



fehér tipli



csavarok

Figyelmeztetés: Helytelen elektromos szerelés tűzveszélyt okozhat – a csatlakoztatást kizárólag engedéllyel rendelkező szakemberrel végeztesse.
Nem megfelelő elhelyezés – a tömítés használatakor a doboz IP44 védettségű, nem szabad olyan környezetbe telepíteni, ahol magasabb védelmi besorolás szükséges.
Termékkár – ha a doboz láthatóan sérült, ne használja tovább.
Kövesse a gyártó szerelési útmutatóját és videóit.
Normál és előrelátható használati körülmények között az előírás szerint beépített doboz nem jelent veszélyt a fogyasztókra.