


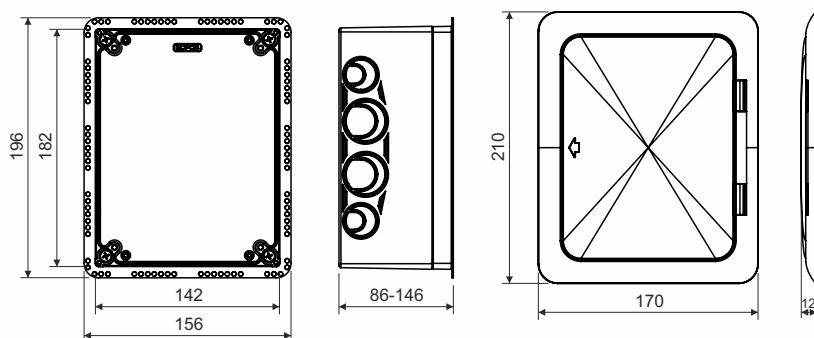

termék leírás:

- doboz elosztórendszerekhez, legfeljebb 500 V feszültségig
- telepítéshez hőszigetelt homlokzatokra, 80–140 mm vastagságban, vagy vakolat alá dobozként használható elektromos berendezések, elosztódoboz és egyéb, az ügyfél által igényelt alkalmazásokhoz
- a doboz mélysége állítható
- a készlet tartalma: doboz, VO 180 nyitható fedél, tömítés, belső szerelőlap és rozsdamentes csavarok
- IP44 védelemhez javasolt a mellékelt tömítés használata
- masszív, tartós kivitel
- európai ipari formatervezés által védett
- szerelési videó elérhető a www.kopos.com weboldalon

anyag: PC ABS, halogénmentes

szín: szürke

önkioltó: igen 30 mph-n belül

hőmérsékleti ellenállás: -25 - +60 °C

forró hurok teszt: 850 °C

alapanyag tűzállósági osztálya: A1-F

védelem: IP30

védelem: IP44 – tömítés a fedél alatt, vakolat egyenetlensége legfeljebb 2 mm

súly: 587 g

szabványok: ČSN EN 60670-1, ČSN EN IEC 60670-1 ed. 2:21

raktározás: ČSN 64 0090





KUZ-VO_KB – az egyes dobozok külön kartondobozba csomagolva

kiegészítők: csavarmentes sorkapcsok TYP015; TYP016; TYP017; TYP018
készülékhordozó PN KUZ
tartósín TS35

újrahasznosítási kódok:



doboz, fedél



savarok



tömítés

Figyelmeztetés: Helytelen elektromos szerelés tűzveszélyt okozhat – a csatlakoztatást kizárólag engedéllyel rendelkező szakember végezze.
Nem megfelelő elhelyezés – a tömítés használatakor a doboz IP44 védetségű, nem szabad olyan környezetbe telepíteni, ahol magasabb védelmi besorolás szükséges.
Termékkár – ha a doboz láthatóan sérült, ne használja tovább.
Kövesse a gyártó szerelési útmutatóját és videóit.
Normál és előrelátható használati körülmények között az előírás szerint beépített doboz nem jelent veszélyt a felhasználókra.