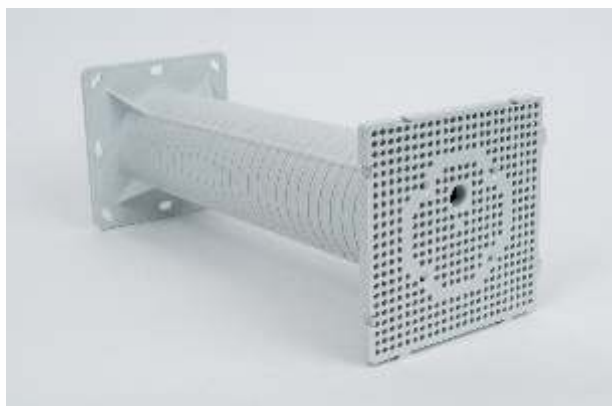


termék leírás:: 400 V feszültségű elosztórendszerhez tervezve
 elektromos berendezések (kültéri lámpák, mozgásérzékelők, 400 V-os dugaljak stb.) felszereléséhez,
 50–300 mm vastagságú hőszigeteléssel ellátott épülethomlokzatokra
 megszünteti a hőhidakat
 40 N terhelhetőség 180 mm faltávolságnál
 több szerelőlap használatával tetszőleges méretű felület alakítható ki
 a csomag minőségi tipliket és csavarokat tartalmaz a szereléshez
 a szerelőlaphoz 4-5 mm átmérőjű csavarok alkalmasak
 masszív, tartós kivitel
 szerelési videó megtekinthető a www.kopos.com weboldalon

anyag: PP

szín: szürke

önkioltó: igen, 30ph-n belül

hőmérsékleti ellenállás: -25 - +60 °C

forró hurok teszt: 850 °C

alapanyag tűzállósági osztálya: A1-F



súly: 421 g

szabványok: ČSN EN 60670-1, ČSN EN IEC 60670-1 ed. 2:21

raktározás: ČSN 64 0090

MDZ 300_KB – az egyes szerelőlapok külön kartondobozba vannak csomagolva

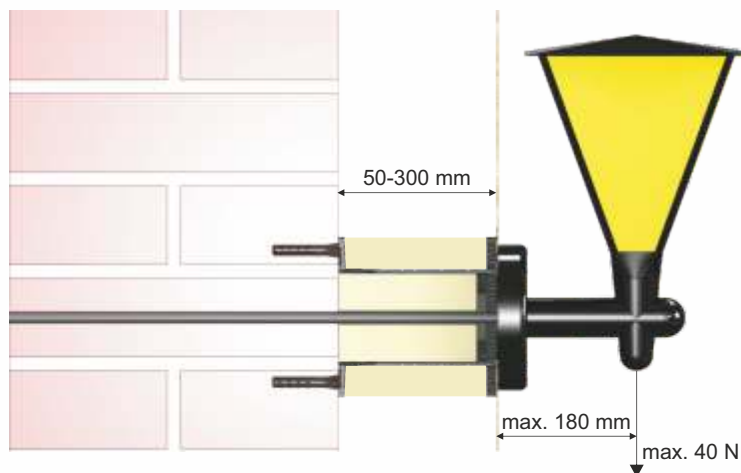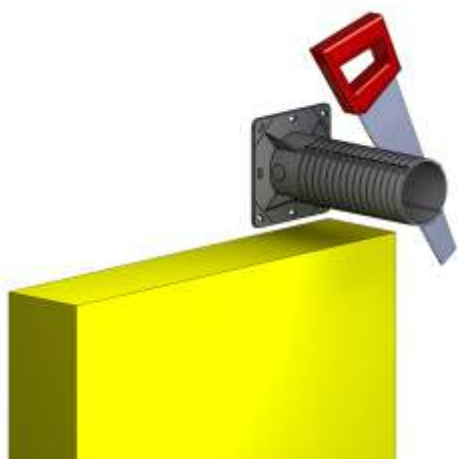

MDZ 300_KB – szerelési doboz beépítése hőszigetelésbe.

A szerelés előtt a hordozót – a beillesztett hőszigeteléssel együtt – a hőszigetelés vastagságának megfelelően le kell vágni.

A hordozót a fal típusától függően csavarokkal és tiplikkel kell rögzíteni.

400 V-os dugalj szerelése esetén javasolt a hordozót kémiai dübelekkel rögzíteni.

A kábelt áthúzzák a tartón, és behelyezik a megrövidített belső és külső szigetelést.

A szerelőlap végső rögzítését a mellékelt 4 csavarral kell elvégezni.

