


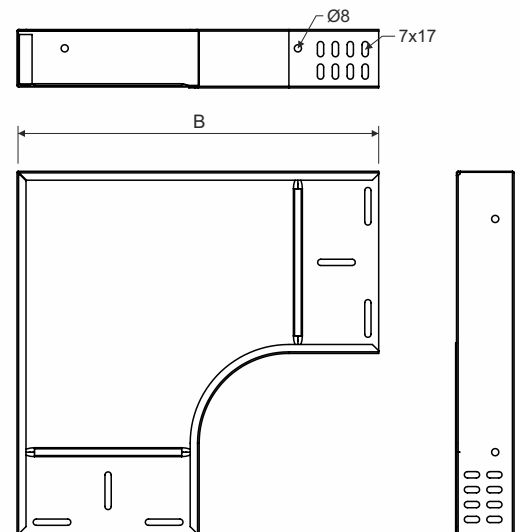

termékleírás:

A 90°-os könyök a kábeltálcák vízszintes irányú 90°-os elfordítására szolgál, JUPITER kábeltálcákon vagy azonos szélességű kábelletrákon.

400 mm szélességtől a oldalfalak külső derékszögét ferde vágás váltja fel.

A kapcsolat rögzítéséhez használja az NSM 6x10 csavart. A kábelek védelme érdekében a csavarfej a kábeltálca belső oldalán helyezkedik el.

F- és ZM-felületű tálcák esetében GMT felületkezelésű csavart kell használni.

Ezek a termékek festett kivitelben is rendelhetők.

felületkezelés:

S – Előhorganyzott az EN 10346 és EN 10143 szabványok szerint, 15–27 µm cinkréteggel

F – Tűzhorganyzott a ČSN EN ISO 1461 szabvány szerint, 45 µm (min. 35 µm) cinkréteggel

ZM – Magnézium- és alumíniumtartalmú bevonattal ellátott horganyzott acél az EN 10346 és EN 10143 szabványok szerint, 18–31 µm védőréteggel

kereskedelmi egység: 1 db

szabványok: ČSN EN 61537:02

osztályozás

ČSN 73 0895 P 90-R

DIN 4102-12 E 90

STN 92 0205 PS 90

A tűzvédelmi osztályba sorolás a kábeltálca specifikus feltételeitől függ, amelyeket a Tűz esetén működőképességüket megőrző rendszerek katalógus részletez.

raktározás:

ČSN EN 60721-3-1



cikkszám	kábeltálca szélessége (mm)	kábeltálca magassága (mm)	B (mm)	fém lemez vastagsága (mm)	súly (kg/db)	csavarok száma a kapcsolathoz (pc)	🔥
O 90X35X50_S	50	35	253	0,8	0,49	8	
O 90X35X50_F					0,56		
O 90X35X75_S	75	35	278	0,8	0,59	8	
O 90X35X100_S	100	35	303	0,8	0,69	8	
O 90X35X150_S	150	35	353	0,8	0,93	8	
O 90X35X200_S	200	35	403	1,0	1,45	10	
O 90X35X300_S	300	35	503	1,0	2,25	10	
O 90X60X50_S				0,8	0,60		🔥
O 90X60X50_F	50	60	253	0,8	0,70	8	🔥
O 90X60X50_ZM				0,75	0,57		🔥
O 90X60X75_S	75	60	278	0,8	0,71	8	🔥
O 90X60X100_S				0,8	0,82		🔥
O 90X60X100_F	100	60	303	0,8	0,95	8	🔥
O 90X60X100_ZM				0,75	0,78		🔥
O 90X60X150_S					1,07		🔥
O 90X60X150_F	150	60	353	0,8	1,24	8	🔥
O 90X60X200_S					1,64		🔥
O 90X60X200_F	200	60	403	1,0	1,90	10	🔥
O 90X60X200_ZM					1,64		🔥
O 90X60X300_S					2,48		🔥
O 90X60X300_F	300	60	503	1,0	2,87	10	🔥
O 90X60X300_ZM					2,48		🔥
O 90X60X400_S					3,03		🔥
O 90X60X400_F	400	60	603	1,0	3,52	12	🔥
O 90X60X400_ZM					3,03		🔥
O 90X60X500_S					4,01		🔥
O 90X60X500_ZM	500	60	703	1,0	4,01	12	🔥
O 90X60X600_S	600	60	803	1,2	6,14	12	🔥
O 90X85X100_S	100	85	303	0,8	1,03	16	
O 90X85X150_S	150	85	353	0,8	1,30	16	
O 90X85X200_S	200	85	403	1,0	1,91	18	
O 90X85X300_S	300	85	503	1,0	2,79	18	
O 90X85X400_S	400	85	603	1,0	3,35	20	
O 90X110X150_S	150	110	353	0,8	1,40	16	🔥
O 90X110X150_F					1,64		🔥
O 90X110X200_S					2,06		🔥
O 90X110X200_F	200	110	403	1,0	2,41	18	🔥
O 90X110X200_ZM					2,06		🔥
O 90X110X300_S					2,98		🔥
O 90X110X300_F	300	110	503	1,0	3,48	18	🔥
O 90X110X300_ZM					2,98		🔥
O 90X110X400_S					3,55		🔥
O 90X110X400_F	400	110	603	1,0	4,13	20	🔥
O 90X110X400_ZM					3,55		🔥
O 90X110X500_S					4,59		🔥
O 90X110X500_F	500	110	703	1,0	5,34	20	🔥
O 90X110X500_ZM					4,59		🔥
O 90X110X600_S					6,86		🔥
O 90X110X600_F	600	110	803	1,2	7,98	20	🔥

**FIGYELMEZTETÉS****Vágásveszély**

Bár a kábeltálcákat a lehető legnagyobb gondossággal gyártják az éles élek minimalizálása érdekében, a kábelemek szállításához, fogásához és kezeléséhez védőkesztyű viselése szükséges.

Áramütés veszélye

Mivel a kábeltartó rendszerek egyes elemei elektromosan vezető anyagból készülnek, tilos a rendszerrel feszültség alatt álló részek közelében dolgozni. A biztonsági előírások megszegése súlyos sérülést vagy halált okozhat.

Biztonságos használat

Normál és előrelátható használati körülmények között nem jelent kockázatot a fogyasztóra, feltéve, hogy a telepítés és a használat a telepítési útmutatónak megfelelően történik.

újtrahasznosítási kódok:



elbow 90°