
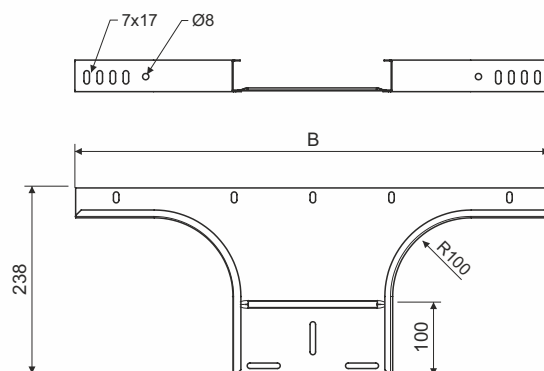


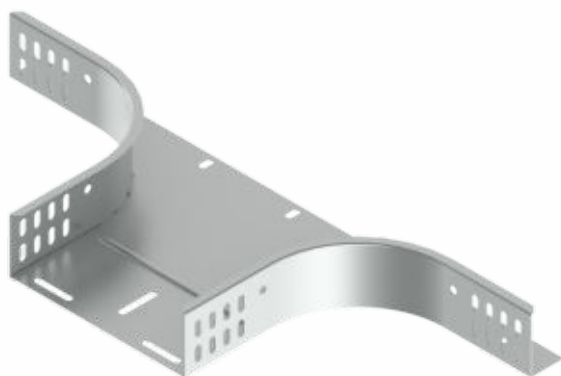

termékleírás:

Ez a csatlakozóidom további ágat biztosít a kábeltálcákhoz, amelyek JUPITER kábeltálcákon vagy azonos szélességű kábelletrákon futnak.

A kapcsolat rögzítéséhez használja az NSM 6X10 csavart. A kábelek védelme érdekében a csavarfej a kábeltálca belső oldalán helyezkedik el.

F- és ZM-felületű tálcák esetében GMT felületkezelésű csavart kell használni.

Ezek a termékek festett kivitelben is rendelhetők.

felületkezelés:

S – Előhorganyozott az EN 10346 és EN 10143 szabványok szerint, cinkréteg-vastagság: 15–27 µm

F – Tűzhorganyozott az ČSN EN ISO 1461 szabvány szerint, átlagos cinkréteg-vastagság: 45 µm (min. 35 µm)

ZM – Magnézium- és alumíniumötvözzettel előhorganyozott acél az EN 10346 és EN 10143 szabványok szerint, védőréteg-vastagság: 18–31 µm

kereskedelmi egység: 1 db

szabványok: ČSN EN 61537:02

osztályozás : ČSN 73 0895P 90-R
DIN 4102-12E 90
STN 92 0205PS 90

A tűzvédelmi osztályba sorolás a kábeltálca specifikus feltételeitől függ, amelyeket a Tűz esetén működőképességüket megőrző rendszerek katalógus részletez.

raktározás: ČSN EN 60721-3-1



cikkszám	kábeltálca szélessége (mm)	kábeltálca magasság a(mm)	B (mm)	fémlemez vastagsága (mm)	súly (kg/db)	csavarok száma a kapcsolathoz (db)	
OH 35X50_S	50	35	453	0,8	0,57	8	
OH 35X50_F					0,66		
OH 35X75_S	75	35	478	0,8	0,60	8	
OH 35X100_S	100	35	503	0,8	0,64	8	
OH 35X150_S	150	35	553	0,8	0,72	8	
OH 35X200_S	200	35	603	1,0	0,90	9	
OH 35X300_S	300	35	703	1,0	1,09	9	
OH 60X50_S	50	60	453	0,8	0,64	8	
OH 60X50_F					0,74		
OH 60x50_ZM					0,64		
OH 60X75_S	75	60	478	0,8	0,68	8	
OH 60X100_S	100	60	503	0,8	0,72	8	
OH 60X100_F					0,83		
OH 60x100_ZM					0,72		
OH 60X150_S	150	60	553	0,8	0,79	8	
OH 60X150_F					0,92		
OH 60X200_S	200	60	603	1,0	0,97	9	
OH 60X200_F					1,13		
OH 60x200_ZM					0,97		
OH 60X300_S	300	60	703	1,0	1,16	9	
OH 60X300_F					1,35		
OH 60x300_ZM					1,16		
OH 60X400_S	400	60	803	1,0	1,35	10	
OH 60X400_F					1,57		
OH 60x400_ZM					1,35		
OH 60X500_S	500	60	903	1,0	1,54	10	
OH 60x500_ZM					1,54		
OH 60X600_S	600	60	1003	1,2	1,98	10	
OH 85X100_S	100	85	503	0,8	0,95	16	
OH 85X150_S	150	85	553	0,8	1,02	16	
OH 85X200_S	200	85	603	1,0	1,20	17	
OH 85X300_S	300	85	703	1,0	1,39	17	
OH 85X400_S	400	85	803	1,0	1,58	18	
OH 110X150_S	150	110	553	0,8	1,05	16	
OH 110X150_F					1,22		
OH 110X200_S	200	110	603	1,0	1,23	17	
OH 110X200_F					1,43		
OH 110x200_ZM					1,23		
OH 110X300_S	300	110	703	1,0	1,42	17	
OH 110X300_F					1,65		
OH 110x300_ZM					1,42		
OH 110X400_S	400	110	803	1,0	1,61	18	
OH 110X400_F					1,87		
OH 110x400_ZM					1,61		
OH 110X500_S	500	110	903	1,0	1,80	18	
OH 110X500_F					2,08		
OH 110x500_ZM					1,80		
OH 110X600_S	600	110	1003	1,2	2,24	18	
OH 110X600_F					2,60		



FIGYELMEZTETÉS

Vágásveszély

Bár a kábeltálcákat a lehető legnagyobb gondossággal gyártják az éles élek minimalizálása érdekében, a kábelemek szállításához, fogásához és kezeléséhez védőkesztyű viselése szükséges.

Áramütés veszélye

Mivel a kábeltartó rendszerek egyes elemei elektromosan vezető anyagból készülnek, tilos a rendszerrel feszültség alatt álló részek közelében dolgozni. A biztonsági előírások megszegése súlyos sérülést vagy halált okozhat.

Biztonságos használat

Normál és előrelátható használati körülmények között nem jelent kockázatot a fogyasztóra, feltéve, hogy a telepítés és a használat a telepítési útmutatónak megfelelően történik.

újrahasznosítási kódok:



OH