


cikkszám	A (mm)	H (mm)	B (mm)	C (mm)	fém anyag vastagsága (mm)	🔥
VOH 50_S					0,55	🔥
VOH 50_F	55	12	453	224	0,80	🔥
VOH 50_ZM					0,75	🔥
VOH 62_S					0,55	🔥
VOH 62_F	66	12	379	182	0,80	🔥
VOH 75_S	80	12	478	224	0,55	🔥
VOH 100_S					0,55	🔥
VOH 100_F	105	12	503	224	0,80	🔥
VOH 100_ZM					0,75	🔥
VOH 125_S					0,55	🔥
VOH 125_F	130	12	442	182	0,80	🔥
VOH 150_S					0,55	🔥
VOH 150_F	155	12	553	224	0,80	🔥
VOH 200_S					0,80	🔥
VOH 200_F	205	12	603	224	0,80	🔥
VOH 200_ZM					0,75	🔥
VOH 250_S					0,70	🔥
VOH 250_F	255	12	567	182	0,80	🔥
VOH 300_S					1,00	🔥
VOH 300_F	306	12	703	224	1,00	🔥
VOH 300_ZM					1,00	🔥
VOH 400_S					1,00	🔥
VOH 400_F	406	15	803	224	1,00	🔥
VOH 400_ZM					1,00	🔥
VOH 500_S					1,00	🔥
VOH 500_F	506	15	903	224	1,00	🔥
VOH 500_ZM					1,00	🔥
VOH 600_S					1,00	🔥
VOH 600_F	606	15	1003	224	1,00	🔥

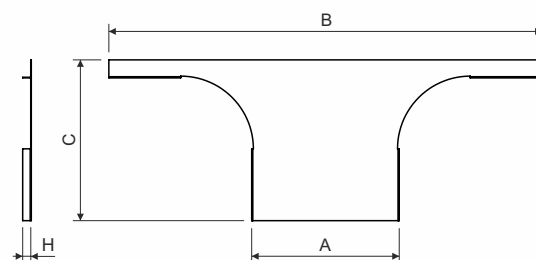

termékleírás:

Ezt a fedelet vízszintes elágazások vagy redukciós elemekkel kialakított elágazások lefedésére használják. A fedél rögzítéséhez 4 db VU fedélrögzítőt kell használni. Ezek az elemek lakkozott kivitelben is rendelhetők.

felületkezelés:

S – Előhorganyozott a ČSN EN 10346 és ČSN EN 10143 szabványok szerint, 15–27 µm cinkréteggel
 GMT – Nem elektrolitos bevonat, 5–15 µm alumínium–cink réteggel (a tűzhorganyozottal egyenértékű)
 ZM – Magnézium- és alumíniumtartalmú bevonattal ellátott horganyozott acél az EN 10346 és EN 10143 szabványok szerint, 18–31 µm védőréteggel

kereskedelmi egység: 1 db

szabványok: ČSN EN 61537:02

osztályozás 🔥:

ČSN 73 0895 P 90-R


DIN 4102-12 E 90

STN 92 0205 PS 90

A tűzvédelmi osztályba sorolás a kábeltálca konkrét feltételeitől függ, amelyeket részletesen a „Tűz esetén működőképességüket megőrző rendszerek” katalógus tartalmaz.

raktározás:

ČSN EN 60721-3-1

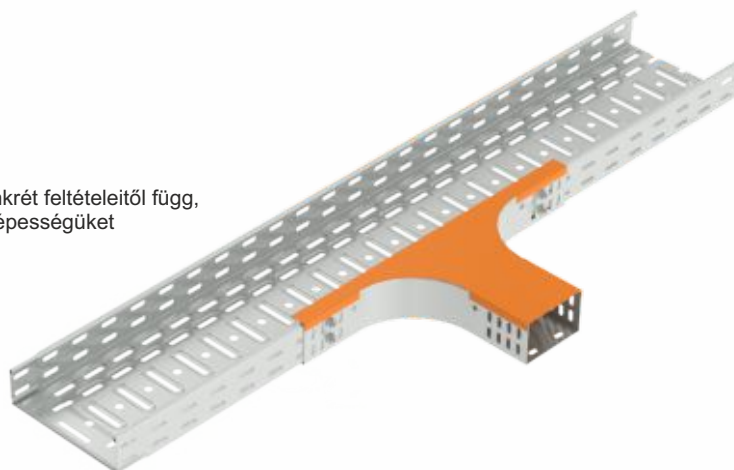

**FIGYELMEZTETÉS****Vágásveszély**

Bár a kábeltálcákat a lehető legnagyobb gondossággal gyártják a vágott, élesebb élek minimalizálása érdekében, a kábeltálcák szállításához, megfogásához és szereléséhez védőkesztyű viselése szükséges.

Áramütés veszélye

Mivel a kábelrendező rendszerek egyes elemei elektromosan vezető anyagból készülnek, ezért tilos a rendszeren dolgozni feszültség alatt álló villamos részek közelében. A biztonsági előírások megszegése súlyos sérülést vagy halált okozhat.

Biztonságos használat

Rendeltetésszerű és előrelátható használat mellett a fogyasztókra nem jelent kockázatot, feltéve hogy a megfelelő telepítést és használatot az útmutatóban foglaltak szerint végzik

újrahasznosítási kódok:



VOH