
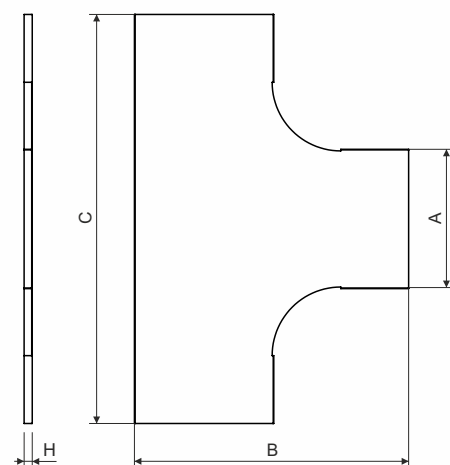


| cikkszám         | kábeltálca<br>magassága<br>(mm) | A<br>(mm) | B<br>(mm) | C<br>(mm) | H<br>(mm) | anyagvastagság<br>(mm) | súly<br>(kg/db) | 🔥 |
|------------------|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------------|-----------------|---|
| <b>VT 50_S</b>   |                                 |           |           |           |           | 0,55                   | 0,22            | 🔥 |
| <b>VT 50_F</b>   | 50                              | 50        | 254       | 453       | 12        | 0,80                   | 0,36            | 🔥 |
| <b>VT 50_ZM</b>  |                                 |           |           |           |           | 0,75                   | 0,30            | 🔥 |
| <b>VT 75_S</b>   | 75                              | 75        | 279       | 478       | 12        | 0,55                   | 0,30            | 🔥 |
| <b>VT 100_S</b>  |                                 |           |           |           |           | 0,55                   | 0,39            | 🔥 |
| <b>VT 100_F</b>  | 100                             | 100       | 304       | 503       | 12        | 0,80                   | 0,65            | 🔥 |
| <b>VT 100_ZM</b> |                                 |           |           |           |           | 0,75                   | 0,52            | 🔥 |
| <b>VT 150_S</b>  |                                 |           |           |           |           | 0,55                   | 0,57            | 🔥 |
| <b>VT 150_F</b>  | 150                             | 150       | 354       | 553       | 12        | 0,80                   | 0,97            | 🔥 |
| <b>VT 200_S</b>  |                                 |           |           |           |           | 0,80                   | 1,14            | 🔥 |
| <b>VT 200_F</b>  | 200                             | 200       | 404       | 603       | 12        | 0,80                   | 1,33            | 🔥 |
| <b>VT 200_ZM</b> |                                 |           |           |           |           | 0,75                   | 1,05            | 🔥 |
| <b>VT 300_S</b>  |                                 |           |           |           |           | 1,00                   | 2,32            | 🔥 |
| <b>VT 300_F</b>  | 300                             | 300       | 504       | 703       | 12        | 1,00                   | 2,69            | 🔥 |
| <b>VT 300_ZM</b> |                                 |           |           |           |           | 1,00                   | 2,32            | 🔥 |
| <b>VT 400_S</b>  |                                 |           |           |           |           | 1,00                   | 3,40            | 🔥 |
| <b>VT 400_F</b>  | 400                             | 400       | 604       | 803       | 15        | 1,00                   | 3,95            | 🔥 |
| <b>VT 400_ZM</b> |                                 |           |           |           |           | 1,00                   | 3,40            | 🔥 |
| <b>VT 500_S</b>  |                                 |           |           |           |           | 1,00                   | 4,62            | 🔥 |
| <b>VT 500_F</b>  | 500                             | 500       | 704       | 903       | 15        | 1,00                   | 5,36            | 🔥 |
| <b>VT 500_ZM</b> |                                 |           |           |           |           | 1,00                   | 4,62            | 🔥 |
| <b>VT 600_S</b>  |                                 |           |           |           |           | 1,00                   | 6,00            | 🔥 |
| <b>VT 600_F</b>  | 600                             | 600       | 804       | 1003      | 15        | 1,00                   | 6,96            | 🔥 |

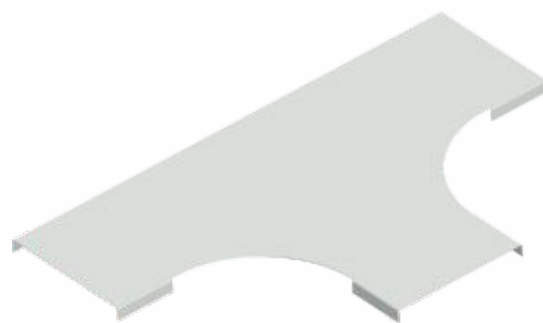

## termékleírás:

Ezt a fedelet a T-idom lefedésére használják.

A fedél rögzítéséhez 6 db VU vagy NUV fedélrögzítő szükséges.

Ezek a termékek lakkozott kivitelben is rendelhetők.

## felületkezelés:

S – Előhorganyozott az EN 10346 és EN 10143 szabványok szerint, 15–27 µm cinkréteggel

F – Tűzhorganyozott a ČSN EN ISO 1461 szabvány szerint, 45 µm (minimum 35 µm) cinkréteggel

ZM – Magnézium- és alumíniumtartalmú horganyozott acél az EN 10346 és EN 10143 szabványok szerint, 18–31 µm védőréteggel

## kereskedelmi egység:

1 db

## szabványok:

ČSN EN 61537:02

## osztályozás 🔥:

ČSN 73 0895P 90-R


DIN 4102-12E 90

STN 92 0205PS 90

A tűzvédelmi besorolás a kábelcsatorna konkrét feltételeitől függ, amelyek részletesen megtalálhatók a Tűz esetén működőképességüket megőrző rendszerek katalógusában.

## raktározás:

ČSN EN 60721-3-1

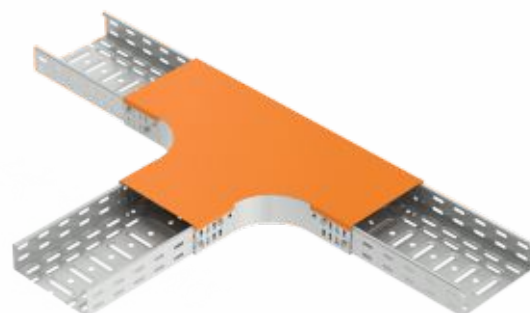



## FIGYELMEZTETÉS

### Vágásveszély

Bár a kábelcsatornákat a lehető legnagyobb gondossággal gyártják a élesebb élek minimalizálása érdekében, a kábelelemek hordásához, megfogásához és szereléséhez védőkesztyű viselése szükséges.

### Áramütés veszélye

Mivel a kábelrendező rendszerek egyes elemei elektromosan vezető anyagból készülnek, alapvető fontosságú, hogy ne végezzenek munkát a rendszeren feszültség alatt álló elektromos részek közelében. A biztonsági előírások megsértése súlyos sérülést vagy akár halált is okozhat.

### Biztonságos használat

Normál és előrelátható használati körülmények között a fogyasztókra nem jelent kockázatot, feltéve hogy a megfelelő telepítés és használat az útmutatóban leírtaknak megfelelően történik.

újrahasznosítási kódok:



T-idom fedél