

cikkszám	A (mm)	B (mm)	C (mm)	anyagvastagság (mm)	súly (kg/m)
Z 25X1.50_S	25	25	25	1,50	1,48
Z 25X1.50_F					
Z 25x1.50_ZM					
Z 50X1.50_S	50	50	50	1,50	3,01
Z 50X1.50_F					
Z 50x1.50_ZM					



felületkezelés:

S - Előhorganyzott az EN 10346 és EN 10143 szerint, 15–27 µm cinkréteggel



F - Tüzhorganyzott a ČSN EN ISO 1461 szerint, 45 µm (min. 35 µm) cinkréteggel

ZM - Magnéziumot és alumíniumot tartalmazó horganyzott acél az EN 10346, EN 10143 szerint, 18–31 µm védőréteggel

kereskedelmi mennyiség: 2000 mm

raktározás:

ČSN EN 60721-3-1

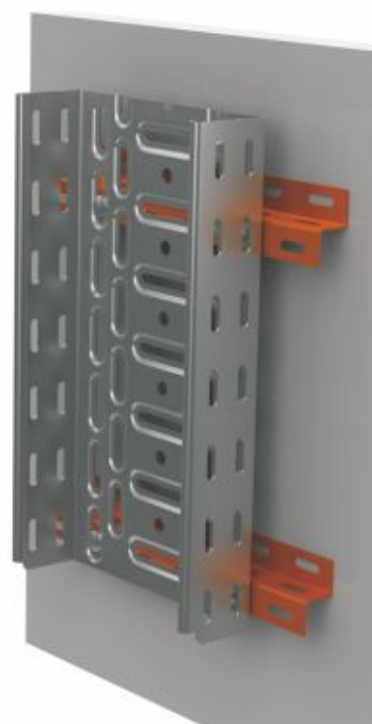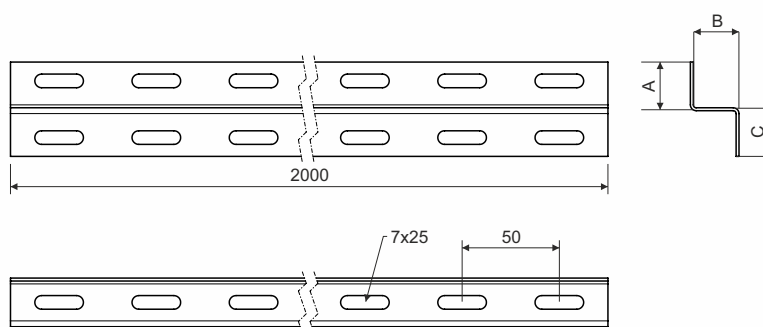

 FIGYELMEZTETÉS**Vágásveszély**

Bár a kábeltálcákat a lehető legnagyobb gondossággal gyártják, hogy minimalizálják az élesebb éleket, a kábelelemek hordásához, megfogásához és velük való munkavégzéshez továbbra is szükséges védőkesztyű használata.

Rendszer összeomlás kockázata

Elengedhetetlen, hogy szigorúan betartsák az egyes kábelrendszerek maximális terhelhetőségi határértékeit, és a telepítési kézikönyvnek megfelelően végezzék a szakszerű szerelést. Az egyes rendszerek teherbírasi táblázatai megtalálhatók a gyártó nyomtatott katalógusában vagy a gyártó weboldalán. A megadott terhelési értékek nem tartalmaznak semmilyen további terhelést, például hó-, szél- vagy szeizmikus terhelést.

Áramütés veszélye

Mivel a kábelrendszerek egyes alkotóelemei elektromosan vezető anyagból készülnek, alapvető fontosságú, hogy ne dolgozzunk a rendszerrel feszültség alatt lévő elektromos részek közelében. A biztonsági előírások megsértése súlyos sérülést vagy akár halált is okozhat.

Biztonságos használat

Normál és előrelátható használati körülmények között a fogyasztókra nem jelentkezik kockázat, feltéve hogy a megfelelő telepítést és használatot a telepítési kézikönyvnek megfelelően végzik.

újrahasznosítási kódok:



Z-profil



stretch fólia