

ADATLAP

PK 110X65 D - parapet csatorna

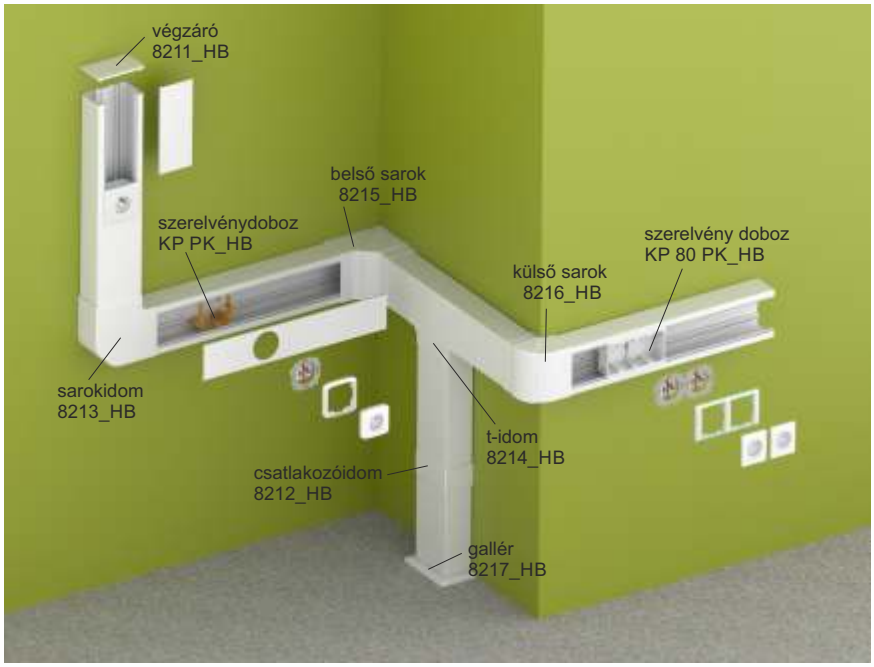

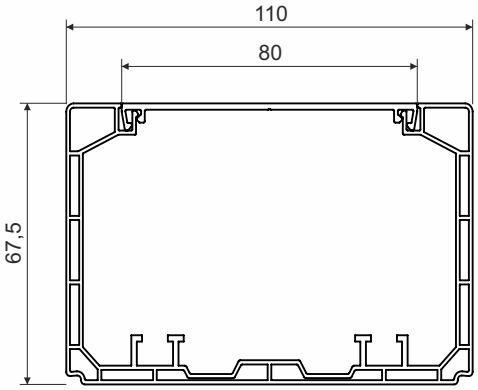

termékleírás: kisfeszültségű elosztórendszerbe történő beépítésre tervezve
alkalmas tápkábelek, kommunikációs vezetékek, biztonsági vonalak és egyéb vezetékek beépítésére
lehetőség van válaszfal vagy árnyékolt csatorna behelyezésére
lehetőség van műszerdoboz behelyezésére, majd a szokásos típusú műszerek felszerelésére
telepíthető gyúlékony gázok és gőzök kockázatával járó helyeken – 2-es veszélyzóna
valamint robbanásveszélyes porok kockázatával járó helyeken – 22-es veszélyzóna

anyag: PVC - Pb-mentes
önkioltó: igen, 30 s belül
hőmérsékleti ellenállás: -5 - +60 °C
forró hurok teszt: 850 °C
nyomóerő: 1 J
védelem típusa: IP40
alapanyag tűzállósági osztálya: A1-F
belső terület: 5500 mm²
perforációk távolsága: 200 ±20 mm
hosszúsági tolerancia: ±10 mm
súly: 1200 g/m
szabványok: EN 50085-1 ed.2:06, EN 50085-2-1:07
raktározás: ČSN 64 0090

kémiai ellenállás: IGEN: amoniak 25%, destilled water, ethanol 50%, sodium hydroxide 60%, hydrofluoric acid 40%, acetic acid 5%, sulfuric acid 96%, medicinal oil, methanol, olive oil, petroleum, hydrogen peroxide 20%, transformer oil, sodium carbonate
NEM: aceton, benzen, chlorinated hydrocarbons, tetrachlorocarbon

A kábelcsatornák nem jelentenek baktériumtenyészetet, az SZÚ-ban a ČSN EN ISO 846:2019 szabvány szerint tesztelve.

Tesztelt baktériumok listája:

ESCHERICHIA COLI, STAPHYLOCOCCUS AUREUS, KLEBSIELLA PNEUMONIAE, PSEUDOMONAS AERUGINOSA, ENTEROCOCCUS FAECALIS, BACILLUS SUBTILIS, SALMONELLA ENTERICA, LEGIONELLA PNEUMOPHILA, CANDIDA ALBICANS

KOPOS KOLÍN a.s., Havlíčkova 432, 280 02, Kolín IV, Česká republika
6-13/06/2025

cikkszám	hossz	szín	csomagolás	csomagolás-leírás	jegyzet
PK 110X65 D_HD	2 m	fehér RAL 9003	6 m	karton	-
8211_HB		fehér RAL 9003	2 /10 / 310 db	fólia / fólia / karton	végzáró
8212_HB		fehér RAL 9003	2 / 10 / 110 db	fólia / fólia / karton	csatlakozóidom
8213_HB		fehér RAL 9003	2 / 54 db	fólia / karton	sarokidom
8214_HB		fehér RAL 9003	2 / 58 db	fólia / karton	t-idom
8215_HB		fehér RAL 9003	2 / 30 db	fólia / karton	belső sarok
8216_HB		fehér RAL 9003	2 / 60 db	fólia / karton	külső sarok
8217_HB		fehér RAL 9003	2 / 10 / 200 db	fólia / fólia / karton	gallér

újrahasznosítási kódok:

3 PVC — PVC csatornák, PVC fedelek

4 PE-LD — édőfólia, ragasztószalag, kábelcsatorna-csomagoló fólia, tasakok és fedőfólia

21 PAP — karton

A belső kábelcsatorna keresztmetszetének kihasználása (60%):

kábelek átmérője (mm)	6	7	8	8,5	9	9,5	10	11	12	13	14	15	16
behelyezhető kábelek száma	60	45	36	30	30	25	22	19	15	13	12	9	8

A termék használatával kapcdsolatos kockázatok:

A szerelés során használjon megfelelő védőfelszerelést, és tartsa be a biztonsági előírásokat.
A terméket csak a gyártó által meghatározott rendeltetésnek megfelelően használja.
Használja a terméket olyan környezetben, amely megfelel a gyártó utasításainak.
Ne használja a terméket, ha az sérült.
Kövesse a gyártó ajánlásait, és ne lépje túl a behelyezett kábelek számát vagy a termék terhelhetőségét.
A szerelés után ellenőrizze a kábelcsatornák és fedők helyes rögzítését a gyártó előírásai szerint.

kiegészítők:

szerelvény doboz KP 80 PK_HB, KP PK_HB
válaszfal PEKE 60_-C; PKS 70/60_XX; PEP 60_HD; PEP 60/K_S
árnyékoló csatorna SK 40X20_S, SK 40X33_S (cask a KP PK-val)