
ADATLAP

8130 - zárt doboz



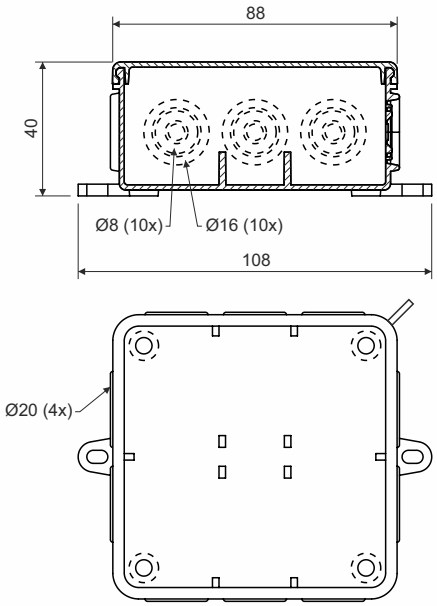

termékleírás: 400 V névleges feszültségre és maximum 16 A névleges áramerősségre tervezve
alkalmas magas por- és páratartalommal rendelkező környezetbe
bevezetőnyílások az EN 60423 szerinti 16 és 20 mm átmérőjű kábel-vezetékekhez, valamint védőcsövekhez
A1-D tűzveszélyességi osztályú építőanyagokba installálható

anyag - doboz: PE
anyag - fedél: PP
szín: világos szürke RAL 7035 / fehér RAL 9003
önkioltó: igen, 30s
hőmérsékleti tartomány: -5 - +60 °C
izzóhurok teszt: 850 °C
építőanyag tűzveszélyességi osztálya: A1-D
védettségi szint: IP 54
súly: 51 g
megfelel az ČSN EN 60670-1, ČSN EN IEC 60670-1 ed. 2:21 szabvány követelményeinek
tárolás: ČSN 64 0090

8130_HA – egyesével csomagolva 60 db / karton – fehér RAL 9003
8130_KA – egyesével csomagolva 60 db / karton – világos szürke RAL 7035

kiegészítők: TYP210, TYP310, TYP412, TYP512, TYP612 sorkapocs
TYP015, TYP016, TYP017, TYP018 vezetékösszekötő

KOPOS KOLÍN a.s., Havlíčkova 432, 280 02, Kolín IV, Česká republika

Újrahasznosítási kódok:



fedél



doboz



karton

FIGYELMEZTETÉS

A termékek használatával kapcsolatos kockázatok:

A helytelen elektromos szerelés tüzet okozhat – javasoljuk, hogy a bekötést kizárólag jogosult szakember végezze.
Kövesse a gyártó összeszerelési utasításait az összeszerelési utasításoknak és a videóknak megfelelően
A termék sérülése – ha a doboz láthatóan sérült, ne használja tovább.
Rendeltetésszerű és előrelátható használat mellett a beépített doboz nem jelent kockázatot a fogyasztók számára.