
ADATLAP

KEFZ 80/VDZ – Utólag hőszigetelésbe rögzíthető szerelvénydoboz készlet

www.kopos.com



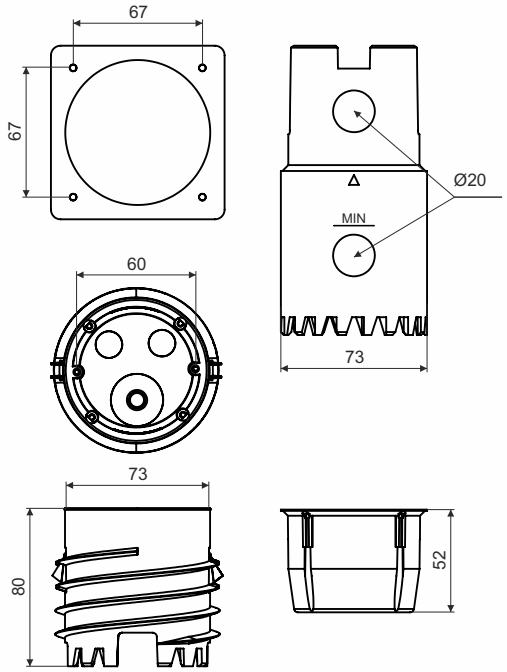

termék leírás:: 80 mm-es vagy annál vastagabb hőszigetelő réteggel rendelkező homlokzatokba szerelhető eszközök telepítéséhez
alkalmas a leggyakoribb hőszigetelő anyagokhoz (polisztirol, ásványgyapot)
a véglegesen szigetelt homlokzatokba történő utólagos beépítéshez is használható
csatlakozódobozok tömített membrános bevezetőnyílásokkal
doboz tartaélma: csavarhordozó, kötődoboz, kézi fúrószett, szerelési útmutató, csavarok

A KEFZ 80/VDZ dobozkészlet tartalmaz egy újrahasználható kézi fúrót, amellyel a doboz beépítéséhez szükséges furat készíthető

anyag: PP; PA (fúrófej)

szín: világosszürke RAL 7035

önkioltó: igen 30 min belül

hőmérsékleti ellenállás: -25 - +60 °C

forró hurok teszt: 850 °C

alapanyag tűzállósági osztálya: A1-F

súly: 202 g

szabványok: ČSN EN 60 670-1
ČSN EN IEC 60670-1 ed.2

raktározás: ČSN 64 0090

KEFZ 80/VDZ_KB – szerelvénydoboz fúrószettel, kartondobozba csomagolva

Újrahasznosítási kódok:

5 PP doboz

7 PA fúrófej

21 PAP karton

40 FE csavarok

⚠ FIGYELMEZTETÉS


A termékek használatával kapcsolatos kockázatok:

A helytelen elektromos szerelés tüzet okozhat – javasoljuk, hogy a bekötést kizárólag jogosult szakember végezze.
Kövesse a gyártó összeszerelési utasításait az összeszerelési utasításoknak és a videóknak megfelelően
A termék sérülése – ha a doboz láthatóan sérült, ne használja tovább.
Rendeltetésszerű és előrelátható használat mellett a beépített doboz nem jelent kockázatot a fogyasztók számára.


KOPOS KOLÍN a.s., Havlíčkova 432, 280 02, Kolín IV, Česká republika
2-19/03/2026

SZERELÉSI ÚTMUTATÓ:


1.

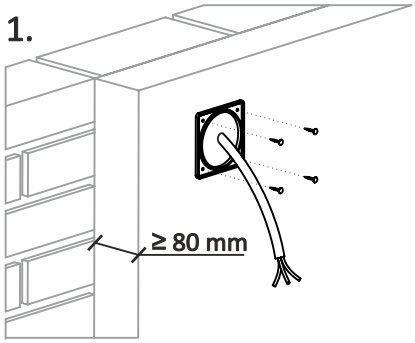


2.

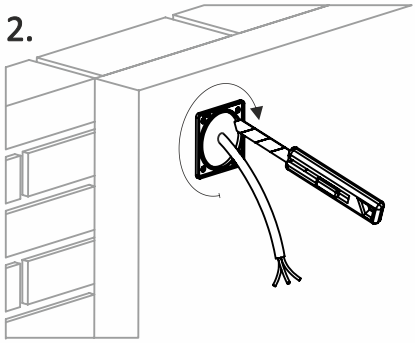


3.

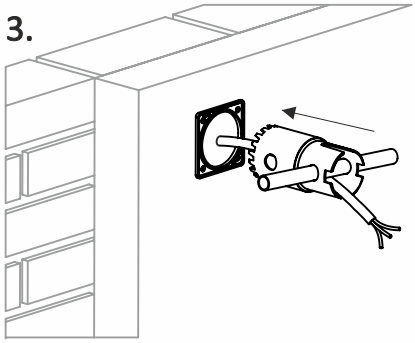


4.

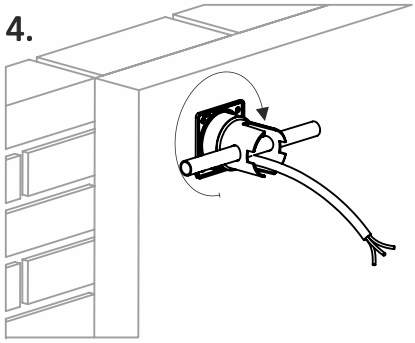


5.

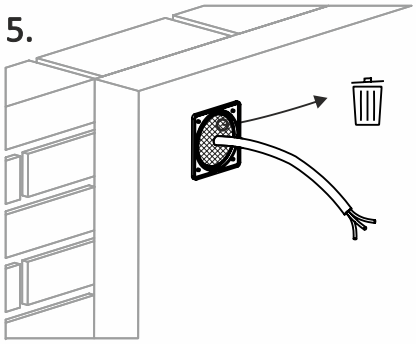


6.

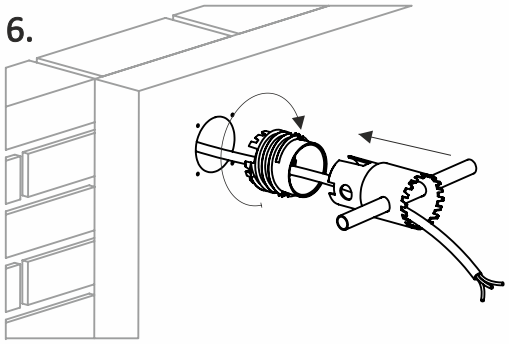

7.a KEFZ 80

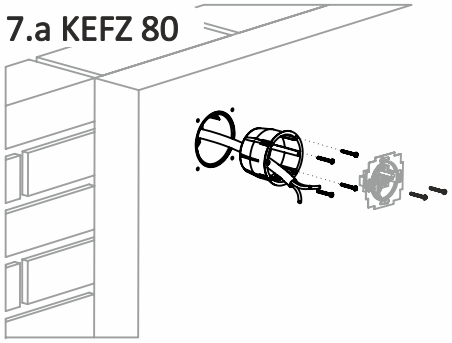

7.b MDFZ 80

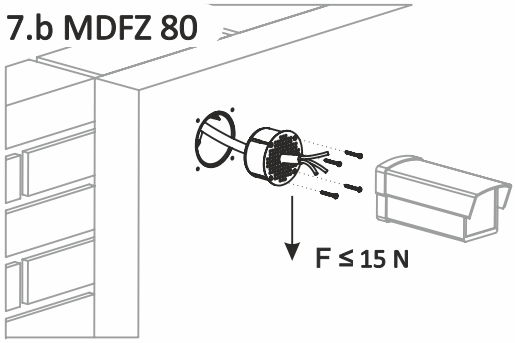

https://youtu.be/g2pgZ7ttQ3g

KOPOS KOLÍN a.s., Havlíčkova 432, 280 02, Kolín IV, Česká republika
2-19/03/2026