
ADATLAP

KEZ 300 – szerelődoboz hőszigetelésbe



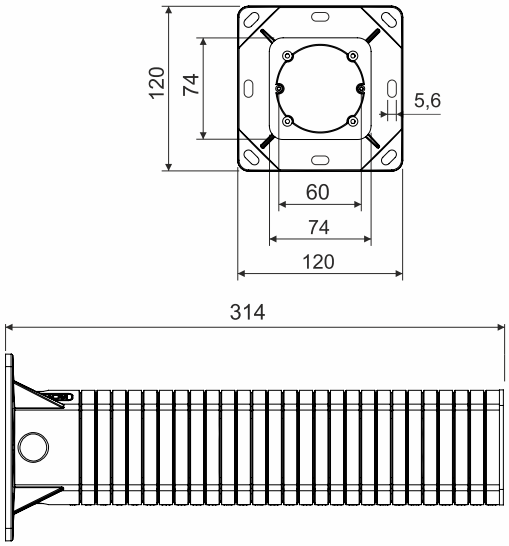

termékleírás:

400 V névleges feszültségig
50-300 mm vastag hőszigetelő burkolatokban történő elektromos szerelésekhez
kiküszöböli a hőhidakat
a magas minőségű fali rögzítők és a szerelőcsavarok a csomag részét képezik
durva felületbe történő szereléskor ajánlott szilikonos tömítést használni
robusztus kivitelezés
dupladugaljak szerelésére is alkalmas
szerelési videó: https://www.kopos.hu/hu/oktatoanyagok

anyag: PP
szín: szürke
önkioltó: igen, 30 s
hőmérsékleti tartomány: -25 - +60 °C
izzóhurok teszt: 850 °C
építőanyag tűzveszélyességi osztály: A1-F
súly: 365 g
megfelel az ČSN EN 60670-1, ČSN EN IEC 60670-1 ed. 2:21 szabvány követelményeinek
tárolás: ČSN 64 0090



KEZ 300_KB – egyesével kartonozva

Újrahasznosítási kódok:

5 PP doboz
21 PAP karton
40 FE csavarok


⚠ FIGYELMEZTETÉS


A termékek használatával kapcsolatos kockázatok:

A helytelen elektromos szerelés tüzet okozhat – javasoljuk, hogy a bekötést kizárólag jogosult szakember végezze.
Kövesse a gyártó összeszerelési utasításait az összeszerelési utasításoknak és a videóknak megfelelően
A termék sérülése – ha a doboz láthatóan sérült, ne használja tovább.
Rendeltetésszerű és előrelátható használat mellett a beépített doboz nem jelent kockázatot a fogyasztók számára.

KOPOS KOLÍN a.s., Havlíčkova 432, 280 02, Kolín IV, Česká republika
3-20/03/2026

Szerelési útmutató a KEZ 300_KB hőszigetelésbe való beépítéséhez

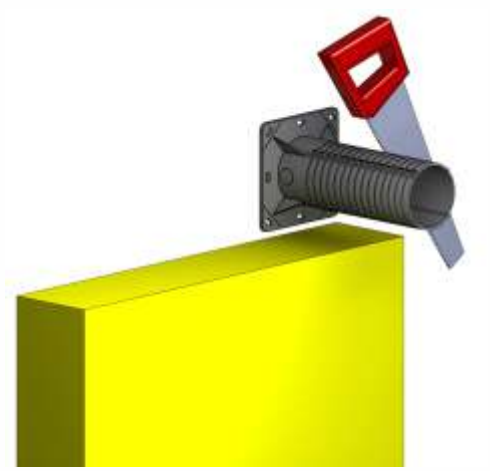

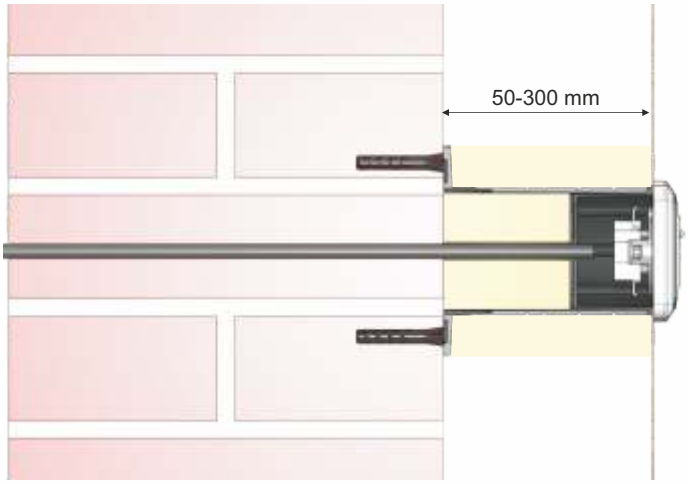

A készülékhordozót a hőszigetelés vastagságától függően méretre kell vágni, ezután tiplik és csavarok segítségével a falhoz erősíteni a burkolat felület típusától függően. A külső rögzítés a mellékelt négy csavarral lehetséges.

