



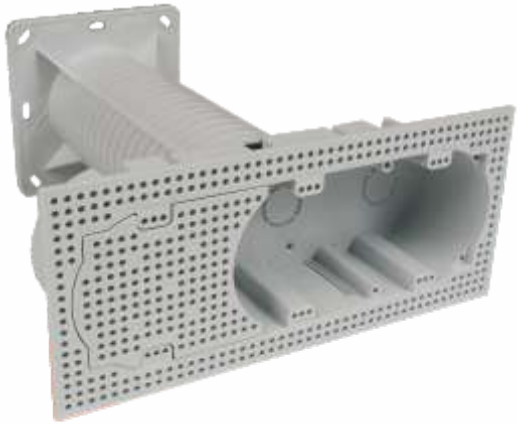

termékleírás:
400 V névleges feszültségig
100-250 mm vastag hőszigetelő burkolatokban két vagy három szerelvény bekötéséhez
kiküszöböli a hőhidakat
a magas minőségű fali rögzítők, a szerelőcsavarok és a hálózati elválasztók a csomag részét képezik
durva felületbe történő szereléskor ajánlott szilikonos tömítést használni
robusztus kivitelezés
sorolt szerelvények bekötésére alkalmas (sorolótávolság: 71 mm)
szerelési videó: https://www.kopos.hu/hu/oktatoanyagok

anyag: PP
szín: szürke
önkioltó: igen, 30 s
hőmérsékleti tartomány: -25 - +60 °C
izzóhurok teszt: 850 °C
építőanyag tűzveszélyességi osztály: A1-F
súly: 410 g
megfelel az ČSN EN 60670-1, ČSN EN IEC 60670-1 ed. 2:21 szabvány követelményeinek
tárolás: ČSN 64 0090

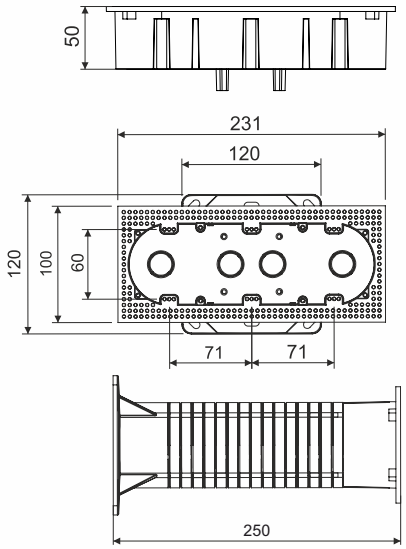

KEZ-3_KB – egyesével kartonozva


Újrahasznosítási kódok:
5 PP doboz
21 PAP karton
40 FE csavarok


⚠ FIGYELMEZTETÉS

A termékek használatával kapcsolatos kockázatok:
A helytelen elektromos szerelés tüzet okozhat – javasoljuk, hogy a bekötést kizárólag jogosult szakember végezze.
Kövesse a gyártó összeszerelési utasításait az összeszerelési utasításoknak és a videóknak megfelelően
A termék sérülése – ha a doboz láthatóan sérült, ne használja tovább.
Rendeltetésszerű és előrelátható használat mellett a beépített doboz nem jelent kockázatot a fogyasztók számára.

KOPOS KOLÍN a.s., Havlíčkova 432, 280 02, Kolín IV, Česká republika
4-04/08/2026

Szerelési útmutató a KEZ-3 hőszigetelésbe való beépítéséhez

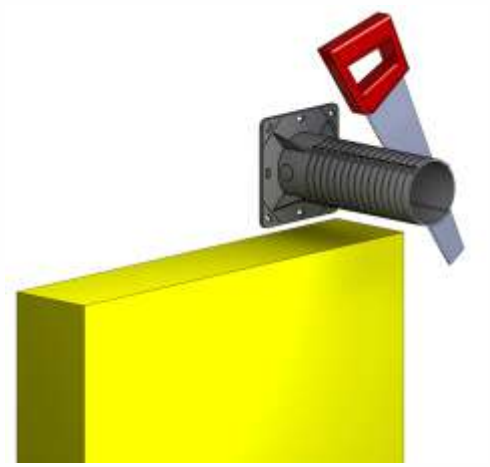

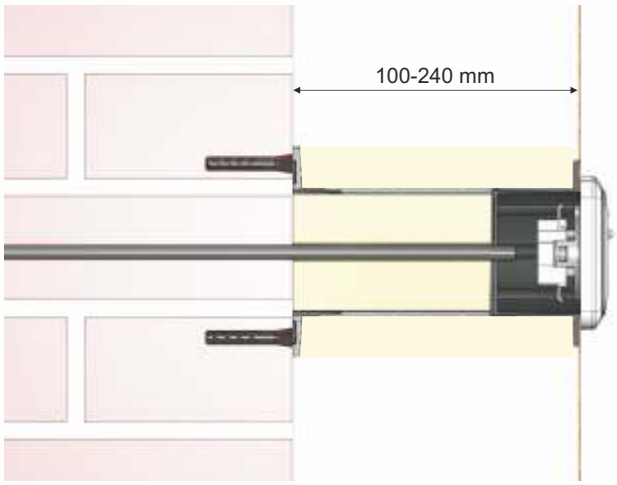

A készülékhordozót a hőszigetelés vastagságától függően méretre kell vágni, ezután tiplik és csavarok segítségével a falhoz erősíteni a burkolat felület típusától függően. A külső rögzítés a mellékelt négy csavarral lehetséges.

