
ADATLAP

KEZ – szerelődoboz hőszigetelésbe



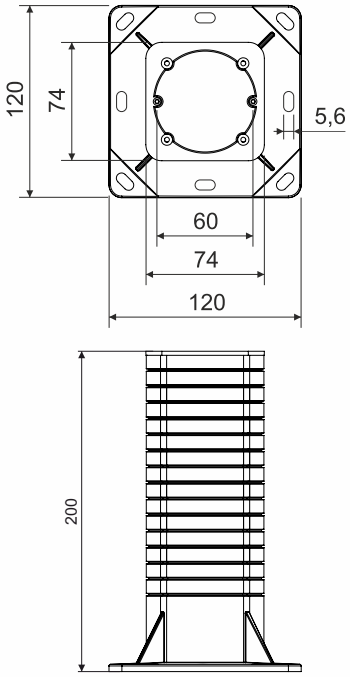

termékleírás:

400 V névleges feszültségig
50-200 mm vastag hőszigetelő burkolatokban történő elektromos szerelésekhez
kiküszöböli a hőhidakat
a magas minőségű fali rögzítők és a szerelőcsavarok a csomag részét képezik
durva felületbe történő szereléskor ajánlott szilikonos tömítést használni
robusztus kivitelezés
dupladugaljak szerelésére is alkalmas
szerelési videó: https://www.kopos.hu/hu/oktatoanyagok

anyag: PP

szín: szürke

önkioltó: igen, 30 s

hőmérsékleti tartomány : -25 - +60 °C

izzóhurok teszt : 850 °C

építőanyag tűzveszélyességi osztály: A1-F

súly: 280 g

megfelel az ČSN EN 60670-1, ČSN EN IEC 60670-1 ed. 2:21 szabvány követelményeinek

tárolás: ČSN 64 0090



KEZ_KB – egyesével kartonozva

Újrahasznosítási kódok:

5 PP doboz

21 PAP karton

40 FE csavarok


⚠ FIGYELMEZTETÉS


A termékek használatával kapcsolatos kockázatok:

A helytelen elektromos szerelés tüzet okozhat – javasoljuk, hogy a bekötést kizárólag jogosult szakember végezze.
Kövesse a gyártó összeszerelési utasításait az összeszerelési utasításoknak és a videóknak megfelelően
A termék sérülése – ha a doboz láthatóan sérült, ne használja tovább.
Rendeltetésszerű és előrelátható használat mellett a beépített doboz nem jelent kockázatot a fogyasztók számára.

KOPOS KOLÍN a.s., Havlíčkova 432, 280 02, Kolín IV, Česká republika
4-04/08/2026

Szerelési útmutató a KEZ_KB hőszigetelésbe való beépítéséhez

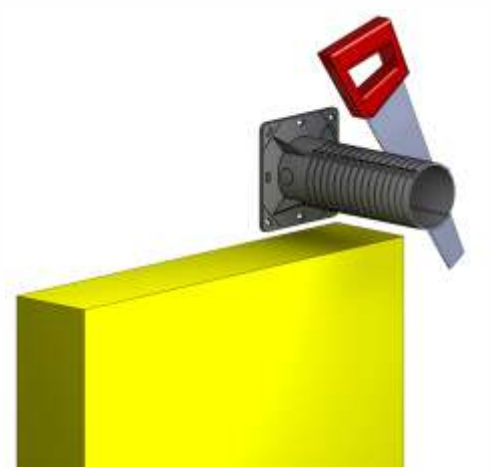

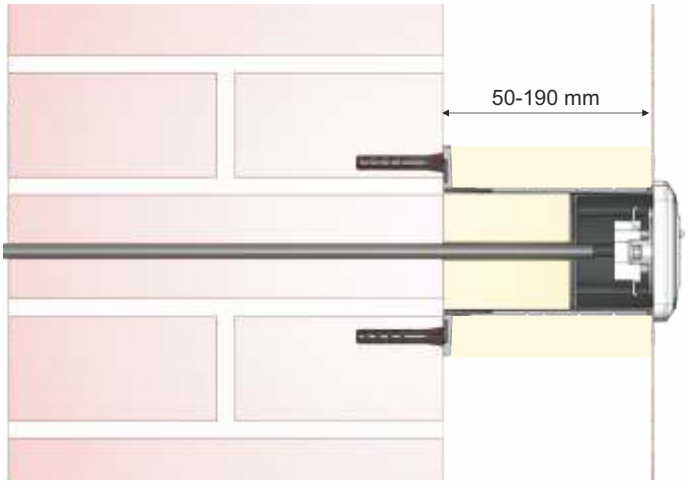

A készülékhordozót a hőszigetelés vastagságától függően méretre kell vágni, ezután tiplik és csavarok segítségével a falhoz erősíteni a burkolat felület típusától függően. A külső rögzítés a mellékelt négy csavarral lehetséges.

