


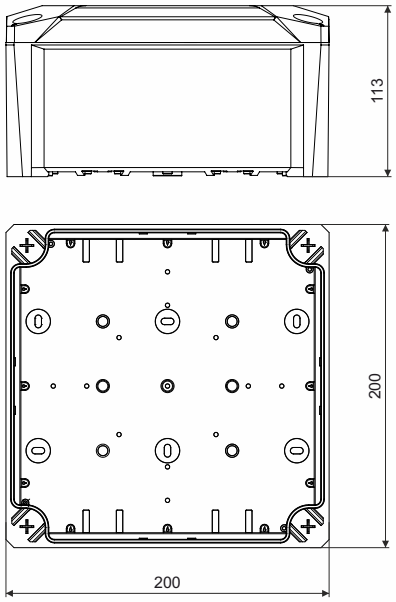

termék leírása:

1000 V-ig terjedő feszültségű elosztórendszerekhez tervezett doboz.

IP66 védettséget igénylő környezetben történő telepítésre alkalmas.

A doboz megfelel az IK07 mechanikai ütésállósági követelménynek.

UV-álló műanyagból készül.

Előjelölt bevezetőnyílások nélküli, tömör oldalfalakkal, kábelátvezetők alkalmazására alkalmas kivitel

Közvetlenül a felületre szerelhető, szigetelő alátét használata nélkül

A fedél bajonettzáras csavarokkal rögzíthető.

Hőmérséklet-változásnak kitett környezetben telepített dobozok esetén javasolt az előkészített kondenzvíz-elvezető nyílás használata

Amennyiben a doboz időjárási hatásoknak lehet kitéve, a kábelek bevezetéséhez kábelátvezetők (kábeltömszelencék) használata javasolt

A lezárt doboz plombálható.

anyag: PP, TPE (halogémnetes)

önkioltó: igen, 30 mph-n belül

hőmérsékleti ellenállás: -25 - +60 °C

forró hurok teszt:850 °C

alapanyag tűzállósági osztálya: A1-F

védelem: IP66

mechanikai védelem: IK07

súly: 527 g

szabvány: ČSN EN IEC 60670-1 ed. 2:21

raktározási szabályok: ČSN 64 0090

KKD 200_KA – világosszürke (RAL 7035), a dobozba behelyezett tömítődugókkal, külső fedéltartó füllel és a fedél rögzítésére szolgáló zsinórral, fedéllel lezárva, fóliába csomagolva, címkézve; 8 db/kartondoboz.

kiegészítők: csavarmentes sorkapcsok TYPE015, TYPE016, TYPE017, TYPE018
tömszelence PPK...
fém tartósín TS KKD 200

Újrahasznosítási kódok



doboz, fedél



bajonettzáras, csavar



fólia, zsinórral



záródugó



kartondoboz

FIGYELMEZTETÉS

A termékek használatával kapcsolatos kockázatok:

A szakszerűtlen villamos szerelés tüzet okozhat – a bekötést kizárólag arra jogosult szakember végezze.
A termék sérülése esetén – ha a dobozon látható sérülés található, ne használja tovább.
A telepítés során kövesse a gyártó szerelési útmutatójában és telepítési videóiban foglalt előírásokat.
Gondoskodjon arról, hogy a doboz megfelelően legyen rögzítve és biztonságosan legyen felszerelve az esetleges meglazulás vagy leválás elkerülése érdekében.
Rendeltetésszerű és előrelátható használat mellett a felszerelt doboz nem jelent kockázatot a felhasználók számára.