


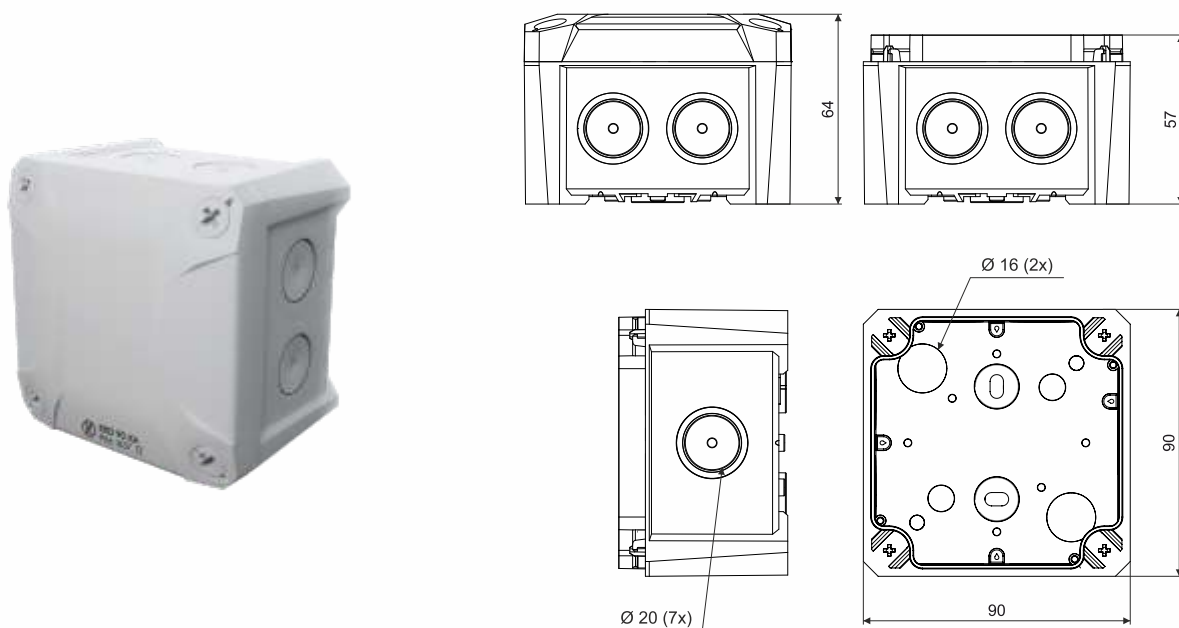

- termék leírása:**
- 1000 V-ig terjedő feszültségű elosztórendszerekhez tervezett kötődoboz.
 - Ip66 védettséget igénylő környezetben történő alkalmazásra.
 - A doboz megfelel az IK07 mechanikai ütésállósági követelménynek.
 - UV-álló műanyagból készül.
 - A rögzítőfuratokba integrált tömítés megakadályozza a nedvesség bejutását az alapfelület felől.
 - Kiváló tömítést biztosít a kábelek és a védőcsövek számára.
 - 7 x Ø20 mm-es oldalsó bevezetőnyílással és 2 x Ø16 mm-es alsó bevezetőnyílással rendelkezik.
 - Közvetlenül a falra szerelhető, szigetelő alátét használata nélkül.
 - A fedél bajonettzáras csavarokkal rögzíthető.
 - Olyan helyeken, ahol hőmérséklet-változás miatt páralecsapódás alakulhat ki, ajánlott az előkészített kondenzvíz-elvezető nyílás használata.
 - Ha a doboz időjárási hatásoknak lehet kitéve, a kábelek bevezetéséhez kábelátvezető tömszelencék használata ajánlott.
 - A lezárt doboz plombálható.

anyag: PP, TPE (halogénmentes)

önkioltó: igen, 30 mph-n belül

hőmérsékleti ellenállás: -25 - +60 °C

forró hurok teszt: 850 °C

alapanyag tűzállósági osztálya: A1-F

védelem: IP66

mechanikai védelem: IK07

súly: 106 g

szabvány: ČSN EN IEC 60670-1 ed. 2:21

raktározási szabályok: ČSN 64 0090

KKD 90_KA – világosszürke (RAL 7035), a dobozba behelyezett tömítődugókkal, külső fedéltartó füllel és a fedél rögzítésére szolgáló zsinórral, fedéllel lezárva, fóliába csomagolva, címkézve; 45 db/kartondoboz.

kiegészítők:

csavarmentes sorkapcsok TYPE015, TYPE016, TYPE017, TYPE018
tömszelence PPK...
fém tartósín TS KKD 90

Újrahasznosítási kódok



doboz, fedél



bajonettzáras, csavar



fólia, zsinórral



záródugó



kartondoboz



FIGYELMEZTETÉS

A termékek
használatával
kapcsolatos
kockázatok:

A szakszerűtlen villamos szerelés tüzet okozhat – a bekötést kizárólag arra jogosult szakember végezze.

A termék sérülése esetén – ha a dobozon látható sérülés található, ne használja tovább.

A telepítés során kövesse a gyártó szerelési útmutatójában és telepítési videóiban foglalt előírásokat.

Gondoskodjon arról, hogy a doboz megfelelően legyen rögzítve és biztonságosan legyen felszerelve az esetleges meglazulás vagy leválás elkerülése érdekében.

Rendeltetésszerű és előrelátható használat mellett a felszerelt doboz nem jelent kockázatot a felhasználók számára.