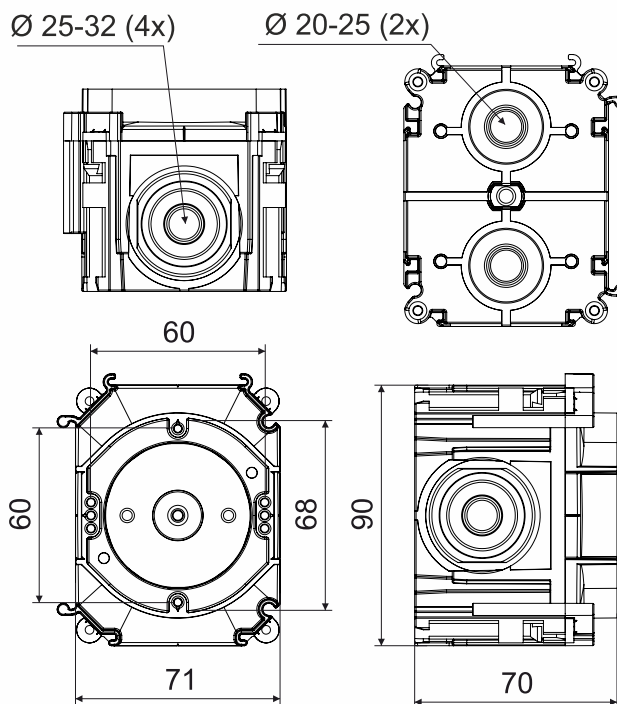


**termék leírás:**

szerelvénydoboz öntött betonhoz – beépítési mélység: 70 mm

a doboz fedele, amely alkalmas az SB-M1 tapadó mágnes behelyezésére a doboz fém zsaluzathoz való rögzítéséhez.

lehetőség a fedél rögzítésére szegekkel vagy csavarokkal fa zsaluzaton

a fedél és a doboz között tömített csatlakozás

csőbevezetők tömítőmembránnal ellátva, hogy megakadályozzák a beton bejutását

bevezetők Ø16, 20, 25 és 32 mm-es csövekhez

lehetőség fix dobozkapcsolatra 71 mm és 90 mm osztástávolsággal

lehetőség a doboz fém vázszerkezethez történő rögzítésére az SB-MK 1 szerelőszárnyak segítségével (nem tartozék)

a doboz kétoldali szerelésre is alkalmas, egymáshoz Ø6 mm-es KBP-8 acélrudakkal rögzíthető (nem tartozék)

anyag: PP+TPE (halogénmentes)

szín: narancssárga / szürke

hőmérsékleti ellenállás: -25 - +60 °C (rövid ideig +90 °C)

forró hurok teszt: 650 °C

alapanyag tűzállósági osztálya: A1

súly: 58 g

szabványok: ČSN EN IEC 60 670-1 ed.2

raktározás: ČSN 64 0090

SB-KP 68-70/M_AB – 5 doboz és fedél fóliába csomagolva, felcímkézve; 30 db kartondobozban

ÚJRAHASZNOSÍTÁSI KÓDOK:



doboz



folial



karton

**FIGYELMEZTETÉS**

A termékek
használatával
kapcsolatos
kockázatok:

A helytelen elektromos szerelés tüzet okozhat – javasoljuk, hogy a bekötést kizárólag jogosult szakember végezze.

A dobozok acélarmatúrába történő beépítésekor legyen különösen óvatos, használjon megfelelő védőfelszerelést, és kövesse a gyártó telepítési útmutatóját, valamint a videós útmutatásokat.

A termék sérülése – ha a doboz láthatóan sérült, ne használja tovább.

Rendeltetésszerű és előrelátható használat mellett a beépített doboz nem jelent kockázatot a fogyasztók számára.