cikkszám: **DZMD_ZM**
**INOXDZMD_IX**




termékleírás: A szerelőlap az elektroszerelési dobozok összeszerelésére szolgál.
A rácsos kábeltálca oldallapjához rögzíthető, amelynek oldalmagassága 60 vagy 110 mm.


felületkezelés: ZM - Magnelis® - horganyzott acél, magnézium- és alumínium ötvözettel, EN 10346, EN 10143, védőréteg: 18–31 µm
IX - Rozsdamentes acél AISI 304

szabvány: ČSN EN 61537:02

osztályozás: ČSN 73 0895 P 30-R
DIN 4102-12 E 30
STN 92 0205 PS 30
A tűzállósági besorolás a kábeltálca konkrét kialakításától függ, amelyet a „Kábeltartó rendszerek – Tűzálló rendszerek” című katalógus részletez.
***érvényes DZMD_ZM**

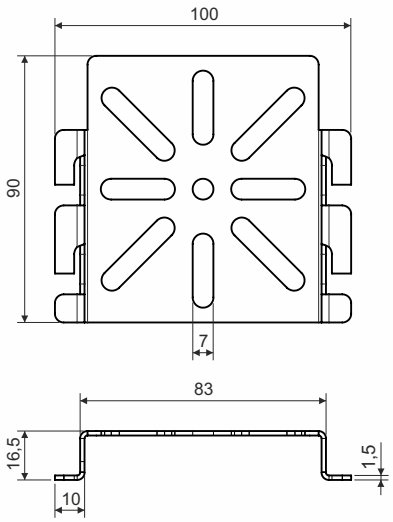


raktározás: ČSN EN 60721-3-1

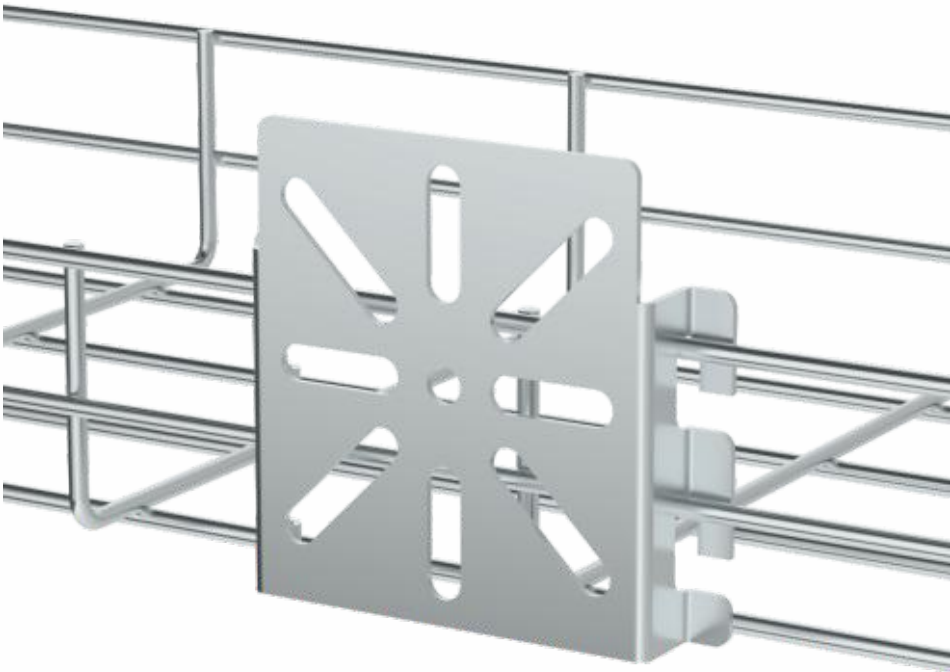

## ⚠ FIGYELMEZTETÉS

**Vágásveszély**

Bár a kábeltálcákat úgy gyártják, hogy a lehető legkisebb éles él keletkezzen, a kábeltálca elemek szállításakor, fogásakor és szerelésekor védőkesztyű viselése szükséges.

**Áramütés veszélye**

Mivel a rendszer egyes alkatrészei elektromosan vezető anyagból készülnek, nem szabad a rendszeren működő elektromos részek közelében dolgozni.A biztonsági előírások megszegése súlyos egészségkárosodást vagy halált okozhat.

**Biztonságos használat**

Normál és előrelátható használati körülmények között nincsenek kockázatok a felhasználóra nézve, amyennyiben a szerelést és a használatot a szerelési útmutatóban leírtak szerint végzik.

újrahasznosítási szimbólumok:

40 FE DZMD, INOXDZMD

2-17/09/2026 KOPOS KOLÍN a.s., Havlíčkova 432, 280 02, Kolín IV, Česká republika