




69dB

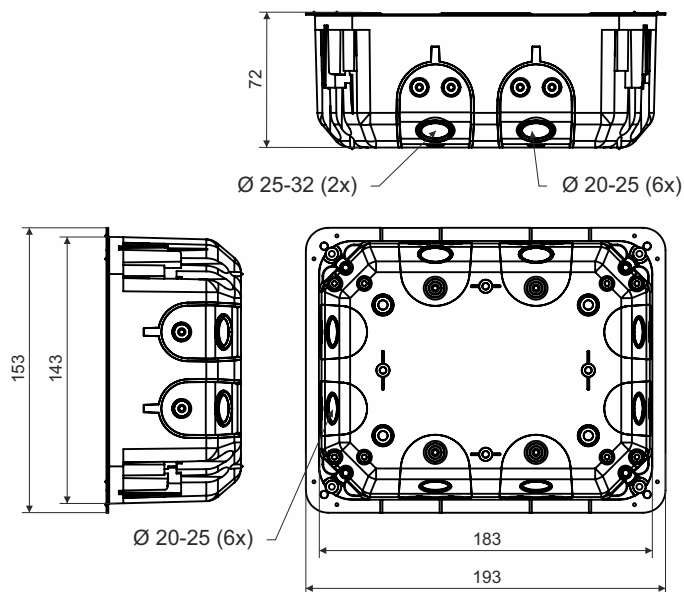

termékleírás:

500 V névleges feszültségig, és maximum 16 A névleges áramerősségig

TS 35 sínnel szerelhető

furathely jelölőkkel ellátva

a furathelyet a doboz széleivel is lehetséges kijelölni

önfűró tripla menetemelkedésű rögzítőcsavarokkal a gyorsabb szerelés érdekében

rugalmas anyagból készült bevezetőnyílások

címkeztet bemeneti nyílások a kábelek és védőcsövek méreteivel (14x Ø6-10mm; 6x Ø20-25mm; 2x Ø25-32mm)

légmentes zárást biztosít a kábelek és a védőcsövek bevezetése után is

alacsony energiaigényű- és passzívházakhoz is

megakadályozza a légáramlást a szerelés során is

a gipszkarton széleit nem szükséges kisüllyeszteni a szerelés alatt

hangszigetelt falakhoz, maximális hangszigeteléssel $R_w = 69\text{dB}$

anyag: PVC (ólommentes)

szín: sárga

önkioltó: igen, 30 s

hőmérsékleti tartomány: $-5 - +60\text{ }^{\circ}\text{C}$

izzóhurok teszt: $850\text{ }^{\circ}\text{C}$

építőanyag tűzveszélyességi osztály: A1-F

súly: 305 g

megfelel az ČSN EN 60670-1, ČSN EN IEC 60670-1 ed. 2:21 szabvány követelményeinek

tárolás: ČSN 64 0090

KO 180/LD_NA – rögzített szerelőcsavarokkal és rögzítőfülekkel, rögzsdamentes fedélrögzítő csavarokkal a dobozban, minden doboz a V 180 fedlappal együtt zsugorfóliázva és címkézve, 20 darabonként kartonozva

tartozékok:

S-KSK 2 sorkapocs

TYP015, TYP016, TYP017, TYP018 vezetékösszekötő

TS35 sín

kiegészítő

VPT 40 körfűró

szerszámok:

VPTU univerzális furószár

Újrahasznosítási kódok:



doboz, fedél



fólia



lábak



csavarok



karton



FIGYELMEZTETÉS

A term ékek
használatával
kapcsolatos
kockázatok:

A helytelen elektromos szerelés tüzet okozhat - javasoljuk, hogy a bekötést kizárólag erre jogosult személy végezze.

Kövesse a gyártó összeszerelési utasításait az összeszerelési utasításoknak és a videóknak megfelelően.

A termék sérülése - ha a doboz láthatóan sérült, hagyja abba a használatát.

Győződjön meg arról, hogy a doboz megfelelően van rögzítve és rögzítve, hogy megakadályozza a véletlen kilazulást.

A nem megfelelő doboz beszerelése negatívan befolyásolhatja a helyiség hang- és hőszigetelését.

Rendeltetésszerű és előrelátható használat mellett a beépített doboz nem jelent kockázatot a fogyasztók számára.