
ADATLAP

KO 97/5 – Elosztódoboz fedéllel



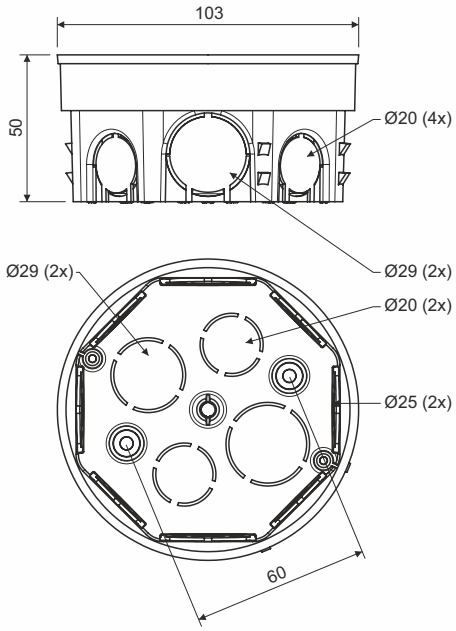

termékleírás: 400 V névleges feszültségig, és maximum 16 A névleges áramerősségig
a sok bevezetőnyílásnak köszönhetően nagyobb szerelésekhez is alkalmas
a kis körmök megakadályozzák a falból való kitépését
az egyedi kialakításának köszönhetően elegendő hely áll rendelkezésre a csatlakozók és sorkapocs bekötésére is

anyag: PVC

szín: szürke

önkioltó: igen, 30 s

hőmérsékleti tartomány: -5 - +60 °C

izzóhurok teszt: 850 °C

építőanyag tűzveszélyességi osztály: A1-D

súly: 92 g

megfelel az EN 60 670-1 szabvány követelményeinek

tárolás: ČSN 64 0090

KO 97/5_KA – 90 darabonként kartonozva, a dobozok és a fedelek külön csomagolva

tartozékok: ZV 97 vakfedél
S-96, SP-96 sorkapocs
TYP015, TYP016, TYP017, TYP018 vezetékösszekötő
TN 97 hosszabbító csavar

Újrahasznosítási kódok:

3 PVC doboz, deckel

21 PAP karton

⚠ FIGYELMEZTETÉS

A termékek használatával kapcsolatos kockázatok: A helytelen elektromos szerelés tüzet okozhat – javasoljuk, hogy a bekötést kizárólag jogosult szakember végezze.
Kövesse a gyártó összeszerelési utasításait az összeszerelési utasításoknak és a videóknak megfelelően
A termék sérülése – ha a doboz láthatóan sérült, ne használja tovább.
Rendeltetésszerű és előrelátható használat mellett a beépített doboz nem jelent kockázatot a fogyasztók számára.

KOPOS KOLÍN a.s., Havlíčkova 432, 280 02, Kolín IV, Česká republika
3-15/09/2026