
ADATLAP


KO 97/LD – gipszkarton doboz fedéllel





69dB

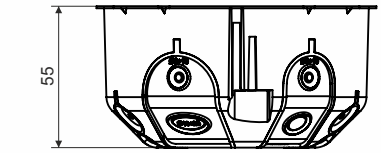

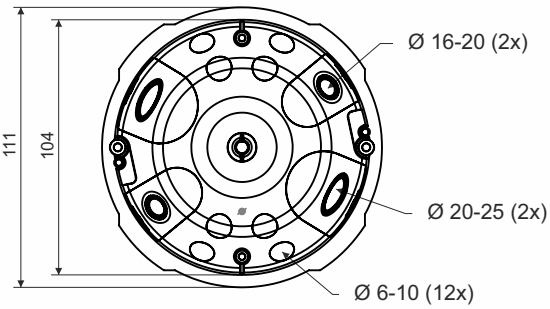

termékleírás:

400 V névleges feszültségig, és maximum 16 A névleges áramerősségig
elegendő hely nagyobb elektromos szerelések elvégzéséhez is
előre szerelt duplamenetes önfúró csavarokkal a gyors telepítés érdekében
sorkapocs és vezetékösszekötő beépítése
rugalmas anyagból készült bevezetőnyílások
a bevezetőnyílások méretei jelöltek (12x Ø6-10mm; 2x Ø16-20mm; 2x Ø20-25mm)
a kábel-vezetékek és/vagy védőcsövek bekötése után is légmentes záródást biztosít
alacsony energiaigényű- és passzívházakhoz is alkalmas
a gipszkarton széleit nem szükséges kimélyíteni a bekötés előtt
hangszigetelt falakhoz, maximális hangszigeteléssel Rw = 69dB

anyag: PVC (ólommentes)

szín: sárga

önkioltó: igen, 30 s

hőmérsékleti tartomány: -5 - +60 °C

izzóhurok teszt: 850 °C

építőanyag tűzveszélyességi osztály: A1-F

súly: 85 g

megfelel az ČSN EN 60670-1, ČSN EN IEC 60670-1 ed. 2:21 szabvány követelményeinek

tárolás: ČSN 64 0090

KO 97/LD_NA – a doboz a dupla menetemelkedésű szerelő- és rögzítőcsavarokkal szerelve, a KO 97 V fedéllel kartonozva – csomagolás: 72 darabonként egyesével kartonban

tartozékok:

SP-96 sorkapocs

TYP015, TYP016, TYP017, TYP018 vezetékösszekötő

kiegészítő szerszámok:

VPT 97 (Ø105 mm) körfúró

VPTU univerzális furószár

KOPOS KOLÍN a.s., Havlíčkova 432, 280 02, Kolín IV, Česká republika
3-16/09/2026

Újrahasznosítási kódok:



doboz, fedél



lábak



csavarok



karton

FIGYELMEZTETÉS

A term ékek használatával kapcsolatos kockázatok:

A helytelen elektromos szerelés tüzet okozhat - javasoljuk, hogy a bekötést kizárólag erre jogosult személy végezze.
Kövesse a gyártó összeszerelési utasításait az összeszerelési utasításoknak és a videóknak megfelelően.
A termék sérülése - ha a doboz láthatóan sérült, hagyja abba a használatát.
Győződjön meg arról, hogy a doboz megfelelően van rögzítve és rögzítve, hogy megakadályozza a véletlen kilazulást.
A nem megfelelő doboz beszerelése negatívan befolyásolhatja a helyiség hang- és hőszigetelését.
Rendeltetésszerű és előrelátható használat mellett a beépített doboz nem jelent kockázatot a fogyasztók számára.