


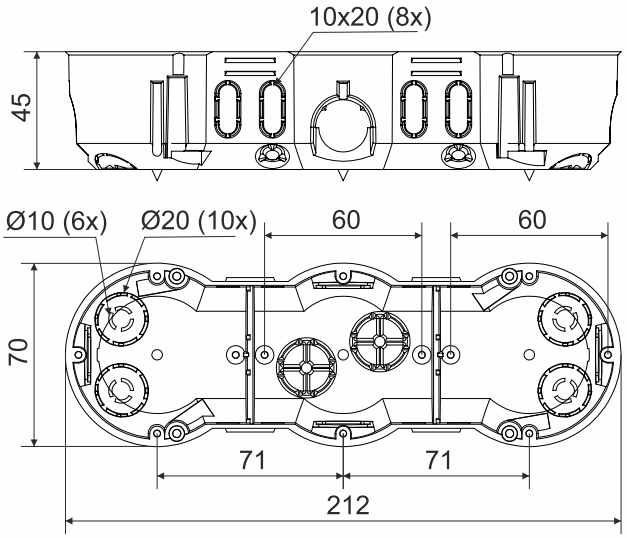


termékleírás: 400 V névleges feszültségig és maximum 16 A névleges áramerősségig sorolható szerelvényekhez is (71 mm sorolótávolsággal)
a merev kialakításnak köszönhetően egyszerűbb a szerelése

anyag: PVC

szín: szürke

önkioltó: igen, 30s

hőmérsékleti tartomány: -5 - +60 °C

izzóhurok teszt: 850 °C

építőanyag tűzveszélyességi osztály: A1-D

súly: 99 g

megfelel az ČSN EN 60670-1, ČSN EN IEC 60670-1 ed. 2:21 szabvány követelményeinek

tárolás: ČSN 64 0090

KP 64/3_KA – két szerelvénydoboz zsugorfóliázva és címkézve, a csavarok a csomag részeit képezik, 32 db / karton

kiegészítők: NR 5X5; NR 68/6, NR 68/10 kiemelőkeret
TYP015, TYP016, TYP017, TYP018 vezetékösszekötő

szerelési kiegészítők: FR 68 SDS kőzetfúró

Újrahasznosítási kódok:

3 PVC doboz

4 PE-LD folial

21 PAP karton

40 FE csavarok

## ⚠ FIGYELMEZTETÉS

A termékek használatával kapcsolatos kockázatok:

A helytelen elektromos szerelés tüzet okozhat – javasoljuk, hogy a bekötést kizárólag jogosult szakember végezze.
Kövesse a gyártó összeszerelési utasításait az összeszerelési utasításoknak és a videóknak megfelelően
A termék sérülése – ha a doboz láthatóan sérült, ne használja tovább.
Rendeltetésszerű és előrelátható használat mellett a beépített doboz nem jelent kockázatot a fogyasztók számára.

KOPOS KOLÍN a.s., Havlíčkova 432, 280 02, Kolín IV, Česká republika

3-03/06/2026