
# ADATLAP

## KU 68-45/V - univerzális doboz fedéllel KO 68



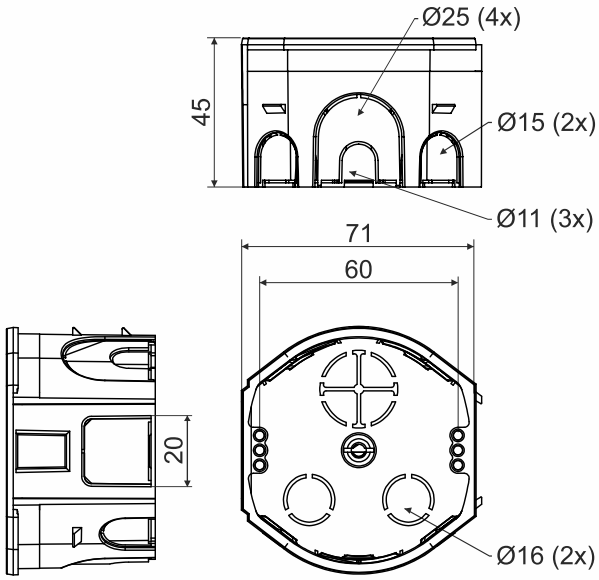


product description:
Legfeljebb 400 V feszültségű vezetékek elosztására szolgáló doboz
KO 68 tüskével ellátott fedelet tartalmaz
Elágazó vezetékút kialakításához

anyag: PVC

szín: szürke

önkioltó: igen, 30s

hőmérsékleti tartomány: -5 - +60 °C

izzóhurok teszt: 850 °C

építőanyag tűzveszélyességi osztály: A1-D

súly: 43 g

megfelel az ČSN EN 60670-1, ČSN EN IEC 60670-1 ed. 2:21 szabvány követelményeinek

tárolás: ČSN 64 0090

KU 68-45/V_KA - 100 db laza fedéllel, kartondobozban, műszercsavarok a csomagolásban

kiegészítők:
állító tüske TN 68
ZV 68 vakfedél
NR 5X5, NR 68/6, NR 68/10
TYP015, TYP016, TYP017, TYP018 vezetékösszekötő

szerelési keigészítő:
FR 68 SDS kőzetfúró

Újrahasznosítási kódok:

3 PVC doboz, deckel

21 PAP karton

40 FE csavarok

### ⚠ FIGYELMEZTETÉS

A termékek használatával kapcsolatos kockázatok:

A helytelen elektromos szerelés tüzet okozhat – javasoljuk, hogy a bekötést kizárólag jogosult szakember végezze.
Kövesse a gyártó összeszerelési utasításait az összeszerelési utasításoknak és a videóknak megfelelően
A termék sérülése – ha a doboz láthatóan sérült, ne használja tovább.
Rendeltetésszerű és előrelátható használat mellett a beépített doboz nem jelent kockázatot a fogyasztók számára.

KOPOS KOLÍN a.s., Havlíčkova 432, 280 02, Kolín IV, Česká republika
3-16/09/2026