
ADATLAP

KUL 68-45/LD - univerzális doboz



69dB

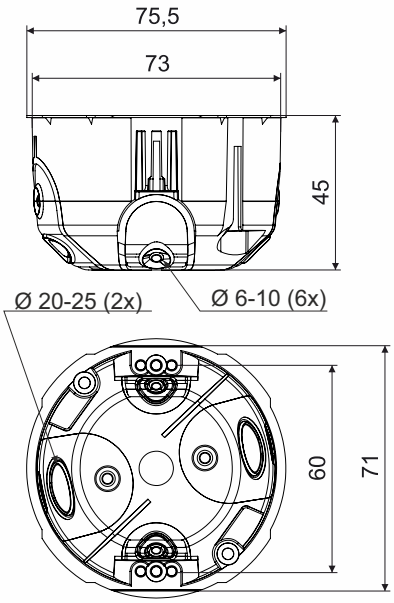

termékleírás:

- a doboz 400 V feszültségű és maximum 16 A-es elektromos elosztó rendszerekhez használható
- üreges falakba szerelhető (pl. gipszkarton fal)
- a bevezetőnyílások rugalmas anyagból készülnek
- a rugalmas membránokon ki vannak jelölve a nyílások a kábelek és csövek bevezetéséhez (4x Ć6-10 mm, 4x Ć6-16 mm, 2x Ć20-25 mm)
- behelyezett kábelek vagy csövek esetén is légzáró tömítettséget biztosít
- alkalmas alacsony energiafelhasználású vagy passzív házakhoz
- megelőzi a huzat kialakulását a telepített hálózatnál
- a dobozokat összefüggő vízszintes sorba lehet kapcsolni 71 mm tengelytávolsággal a tartozék összekötővel. A csatlakozáshoz a doboz szélének kijelölt részét el kell távolítani
- a gyors telepítés érdekében a műanyag talpak dupla önmetsző menettel ellátott szerelőcsavarokkal vannak ellátva
- a készülék rögzítő csavarjai beszerelve találhatóak a doboz pereme alatt
- a doboz megnagyított élei segítik a könnyebb felszerelést
- a doboz felszereléséhez a gipszkarton-falban nem szükséges a lyuk szélét kisüllyeszteni
- rugós vezeték-összekötők is behelyezhetőek
- hangszigetelt falakhoz, maximális hangszigeteléssel Rw = 69dB

anyag: PVC (ólommentes)

szín: sárga

önkioltás: igen, 30 mp-en belül

hőállóság: -5 - +60 °C

izzóhurok teszt: 850 °C

építőanyag tűzállósági osztály: A1-F

súly: 30 g

megfelel az ČSN EN 60670-1, ČSN EN IEC 60670-1 ed. 2:21 szabvány követelményeinek

raktározás: ČSN 64 0090

KUL 68-45/LD_NA - dobozok üreges falba történő rögzítő csavarokkal és készülék csavarokkal – csomagolás: 8 db fóliában; 96 db kartondobozban

tartozékok:

- fedél V 68
- sorkapocs S-66
- rugós vezeték-összekötők TYP015, TYP016, TYP017, TYP018

segédeszközök:

- koronafúró VPT 68
- univerzális befogószár VPTU

Újrahasznosítási kódok:



doboz



lábak



csavarok



karton

FIGYELMEZTETÉS

A term ékek használatával kapcsolatos kockázatok:

A helytelen elektromos szerelés tüzet okozhat - javasoljuk, hogy a bekötést kizárólag erre jogosult személy végezze.
Kövesse a gyártó összeszerelési utasításait az összeszerelési utasításoknak és a videóknak megfelelően.
A termék sérülése - ha a doboz láthatóan sérült, hagyja abba a használatát.
Győződjön meg arról, hogy a doboz megfelelően van rögzítve és rögzítve, hogy megakadályozza a véletlen kilazulást.
A nem megfelelő doboz beszerelése negatívan befolyásolhatja a helyiség hang- és hőszigetelését.
Rendeltetésszerű és előrelátható használat mellett a beépített doboz nem jelent kockázatot a fogyasztók számára.