
ADATLAP

KUZ-V – UNIVERZÁLIS DOBOZ FEDÉLLEL HŐSZIGETELŐ BURKOLATBA



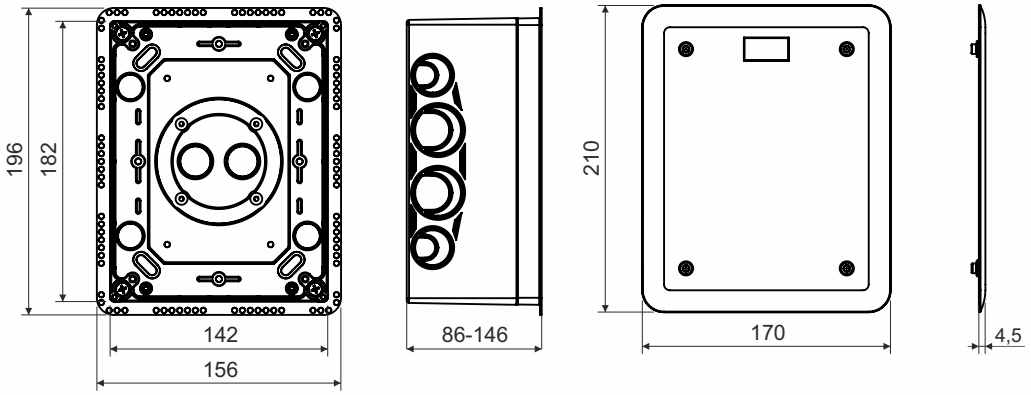

ermék leírás: doboz elosztórendszerekhez, legfeljebb 500 V feszültségig
telepítéshez hőszigetelt homlokzatokra, 80–140 mm vastagságban, vagy vakolat alá dobozként
használható elosztódobozként, villámvédelmi vezeték csatlakozó mérésére, valamint egyéb, az ügyfél által igényelt alkalmazásokhoz
a doboz mélysége állítható
a készlet tartalma: doboz, lapos fedél V 180, tömítés és rozsdamentes csavarok
IP44 védelemhez javasolt a mellékelt tömítés használata
masszív, tartós kivitel
európai ipari formatervezés által védett
szerelési videó elérhető a www.kopos.com weboldalon

anyag: PC ABS, halogénmentes
zsín: doboz - szürke, fedél -fehér
önkioltó: igen, 30 mph-n belül
hőmérsékleti ellenállás: -25 - +60 °C
forró huirok teszt: 850 °C
alapanyag tűzállósági osztálya: A1-F
védelem: IP30
védelkem: IP44 - tömítés a fedél alatt, vakolat egyenetlensége legfeljebb 2 mm
súly: 475 g
szabványok: ČSN EN 60670-1, ČSN EN IEC 60670-1 ed. 2:21
raktározás: ČSN 64 0090

KOPOS KOLÍN a.s., Havlíčkova 432, 280 02, Kolín IV, Česká republika
5-23/09/2026



KUZ-V_KB - az egyes dobozok külön kartondobozba csomagolva

kiegészítők:
sorkapocs S-KSK 2
csavarmentes sorkapcsok TYP015; TYP016; TYP017; TYP018
tartósín TS35

újrahasznosítási kódok:

7 PC-ABS doboz, fedél

40 FE csavarok

7 TPE tömítés

⚠ FIGYELMEZTETÉS

A termékek használatával kapcsolatos kockázatok:

Helytelen elektromos szerelés tűzveszélyt okozhat – a csatlakoztatást kizárólag engedéllyel rendelkező szakember végezze

Nem megfelelő elhelyezés – a tömítés használatakor a doboz IP44 védettségű, nem szabad olyan környezetbe telepíteni, ahol magasabb védelmi besorolás szükséges.

Termékkár – ha a doboz láthatóan sérült, ne használja tovább.

Kövesse a gyártó szerelési útmutatóját és videóit

Normál és előrelátható használati körülmények között az előírás szerint beépített doboz nem jelent veszélyt a felhasználókra.