
ADATLAP

KUZ-VO - Univerzális doboz hőszigetelő burkolatba nyitható fedéllel és kiemelővel




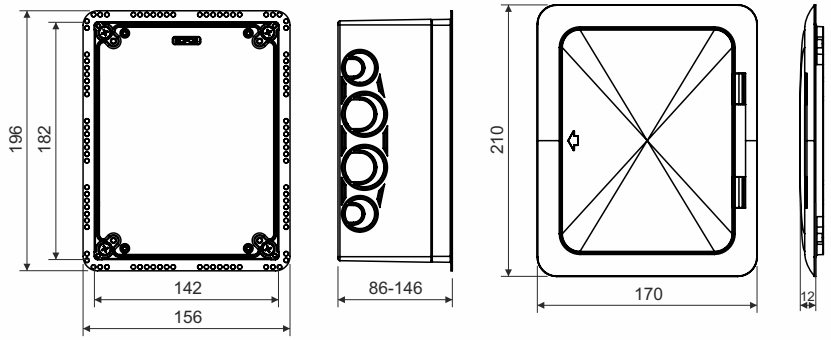

termék leírás:

doboz elosztórendszerekhez, legfeljebb 500 V feszültségig
telepítéshez hőszigetelt homlokzatokra, 80–140 mm vastagságban, vagy vakolat alá dobozként
használható elektromos berendezések, elosztódoboz és egyéb, az ügyfél által igényelt alkalmazásokhoz
a doboz mélysége állítható
a készlet tartalma: doboz, VO 180 nyitható fedél, tömítés, belső szerelőlap és rozsdamentes csavarok
IP44 védelemhez javasolt a mellékelt tömítés használata
masszív, tartós kivitel
európai ipari formatervezés által védett
szerelési videó elérhető a www.kopos.com weboldalon

anyag: PC ABS, halogénmentes
szín: szürke
önkioltó: igen 30 mph-n belül
hőmérsékleti ellenállás: -25 - +60 °C
forró hurok teszt: 850 °C
alapanyag tűzállósági osztálya: A1-F
védelem: IP30
védelem: IP44 – tömítés a fedél alatt, vakolat egyenetlensége legfeljebb 2 mm
súly: 587 g
szabványok: ČSN EN 60670-1, ČSN EN IEC 60670-1 ed. 2:21
raktározás: ČSN 64 0090

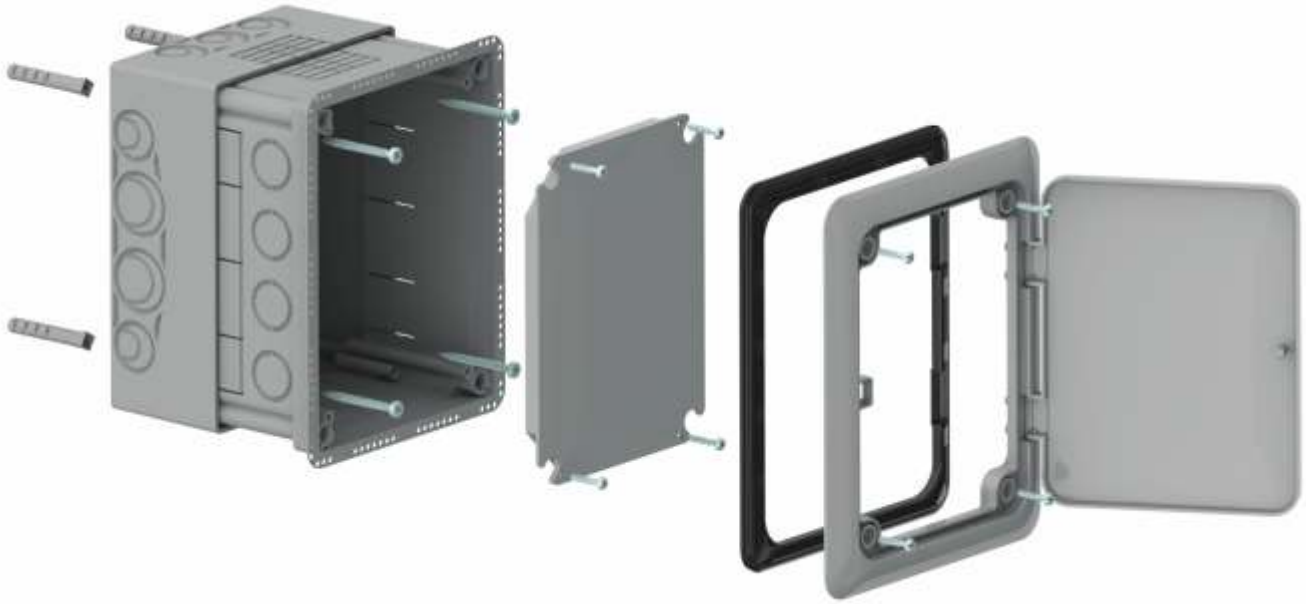

KUZ-VO_KB – az egyes dobozok külön kartondobozba csomagolva

kiegestzítök: csavarmentes sorkapcsok TYP015; TYP016; TYP017; TYP018
készülékhordozó PN KUZ
tartósín TS35

újrahasznosítási kódok:

7 PC-ABS doboz,fedél

40 FE savarok

7 TPE tömítés

⚠ FIGYELMEZTETÉS

A termékek használatával kapcsolatos kockázatok:

Helytelen elektromos szerelés tűzveszélyt okozhat – a csatlakoztatást kizárólag engedéllyel rendelkező szakember végezze.
Nem megfelelő elhelyezés – a tömítés használatakor a doboz IP44 védettségű, nem szabad olyan környezetbe telepíteni, ahol magasabb védelmi besorolás szükséges.
Termékkár – ha a doboz láthatóan sérült, ne használja tovább.
Kövesse a gyártó szerelési útmutatóját és videóit.
Normál és előrelátható használati körülmények között az előírás szerint beépített doboz nem jelent veszélyt a felhasználókra.