
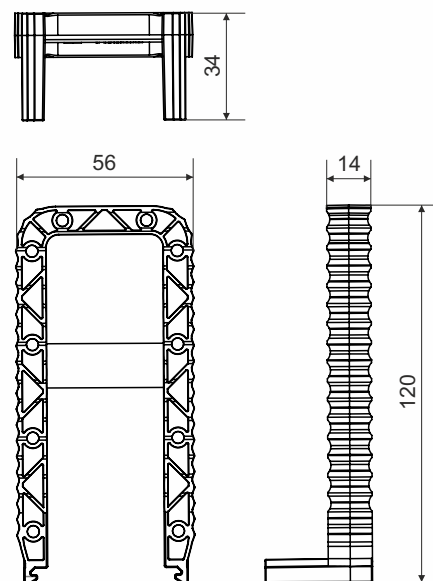


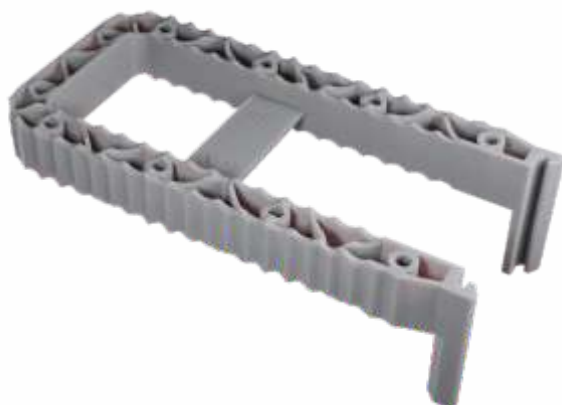

termék leírás:

- dobozok közvetlen rögzítéséhez fém vázszerkezetre
- SB-KP dobozok minden oldalára felszerelhető
- biztosítja a beépített szerelvény rugózását 15–30 mm vagy 30–50 mm tartományban, a szárny dobozhoz való csatlakoztatásának módjától függően
- a szerelőszárnyak rögzítése dróttal vagy húzó-/rögzítőszalagokkal történik

anyag: PP (halogénmentes)

szín: szürke

hőmérsékleti ellenállás: -25 - +60 °C (rövid ideig +90 °C)

forró hurok teszt: 650 °C

fialapanyag tűzállósági osztálya : A1

súly: 18 g

szabványok: ČSN EN IEC 60 670-1 ed.2

raktározás: ČSN 64 0090

SB-MK 1_KB – 10 db zsugorfóliában, 210 db kartondobozban csomagolva

recycling symbols



SB-MK 1



fólia



karton



FIGYELMEZTETÉS

A termékek
használatával
kapcsolatos
kockázatok:

A helytelen elektromos szerelés tüzet okozhat – javasoljuk, hogy a bekötést kizárólag jogosult szakember végezze.

A végző acélarmatúrába történő beépítések során legyen különösen óvatos, használjon megfelelő védőfelszerelést, és kövesse a gyártó telepítési útmutatóját, valamint a videós útmutatásokat.

A termék sérülése – ha a termék láthatóan sérült, ne használja tovább.

Rendeltetésszerű és előrelátható használat mellett a beépített termék nem jelent kockázatot a fogyasztók számára.