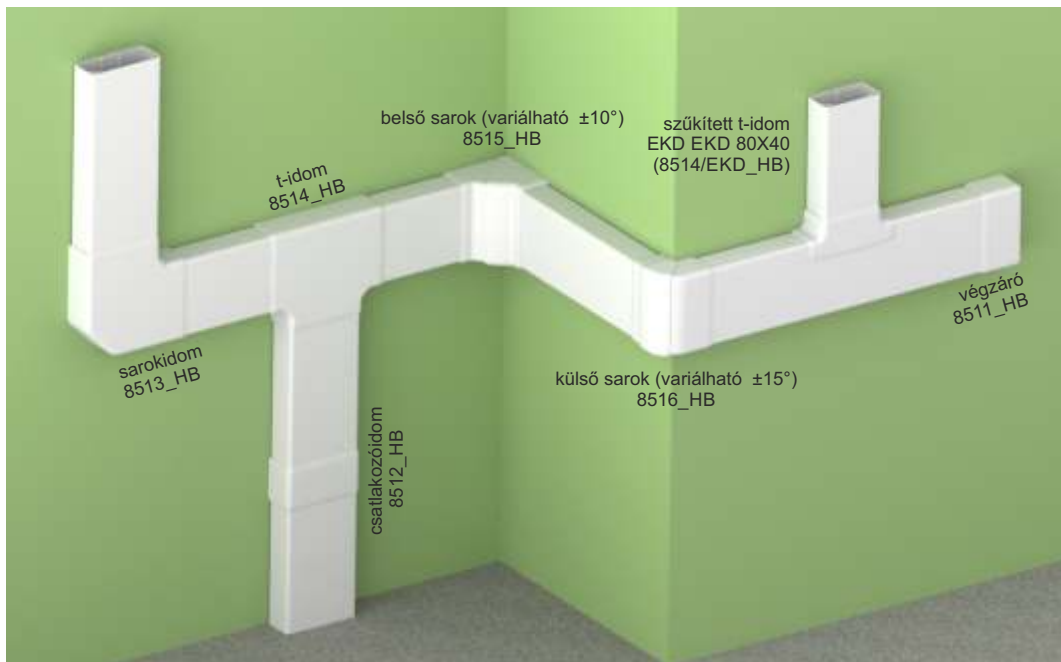


termékleírás: Kisfeszültségű elosztórendszerbe történő beépítésre tervezve.
 A fedél kétpontos zárral rendelkezik, amely növeli a kábelcsatorna merevségét és biztosítja a fedél erősebb rögzítését.
 Alkalmas több kábel vagy nagyobb átmérőjű kábelek beépítésére.
 Lehetőség van a PEKD 40_-C válaszfal behelyezésére.
 A csomag tartalmazza a REKO 100×40_HB távtartókat (2 db) – mindig 1 db / 1 m.
 A átmeneti elágazó fedél (8504/EKD_HB és 8514/EKD_HB) lehetővé teszi az EKD 80×40 és EKD 120×40 csatornák elfordítását.
 Telepíthető gyúlékony gázok és gőzök kockázatával járó helyeken – 2-es zóna.
 Telepíthető robbanásveszélyes, gyúlékony porok kockázatával járó helyeken – 22-es zóna.
 A fehér kábelcsatornák nem jelentenek baktériumtenyésztet *, az SZÚ-ban a ČSN EN ISO 846:2019 szabvány szerint tesztelve.

anyag: PVC - Pb-mentes

önkioltó: igen, 30 min belül

hőmérsékleti ellenállás: -5 - +60 °C

forró hurok teszt: 850 °C

nyomóerő: 0,5 J

védelem típusa: IP40

alapanyag tűzállósági osztálya: A1-F

belső terület: 3010 mm²

perforációk távolsága: 200 ±20 mm

tolernacia: ±10 mm

súly: 0,86 kg/m

szabványok: EN 50085-1 ed.2:06, EN 50085-2-1:075

raktározás: ČSN 64 0090



kémiai ellenállás: IGEN: amoniak 25%, distilled water, ethanol 50%, sodium hydroxide 60%, hydrofluoric acid 40%, acetic acid 5%, sulfuric acid 96%, medicinal oil, methanol, olive oil, petroleum, hydrogen peroxide 20%, transformer oil, sodium carbonate
 NEM: acetone, benzen, chlorinated hydrocarbons, tetrachlorocarbon

A kábelcsatornák nem jelentenek baktériumtenyésztet, a SZÚ-ban tesztelve a ČSN EN ISO 846:2019 szabvány szerint

Tesztelt mikroorganizmusok listája:

ESCHERICHIA COLI, STAPHYLOCOCCUS AUREUS, KLEBSIELLA PNEUMONIAE, PSEUDOMONAS AERUGINOSA, ENTEROCOCCUS FAECALIS, BACILLUS SUBTILIS, SALMONELLA ENTERICA, LEGIONELLA PNEUMOPHILA, CANDIDA ALBICANS

cikkszám	hossz	szín	csomagolás	csomagolás-leírás	jegyzet
EKD 100X40_HD	2 m	fehér RAL 9003	8 m	karton	védőfóliával
8511_HB		fehér RAL 9003	2 / 164 db	fólia / karton	végzáró
8512_HB		fehér RAL 9003	2 / 10 / 154 db	fólia / fólia / karton	csatlakozóidom
8513_HB		fehér RAL 9003	2 / 10 / 100 db	fólia / fólia / karton	sarokidom
8514_HB		fehér RAL 9003	2 / 10 / 100 db	fólia / fólia / karton	t-idom
8514/EKD_HB		fehér RAL 9003	2 / 144 db	fólia / karton	szűkített t-idom
8515_HB		fehér RAL 9003	2 / 40 db	fólia / karton	belső sarok
8516_HB		fehér RAL 9003	2 / 80 db	fólia / karton	külső sarok
REKO 100X40 HB		fehér RAL 9003	100 / 1000 db	fólia / karton	tavtartó

újrahasznosítási kódok



PVC csatorna, PVC fedelek



édőfólia, ragasztószalag, kábelcsatorna-csomagoló fólia, tasakok és fedőfólia



karton

A belső kábelcsatorna keresztmetszetének kihasználása (60%):

kábel átmérő (mm)	6	7	8	8,5	9	9,5	10	11	12	13	14	15	16
behelyezhető kábelek száma	36	24	18	16	16	14	14	12	8	7	6	5	5

ÉRTESÍTÉS

felhasználási
kockázatok:

A szerelés során használjon megfelelő védőfelszerelést, és tartsa be a biztonsági előírásokat.

A terméket csak a gyártó által meghatározott rendeltetésnek megfelelően használja.

Használja a terméket olyan környezetben, amely megfelel a gyártó utasításainak.

Ne használja a terméket, ha az sérült.

Kövesse a gyártó ajánlásait, és ne lépje túl a behelyezett kábelek számát vagy a termék terhelhetőségét.

A szerelés után ellenőrizze a kábelcsatornák és fedők helyes rögzítését a gyártó előírásai szerint.

kiegészítők:

elválasztófal PEKD 40_-C