

DATLAP

EKD 120X40 - villanyszerelési csatorna

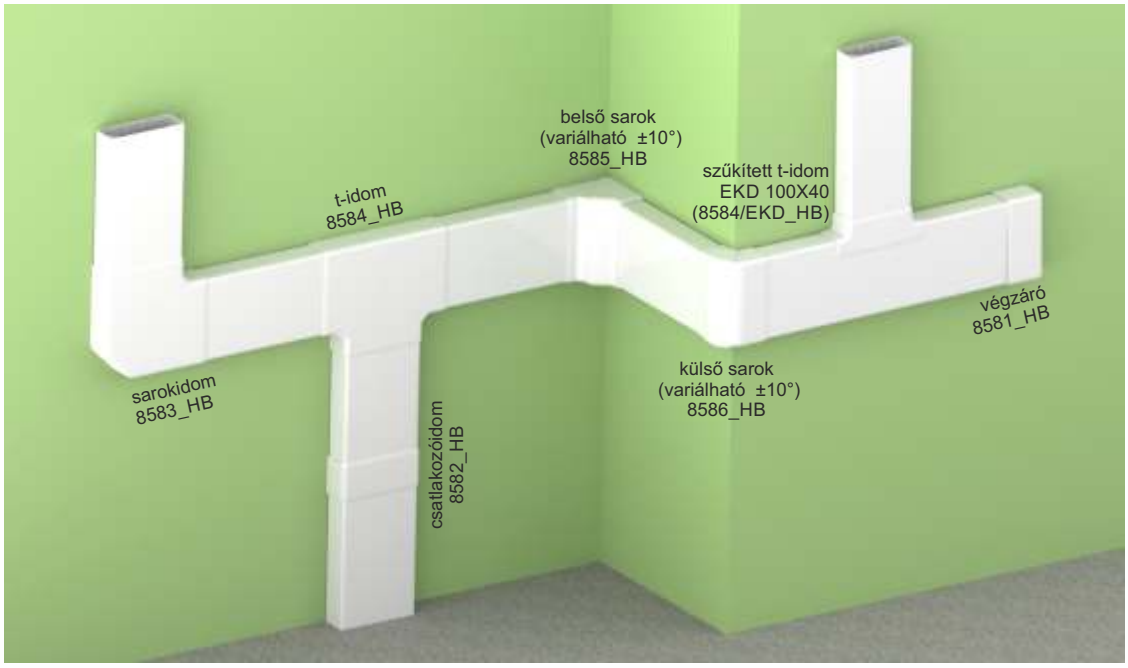

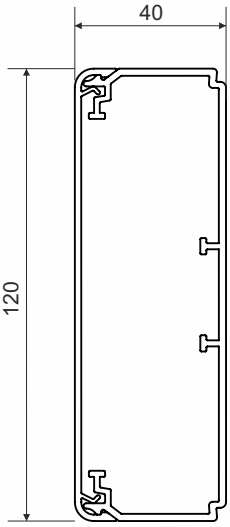

termékleírás: kisfeszültségű elosztórendszerbe történő beépítésre tervezve
a fedél kétpontos zárral rendelkezik, amely növeli a kábelcsatorna merevségét és biztosítja a fedél erősebb rögzítését
alkalmas több kábel vagy nagyobb átmérőjű kábelek beépítésére
lehetőség van a PEKD 40_-C válaszfal behelyezésére
a csomag tartalmazza a REKO 120×40_HB távtartókat (2 db) – mindig 1 db / 1 m
a átmeneti elágazó fedél (8504/EKD_HB és 8514/EKD_HB) lehetővé teszi az EKD 80×40 és EKD 100×40 csatornák elfordítását
telepíthető gyúlékony gázok és gőzök kockázatával járó helyeken – 2-es zóna
telepíthető robbanásveszélyes, gyúlékony porok kockázatával járó helyeken – 22-es zóna

anyag: PVC - Pb-mentes
önkioltó: igen, 30 min belül
hőmérsékleti ellenállás: -5 - +60 °C
forró hurok teszt: 850 °C
nyomóerő: 0,5 J
védelem típusa: IP40
alapanyag tűzállósági osztálya: A1-F
belső terület: 4000 mm^2
perforációk távolsága: 200 ±20 mm
hosszúsági tolerancia: ±10 mm
súly: 0,99 kg/m
szabványok: EN 50085-1 ed.2:06, EN 50085-2-1:07
raktár: ČSN 64 0090

kémiai ellenállás: IGEN: amoniak 25%, destilled water, ethanol 50%, sodium hydroxide 60%, hydrofluoric acid 40%, acetic acid 5%, sulfuric acid 96%, medicinal oil, methanol, olive oil, petroleum, hydrogen peroxide 20%, transformer oil, sodium carbonate
NEM: aceton, benzen, chlorinated hydrocarbons, tetrachlorocarbon

A kábelcsatornák nem jelentenek baktériumtenyészetet, az SZÚ-ban a ČSN EN ISO 846:2019 szabvány szerint tesztelve.

Tesztelt mikroorganizmusok listája:

ESCHERICHIA COLI, STAPHYLOCOCCUS AUREUS, KLEBSIELLA PNEUMONIAE, PSEUDOMONAS AERUGINOSA, ENTEROCOCCUS FAECALIS, BACILLUS SUBTILIS, SALMONELLA ENTERICA, LEGIONELLA PNEUMOPHILA, CANDIDA ALBICANS

10-02/06/2025 KOPOS KOLÍN a.s., Havlíčkova 432, 280 02, Kolín IV, Česká republika

cikkszám	hossz	szín	csomagolás	csomagolás-leírása	jegyzet
EKD 120X40_HC	2 m	fehér RAL 9003	20 m	fólia	védőfólia nélkül
EKD 120X40_HD	2 m	fehér RAL 9003	8 m	karton	védőfóliával
8581_HB		fehér RAL 9003	2 / 10 / 144 db	fólia / fólia / karton	végzáró
8582_HB		fehér RAL 9003	2 / 148 db	fólia / karton	csatlakozóidom
8583_HB		fehér RAL 9003	2 / 10 / 36 db	fólia / fólia / karton	sarokidom
8584_HB		fehér RAL 9003	2 / 10 / 64 db	fólia / fólia / karton	t-idom
8584/EKD_HB		fehér RAL 9003	2 / 108 db	fólia / karton	szűkített t-idom
8585_HB		fehér RAL 9003	2 / 32 db	fólia / karton	belső sarok
8586_HB		fehér RAL 9003	2 / 10 / 56 db	fólia / fólia / karton	külső sarok
REKO 120X40 HB		fehér RAL 9003	100 / 800 db	fólia / karton	távtartó

újrahasznosítási kódok

3 PVC — PVC csatornák, PVC fedelek

4 PE-LD — Védőfólia, ragasztószalag, csatornafólia, tasakok és fedőfólia

21 PAP — karton

A belső kábelcsatorna keresztmetszetének kihasználása (60%):

kábelek átmérője (mm)	6	7	8	8,5	9	905	10	11	12	13	14	15	16
behelyezhető kábelek száma	44	30	25	22	19	15	15	13	9	8	8	6	6

⚠ ÉRTESÍTÉS

felhasználási kockázatok:

A szerelés során használjon megfelelő védőfelszerelést, és tartsa be a biztonsági előírásokat.
A terméket csak a gyártó által meghatározott rendeltetésnek megfelelően használja.
Használja a terméket olyan környezetben, amely megfelel a gyártó utasításainak.
Ne használja a terméket, ha az sérült.
Kövesse a gyártó ajánlásait, és ne lépje túl a behelyezett kábelek számát vagy a termék terhelhetőségét.
A szerelés után ellenőrizze a kábelcsatornák és fedők helyes rögzítését a gyártó előírásai szerint.

kiegészítők: elválasztófal PEKD 40_-C

10-02/06/2025 KOPOS KOLÍN a.s., Havlíčkova 432, 280 02, Kolín IV, Česká republika